





# 高性能フィルター

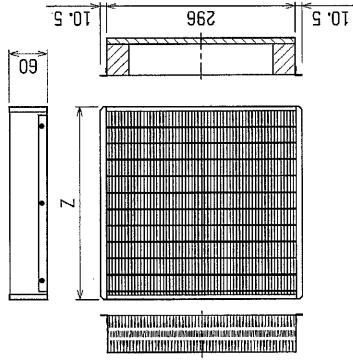

適用機種	PEFY-P45・56・71M-E1	PEFY-P80・90M-E1	PEFY-P112・140・160M-E1
形名	PAC-KE31AF PAC-KE41AF PAC-KE33AF PAC-KE43AF PAC-KE44AF		
比色率	65%	90%	65%
材質	高分子繊維不織布エアフィルター		
Z×個数	600×1	600×1 300×1	600×1 500×1
フィルターボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB

適用機種	PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E1
形名	PAC-KM24DM
電源	単相200V50/60Hz
消費電力	87.5W
保護装置	液面検知器, オート-70-防止機能

## ドレンアップメカ配線図

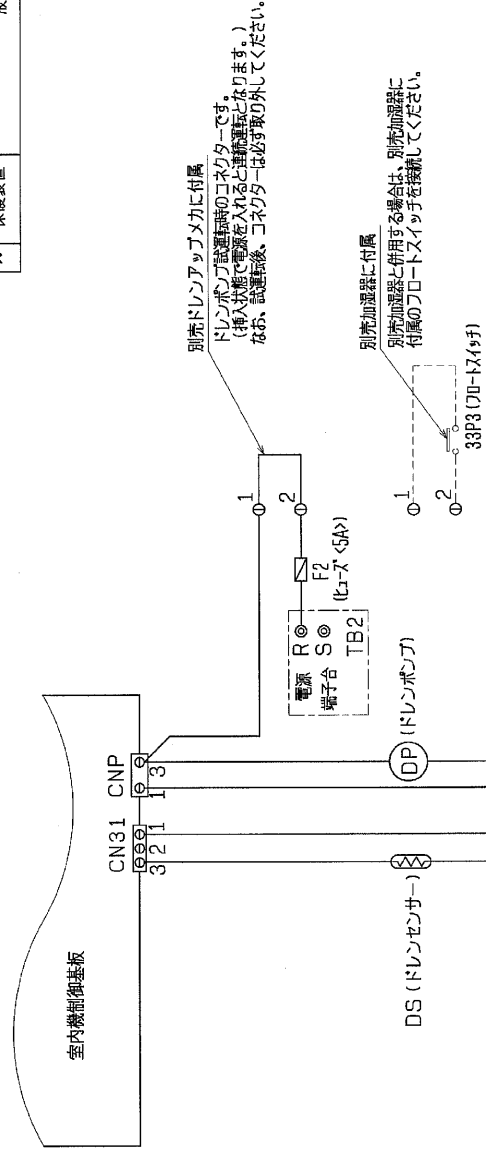

< 高性能フィルター + ドレンアップメカ組み込み仕様 >

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2006-05-15		PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E1 インパクターマルチエアコン フィルターシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
mm		
SCALE	NTS	
DWG. NO.		REV.
三菱電機株式会社		WKB94C783
		PAGE
		2 / 2