

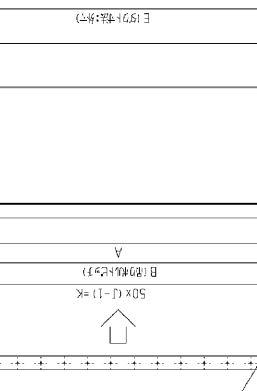

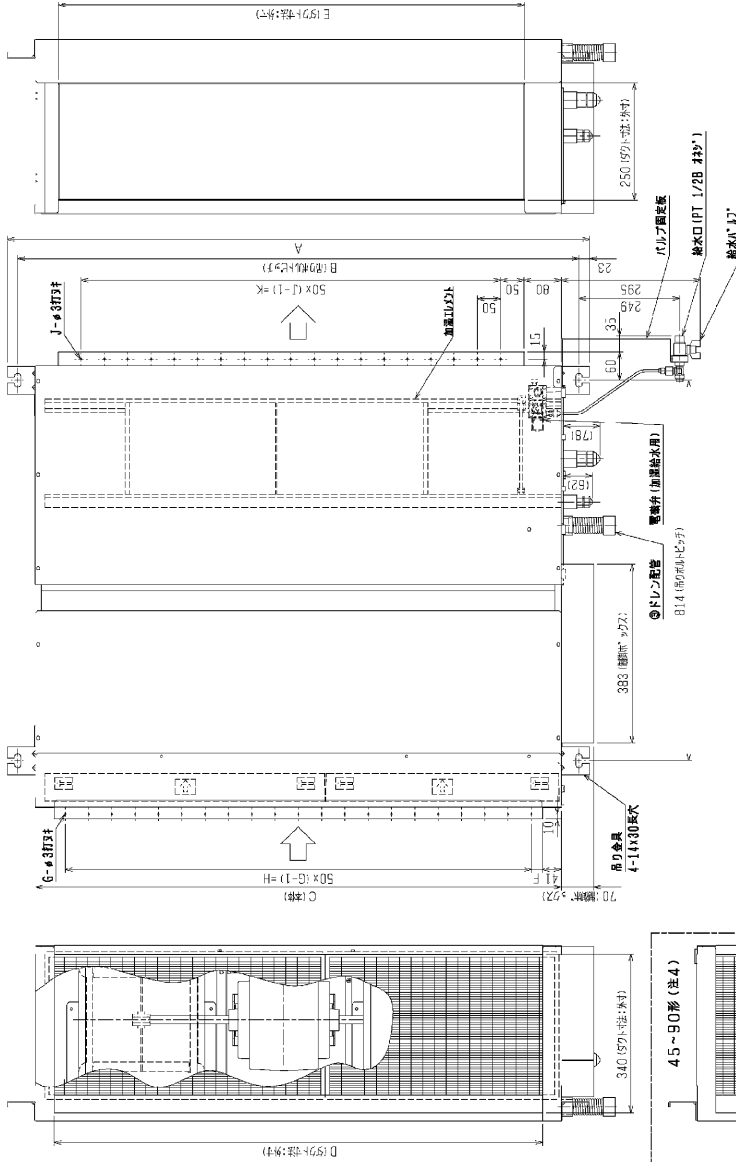
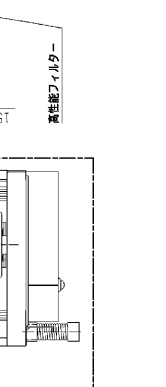
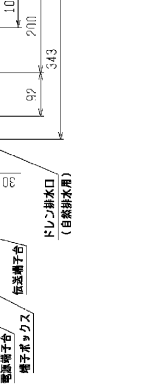
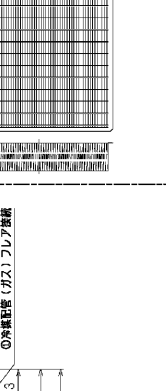

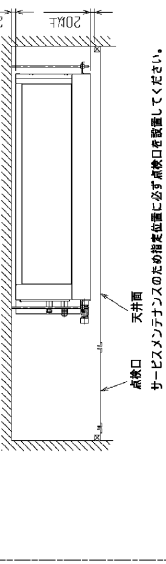
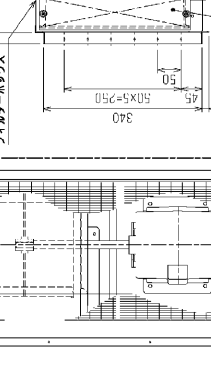
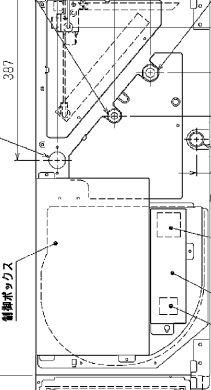
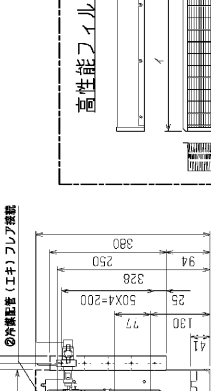

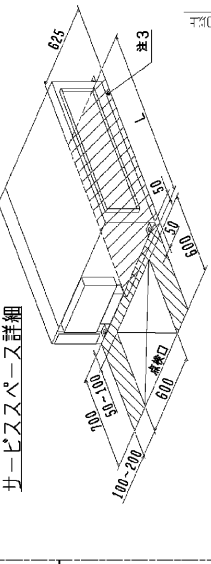


- 注：1. 吊りボルトは標準品と必要に応じて、異なる用鋼種支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび異なる用鋼種支持部材はM10を使用してください。(現場用子配)
 3. 別添付物電熱ヒーターのメンテナンス及び熱交換液等の洗浄をする際には下のメンテナンスカーブとご参照ください。
 4. 本機はファンが2つのP112~160形を使用します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
 5. 加湿剤用電熱ヒーターと換気扇のメンテナンス。(納入状態で電熱を入れないと換気扇は回りません。)
- なお、試運転後にこのメンテナンス作業が必要となります。

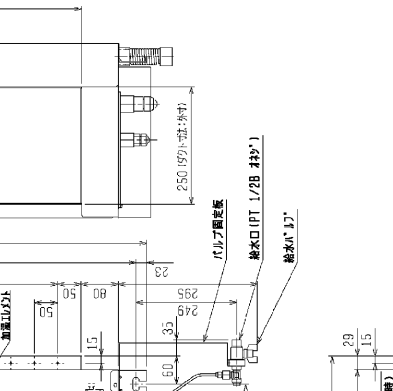

加湿器種類	PEFY-P45-56-7L M-EI	PEFY-P45-56-7L M-EI	PEFY-P45-56-7L M-EI	PEFY-P45-56-7L M-EI	PEFY-P45-56-7L M-EI	PEFY-P45-56-7L M-EI
形名	PAC-KE34MF	PAC-KE34MF	PAC-KE34MF	PAC-KE34MF	PAC-KE34MF	PAC-KE34MF
高さが定まる	65%	90%	90%	90%	90%	90%
材料	高分子樹脂不飽和ポリアリレート					
サイズ	600 x 1					
フィルター	300 x 1					
ボックス	PAC-KE34TB					
加湿器種類	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI	PEFY-P80-90 M-EI
形名	PAC-KE11CH	PAC-KE11CH	PAC-KE11CH	PAC-KE11CH	PAC-KE11CH	PAC-KE11CH
高さが定まる	27%	0.45%	0.54%	0.55%	0.7%	1.4%
材料	49-68GF78					
サイズ	600 x 1					
フィルター	300 x 1					
ボックス	PAC-KE31TB					
加湿器種類	PEFY-P112-140-160 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI	PEFY-P112-140-160 M-EI
形名	PAC-KE13CH	PAC-KE13CH	PAC-KE13CH	PAC-KE13CH	PAC-KE13CH	PAC-KE13CH
高さが定まる	27%	0.45%	0.54%	0.55%	0.7%	1.4%
材料	49-68GF78					
サイズ	600 x 1					
フィルター	300 x 1					
ボックス	PAC-KE31TB					

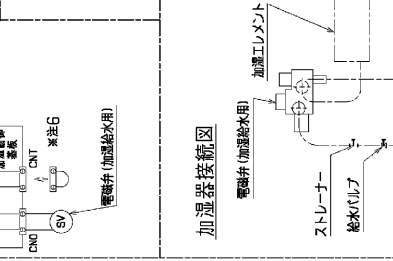

高性能フィルター + 加湿器組込み仕様

型式：R10A 単位：1台

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	質量
PEFY-P45-M-EI	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	6.25
PEFY-P56-M-EI	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	6.35
PEFY-P71-M-EI	1204	1150	1080	1030	1000	25	21	1000	19	900	1230	6.52

設置寸法：
 ① 加湿器高さ：φ15.88
 ② 加湿器幅：φ9.52
 ③ 加湿器奥行：φ6.35

付属品：
 ドレンホス VP-25
 4枚付標準
 (付属)

生産地：P45-56-7L 天井型加湿器用タイプ外形図

ページ：1/1