



1. 吊りボルトは前裏面に設置が必要に拘り、隠れはめ用樹脂支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび隠れはめ用樹脂支持部材はM10を使用してください。(溶接部除く)
3. 別所記載の冷却塔のメンテナンス及び高さ調整の要する際には下のメンテナンスと取りまわすのでサービススペースを確保してください。
4. 別所の内蔵部品調整を要する際には、加工エレメントのメンテナンスの際は、15mm大きい(600×600)の開口を敷いてください。(サービススペースの仕様は別途納品図の外形図を参照ください。)
5. 本機はファンが2つのP112~160形を有します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
6. R407CまたはR410Aの場合、P56~112~160形は配管サイズが異なり、付属のフレアナットを使用してください。


ドレン配管接続図

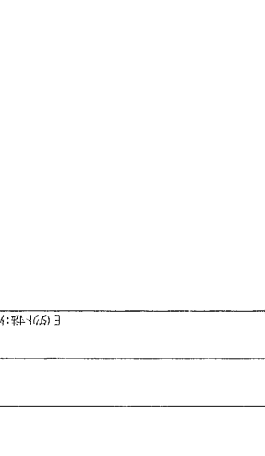


高性能フィルター




名称	高性能フィルター				
品名	PAC-KE71TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB
品名	PAC-KE71TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB
比色率	55%	30%	65%	91%	91%
適用機種	PEFY-P45-56-71	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160
材質	PEFY-P45-56-71	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160	PEFY-P112-140-160
イ×個数	600×1	300×1	300×1	500×1	500×1
フィルターボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB	PAC-KE91TB

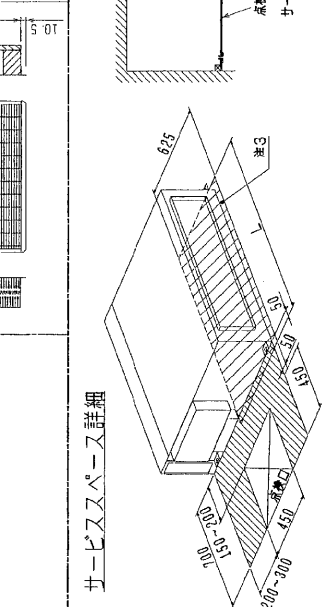


サービススペース詳細



サービスマンメンテナンスのための指定位置に必ず高圧口を設置してください。

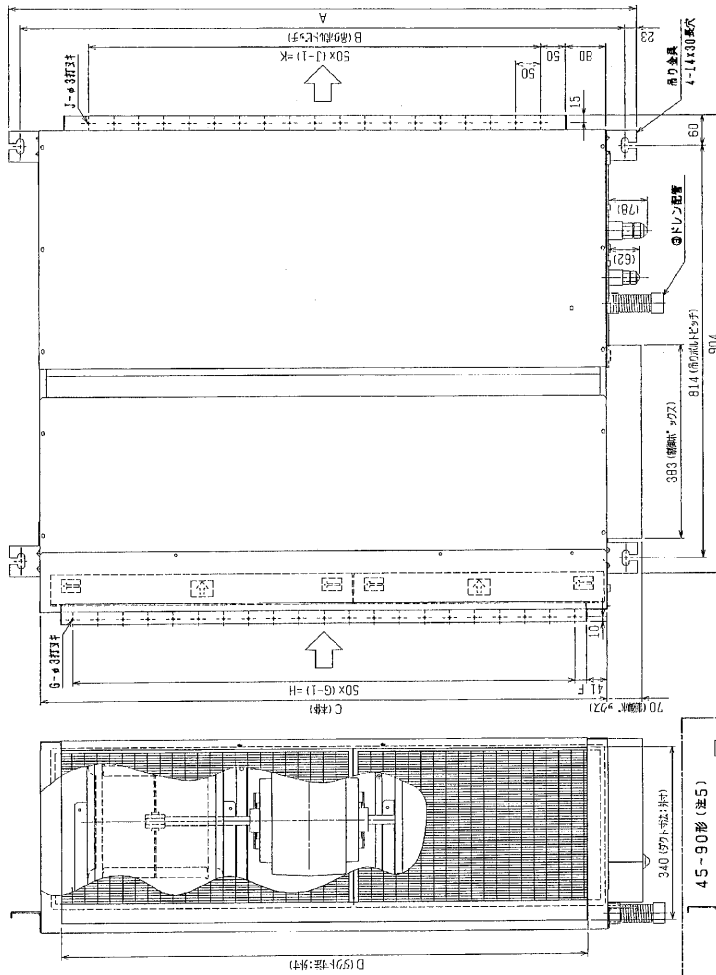

45-90形 (注5)

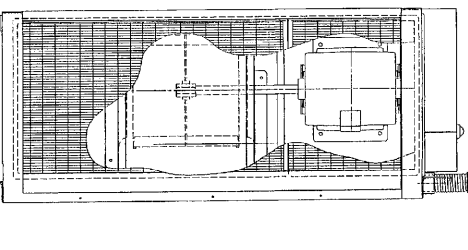

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	標準
PEFY-P45M-E1												P45
PEFY-P56M-E1	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	P56
PEFY-P71M-E1	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	P71
PEFY-P112-140-160M-E1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	990	1230	P90-90
												P112-140-160

型式	部品名	標準寸法
①	サービススペース (吊りボルト)	200-300
②	サービススペース (吊りボルト)	150
③	サービススペース (吊りボルト)	100
④	サービススペース (吊りボルト)	130
⑤	サービススペース (吊りボルト)	450
⑥	サービススペース (吊りボルト)	50
⑦	サービススペース (吊りボルト)	200
⑧	サービススペース (吊りボルト)	200
⑨	サービススペース (吊りボルト)	200
⑩	サービススペース (吊りボルト)	200

型式	部品名	標準寸法
①	サービススペース (吊りボルト)	200-300
②	サービススペース (吊りボルト)	150
③	サービススペース (吊りボルト)	100
④	サービススペース (吊りボルト)	130
⑤	サービススペース (吊りボルト)	450
⑥	サービススペース (吊りボルト)	50
⑦	サービススペース (吊りボルト)	200
⑧	サービススペース (吊りボルト)	200
⑨	サービススペース (吊りボルト)	200
⑩	サービススペース (吊りボルト)	200

型式	部品名	標準寸法
①	サービススペース (吊りボルト)	200-300
②	サービススペース (吊りボルト)	150
③	サービススペース (吊りボルト)	100
④	サービススペース (吊りボルト)	130
⑤	サービススペース (吊りボルト)	450
⑥	サービススペース (吊りボルト)	50
⑦	サービススペース (吊りボルト)	200
⑧	サービススペース (吊りボルト)	200
⑨	サービススペース (吊りボルト)	200
⑩	サービススペース (吊りボルト)	200

型式	部品名	標準寸法
①	サービススペース (吊りボルト)	200-300
②	サービススペース (吊りボルト)	150
③	サービススペース (吊りボルト)	100
④	サービススペース (吊りボルト)	130
⑤	サービススペース (吊りボルト)	450
⑥	サービススペース (吊りボルト)	50
⑦	サービススペース (吊りボルト)	200
⑧	サービススペース (吊りボルト)	200
⑨	サービススペース (吊りボルト)	200
⑩	サービススペース (吊りボルト)	200

<高性能フィルター組込み仕様>

サービススペース (吊りボルト) 200-300
サービススペース (吊りボルト) 150
サービススペース (吊りボルト) 100
サービススペース (吊りボルト) 130
サービススペース (吊りボルト) 450
サービススペース (吊りボルト) 50
サービススペース (吊りボルト) 200
サービススペース (吊りボルト) 200
サービススペース (吊りボルト) 200
サービススペース (吊りボルト) 200