






- ※1. 吊り金具にはM10を使用してください。(標準吊り金具)
 ※2. 本体の設置はヒータのメンテナンス及び電気接続の容易にするために下のメンテナンスと取りまわりのサービススペースを確保します。
 ※3. スペースの内部が設置可能な範囲は、前面エレメントのメンテナンスのため、150mm以内、(600×600)の開口を確保してください。
 ※4. サービススペースの内部は加湿器の外部の部品は取りまわすことができません。
 ※5. 45-90タイプは、45-90タイプの場合はファンが1つと取りまわす。

- ＜設置サイズ＞
 ・45タイプ
 外寸幅 (W) 212.7 (本体幅212.7HEX) ……①
 外寸高 (H) 46.35 (本体幅17HEX, フラット幅17HEX) ……②
 ・569タイプ
 外寸幅 (W) 212.7 (本体幅212.7HEX, フラット幅212.7HEX) ……①
 外寸高 (H) 46.35 (本体幅19HEX, フラット幅22HEX) ……②
 ・71-90タイプ
 外寸幅 (W) 212.7 (本体幅212.7HEX, フラット幅212.7HEX) ……①
 外寸高 (H) 49.52 (本体幅19HEX, フラット幅22HEX) ……②
 ・112-160タイプ
 外寸幅 (W) 212.7 (本体幅212.7HEX, フラット幅212.7HEX) ……①
 外寸高 (H) 49.52 (本体幅19HEX, フラット幅22HEX) ……②


ロン VP-25<フレイク厚200mm>(特製) ……③

ロンタイプ 45・56・71 80・90 112・140・160	大 2枚 3枚 3枚	小 1枚 1枚 1枚
---	---------------------	---------------------


フレイク厚カス ……⑤

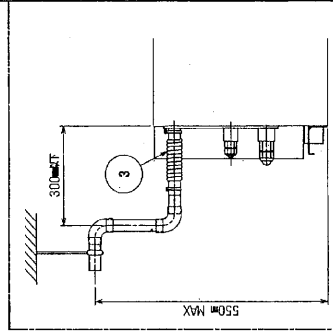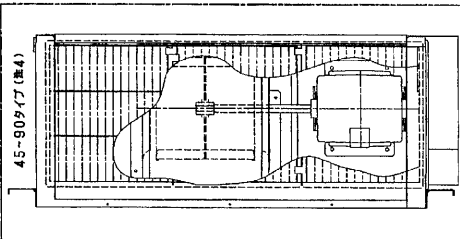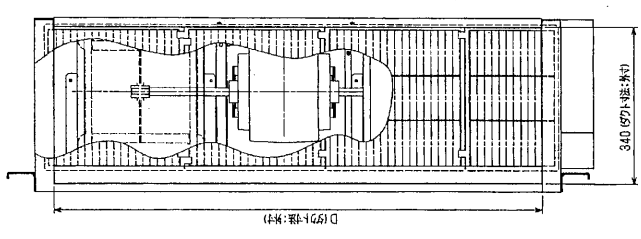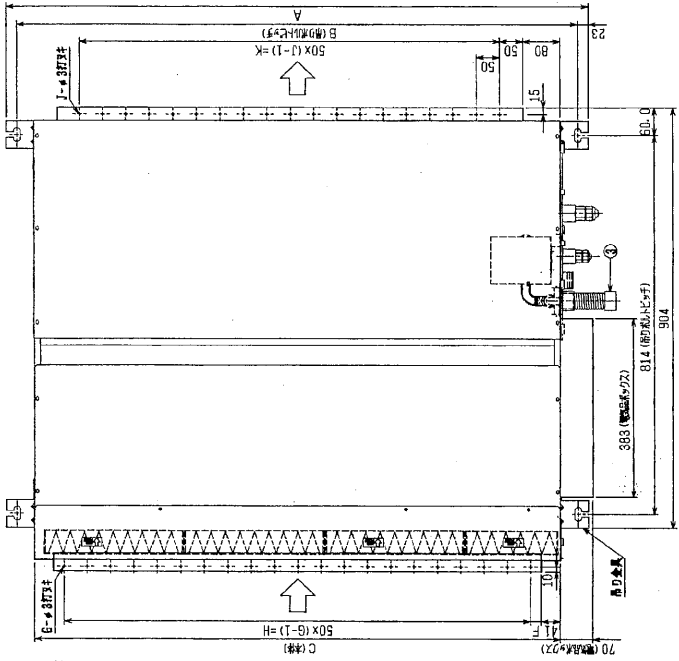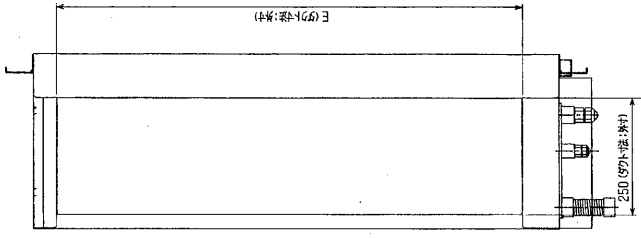



※上図範囲内で配線のフレキシブルホースを使用してください。配線の固定は厳禁です。

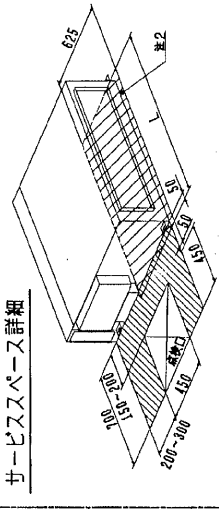

サービススペース詳細

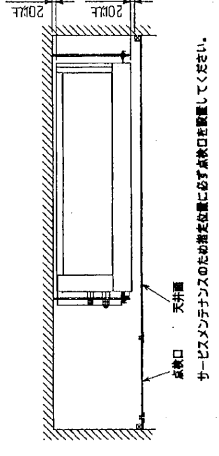

サービススペースの内部に必ず換気口を設置してください。

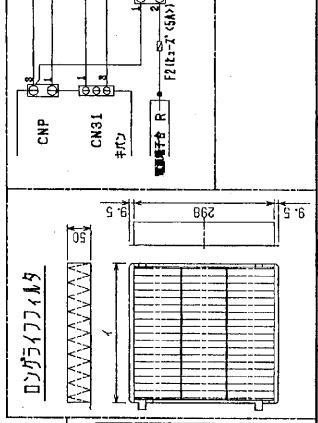

機種名	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE
型名	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF
サイズ	300×3	300×3	300×3	300×3
タイプ	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB
電源	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz
電源電力	87.5W	87.5W	87.5W	87.5W
保護機能	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護

＜ロンタイプフレキシブルアップメカ組み仕様＞

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-08-29	2003-08-29	PEFY-P15-56-71-80-90-112-140-160H-E ロンタイプフレキシブルアップメカ組み仕様
2003-08-29	2003-08-29	交野建設システム工務部
SCALE	NTS	SCALE
NTS	NTS	NTS

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

機種名	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE
型名	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF
サイズ	300×3	300×3	300×3	300×3
タイプ	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB
電源	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz
電源電力	87.5W	87.5W	87.5W	87.5W
保護機能	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護

機種名	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE	FRY-PRO-90HE
型名	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF	PAC-KE81AF
サイズ	300×3	300×3	300×3	300×3
タイプ	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB	PAC-KE11TB
電源	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz	単相100V50/60Hz
電源電力	87.5W	87.5W	87.5W	87.5W
保護機能	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護	過熱保護、F・P・T・R-停止保護