
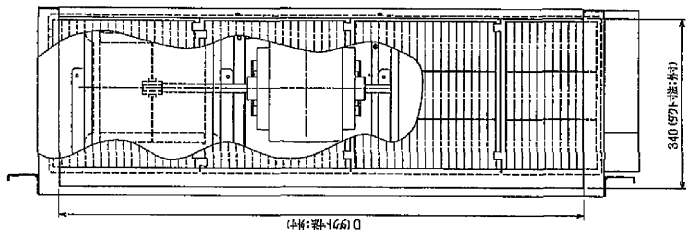
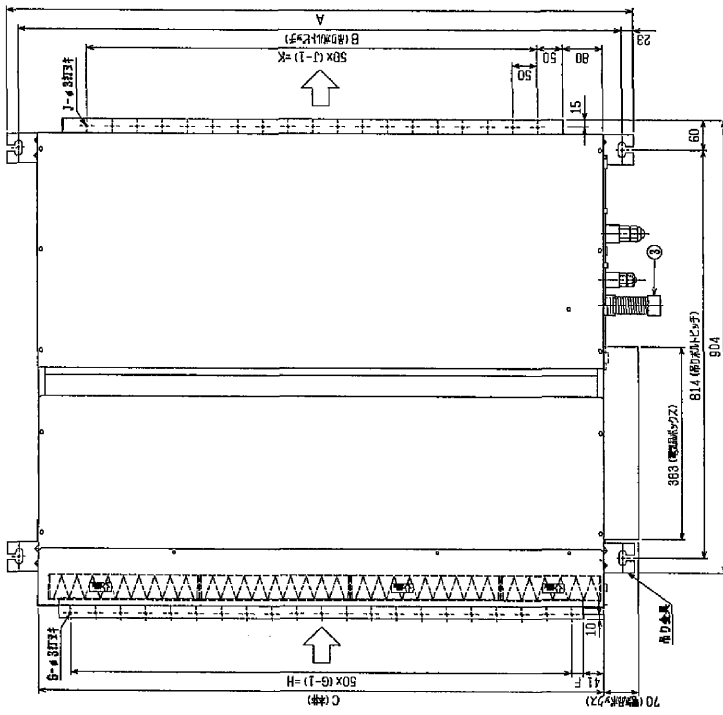



- 注: 1. 図1のボルトにはM10を使用してください。(ボルトの材質は、鋼製です)
 2. 別添の電気配線図のメンテナンス及び配線図の注記を必ず読んでください。
 3. 別添の消費電力測定結果を参照してください。
 4. 本機はファンが200112-160タイプを要求します。45-90タイプの場合はファンが1つとなります。

- <45タイプ>
 外箱材質 (材質) フリア板 #12.7 (本体幅23HEX、フリアナット幅27HEX) ... ①
 (加工) #6.35 (本体幅17HEX、フリアナット幅17HEX) ... ②
 <56タイプ>
 外箱材質 (材質) フリア板 #12.7 (本体幅26HEX、フリアナット幅29HEX) ... ①
 (加工) #6.35 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②
 <71-90タイプ>
 外箱材質 (材質) フリア板 #15.88 (本体幅26HEX、フリアナット幅29HEX) ... ①
 (加工) #9.52 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②
 <112-160タイプ>
 外箱材質 (材質) フリア板 #15.88 (本体幅29HEX、フリアナット幅36HEX) ... ①
 (加工) #9.52 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②



- フィルタボックス ... ③
 フィルタボックス ... ④
 フィルタボックス ... ⑤

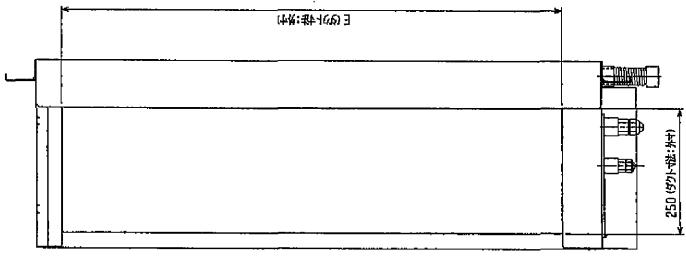

サービススペース詳細

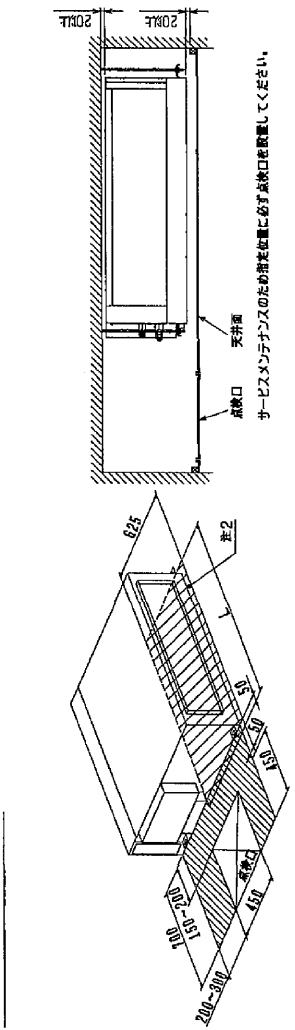

サービスメンテナンスのため清潔な環境に必ず冷却口を設置してください。

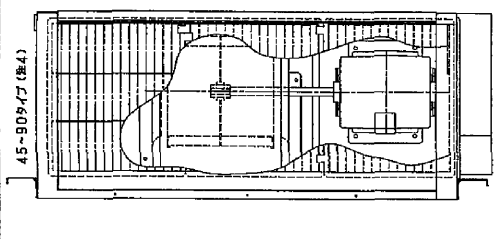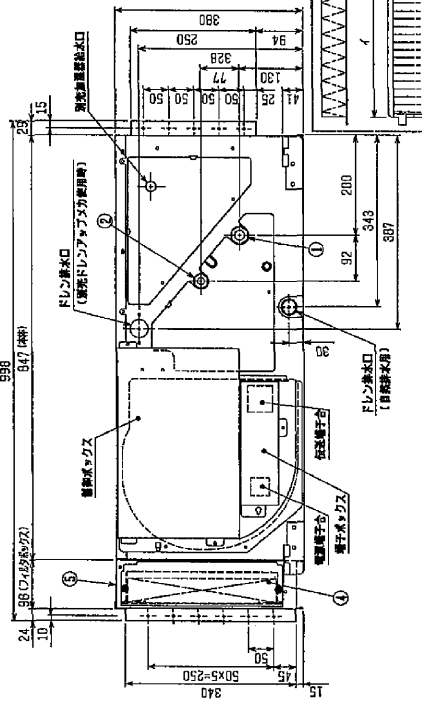

<ロングライフフィルタ組込み仕様>

品名	ロングライフフィルタ	PAC-KE81A/B	PAC-KE81A/B
型番	PAC-KE81A/B	PAC-KE81A/B	PAC-KE81A/B
適用機種	PEFY-P45-56-71M-E	PEFY-P112-140-160M-E	PEFY-P45-56-71-80-90-112-140-160M-E
寸法	300x2	300x3	300x3
材質	合成樹脂	合成樹脂	合成樹脂
イキ	300x2	300x3	300x3
フィルタ	300x2	300x3	300x3
ボックス	PAC-KE71/B	PAC-KE81B	PAC-NE81/B

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45-56-71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	19	450	780
PEFY-P80-90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P112-140-160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230