


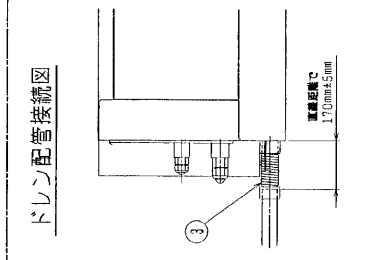


- 注：1. 吊りボルトは耐腐食品に必要とし、腐れ止め用腐食防止材料にて塗装を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび腐れ止め用腐食防止材料はM10を使用してください。(深溝球ベアリング)
 3. 別添資料で高圧継ぎ目テープの使用に必要とする場合は下のメンテボックスと取り替えます。
 サービススペースを設置してください。
 4. 別添の内装部品取組書を準拠して設置してください。
 5. R407C等外ユニットの場合、P55・L12~160形は配管サイズが異なりますので、付属のアリファクトを使用してください。
 6. R407C等外ユニットの場合、P55・L12~160形は配管サイズが異なりますので、付属のアリファクトを使用してください。

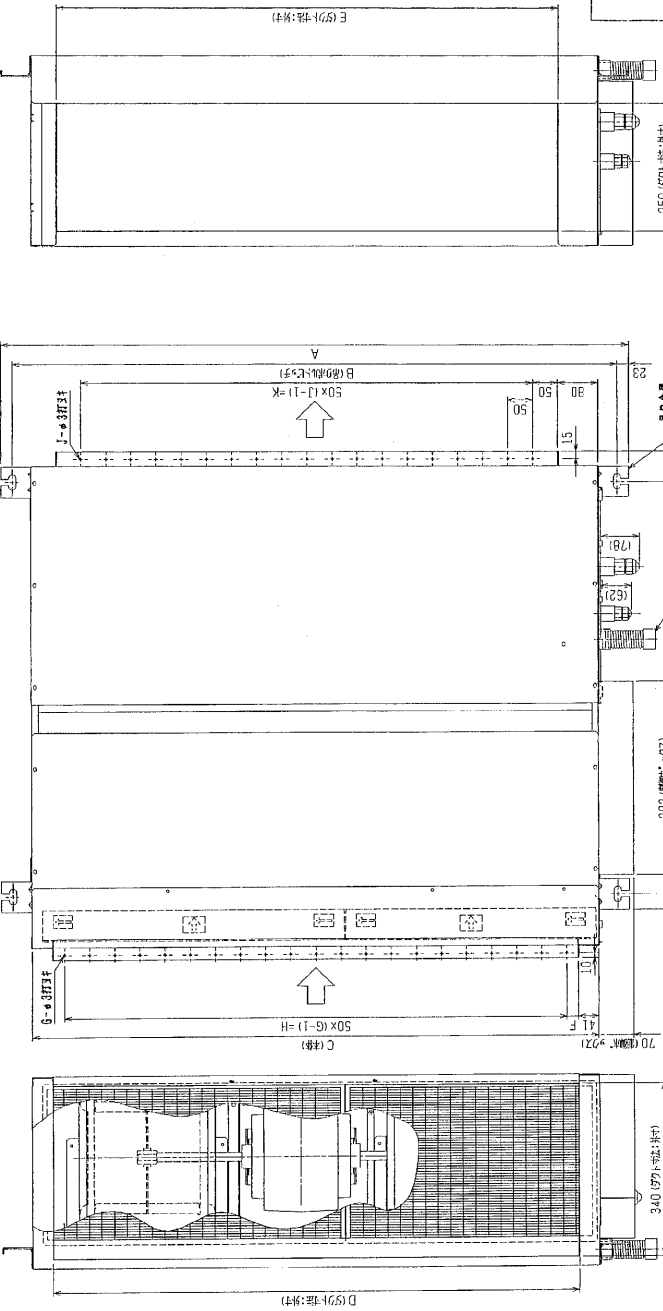

高性能フィルター		
名称	PAC-KE71TB PAC-KE91TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB	
形名	PAC-KE71TB PAC-KE91TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB	
吐出率	55% 90% 65% 90% 55% 90%	
適用機種	PEFY-P45-56-71-PH-E1 PEFY-P80-90M-E1 PEFY-P112-140-160M-E1 PEFY-P45-56-71PH-E1	
材質	高分子繊維不織布エポキシコート	
サイズ	600×1 300×1 500×1	
フィルターボックス	PAC-KE71TB PAC-KE91TB PAC-KE94TB PAC-KE94TB	

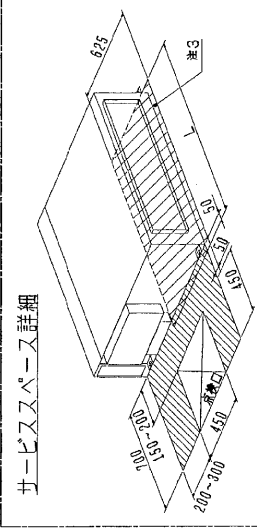

サービスマンボックスのための指定位置に必ず蒸発口を設置してください。

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45M-E1	800	754	580	600	550	50	50	50	10	450	760
PEFY-P56M-E1	1050	1004	930	950	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P71PH-E1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	990	1230
PEFY-P112-140-160M-E1											

① サービススペース (L247) 付
 ② サービススペース (L247) 付
 ③ サービススペース (L247) 付
 ④ サービススペース (L247) 付

⑤ 蒸発口 (HEX. 207) 付
 ⑥ 蒸発口 (HEX. 207) 付
 ⑦ 蒸発口 (HEX. 207) 付
 ⑧ 蒸発口 (HEX. 207) 付
 ⑨ 蒸発口 (HEX. 207) 付
 ⑩ 蒸発口 (HEX. 207) 付

サービススペース (L247) 付
 サービススペース (L247) 付
 サービススペース (L247) 付
 サービススペース (L247) 付