
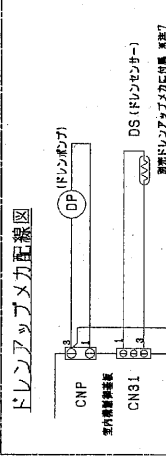


\*上記図面内で付属のドレンホースを  
使用してドレン配管の処理をお願いします。

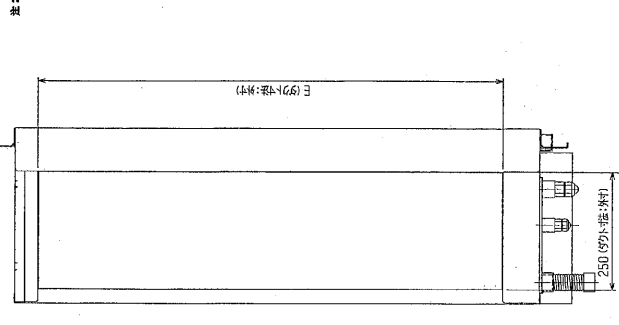

ドレン配管	ドレン排水口	ドレンポンプ	ドレンホース
PEF-P45-55-71 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-66-71 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-81-71 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-96-71 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-112-140-160M-E1 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-128-140-160M-E1 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)
PEF-P45-144-160M-E1 (標準)	PAC-KE881AF (標準)	CPN31 (標準)	DS (標準)

注：1. 吊り天井は標準の位置に必ずし、断熱材の厚みを考慮して設置してください。  
2. 吊り天井は必ず断熱材の厚みを考慮して設置してください。(標準天井高は2.7mです)  
3. 別添の電気配線図のメンテナンストップの位置は必ずしも記載されておらず、取り付けのメンテナンストップは必ずしもこの位置に設置してください。  
4. 別添の電気配線図のメンテナンストップの位置は、別添の電気配線図に必ずしも記載されておらず、取り付けのメンテナンストップは必ずしもこの位置に設置してください。  
5. 本機はFリレーとRリレーの2種類があります。P45-90形の標準はFリレーが1つ付きます。  
6. R407C以外のモデルの場合は、P55-112-160形の標準はFリレーが1つ付きます。  
7. ドレンポンプは標準の位置に必ずしも記載されておらず、取り付けの位置は必ずしもこの位置に設置してください。  
8. 別添の電気配線図のメンテナンストップの位置は、別添の電気配線図に必ずしも記載されておらず、取り付けのメンテナンストップは必ずしもこの位置に設置してください。

ドレン配管		ドレン排水口		ドレンポンプ		ドレンホース	
PEF-P45-55-71 (標準)	1050	PAC-KE881AF (標準)	1050	CPN31 (標準)	800	DS (標準)	1050
PEF-P45-66-71 (標準)	1100	PAC-KE881AF (標準)	1100	CPN31 (標準)	850	DS (標準)	1100
PEF-P45-81-71 (標準)	1150	PAC-KE881AF (標準)	1150	CPN31 (標準)	900	DS (標準)	1150
PEF-P45-96-71 (標準)	1200	PAC-KE881AF (標準)	1200	CPN31 (標準)	950	DS (標準)	1200
PEF-P45-112-140-160M-E1 (標準)	1250	PAC-KE881AF (標準)	1250	CPN31 (標準)	1000	DS (標準)	1250
PEF-P45-128-140-160M-E1 (標準)	1300	PAC-KE881AF (標準)	1300	CPN31 (標準)	1050	DS (標準)	1300
PEF-P45-144-160M-E1 (標準)	1350	PAC-KE881AF (標準)	1350	CPN31 (標準)	1100	DS (標準)	1350

**三菱電機株式会社**

W277631

REV. 1/1

<ロングライフフィルター+ドレンアップメカ組み仕様>

タイトル: PEFY-P45-55-71-80-90-112-140-160M-E1  
 作成日付: 2004-12-23  
 発行済日付: 2004-12-23  
 発行済版数: 1  
 発行済部数: 1  
 発行済枚数: 1