

- ※1. 吊り金具にはM10を使用してください。(標準吊り金具)  
 ※2. 室外機設置ビードのモンテチナス及び電気配線の取付する際には下板のモンテチナスと取りまわすのビス  
 スペースを考慮してください。  
 ※3. 室外機の内蔵ファン駆動電圧の配線は、高圧ケーブルのモンテチナスの間に、150mm以内、(600×600)  
 長さを確保してください。  
 ※4. 本機はファンが2つの112-160タイプを標準とします。45-90タイプの場合はファンが1つとなります。







- ・45タイプ <設置サイズ> <吊り金具>  
 外形寸法 (高さ) フレア部寸法 φ12.7 (本体幅28HEX、フレア部幅27HEX) ... ①  
 (工キ) φ6.35 (本体幅17HEX、フレア部幅17HEX) ... ②  
 ・569タイプ  
 外形寸法 (高さ) フレア部寸法 φ12.7 (本体幅26HEX、フレア部幅26HEX) ... ③  
 (工キ) φ6.35 (本体幅19HEX、フレア部幅22HEX) ... ④  
 ・71-90タイプ  
 外形寸法 (高さ) フレア部寸法 φ15.88 (本体幅26HEX、フレア部幅29HEX) ... ⑤  
 (工キ) φ9.52 (本体幅19HEX、フレア部幅22HEX) ... ⑥  
 ・112-160タイプ  
 外形寸法 (高さ) フレア部寸法 φ15.88 (本体幅29HEX、フレア部幅36HEX) ... ⑦  
 (工キ) φ9.52 (本体幅19HEX、フレア部幅22HEX) ... ⑧

ドレン VP-25<ドレン継手200mm>(特製) ... ⑨

ロングライフフィルタ



大	2枚
中	3枚
小	1枚

フィルタボックス ... ⑩

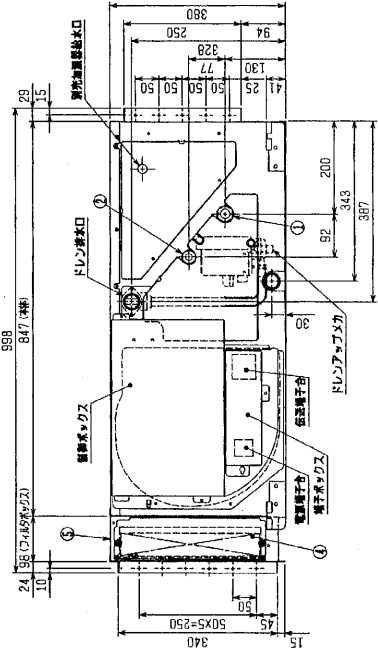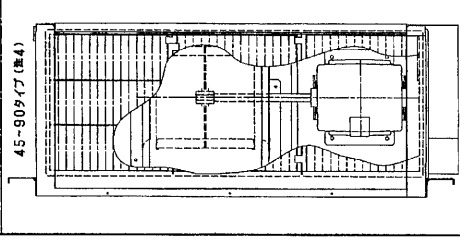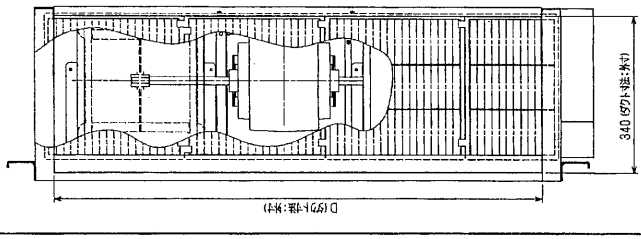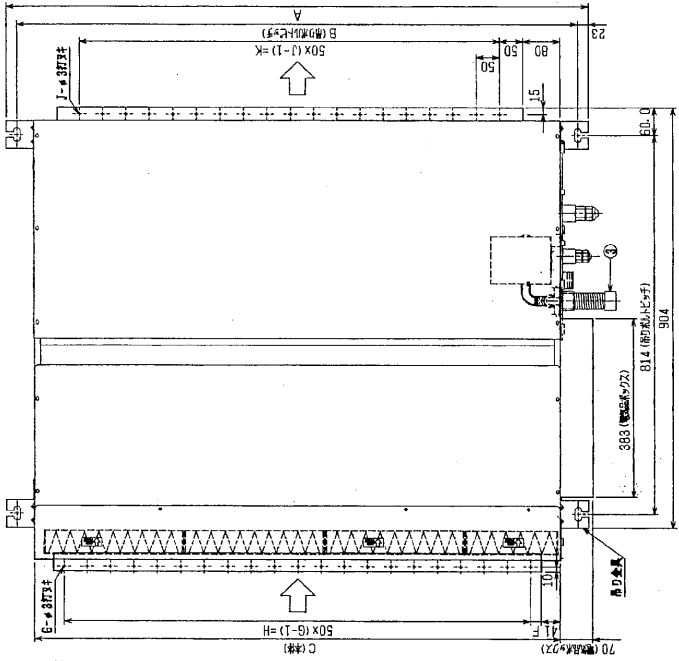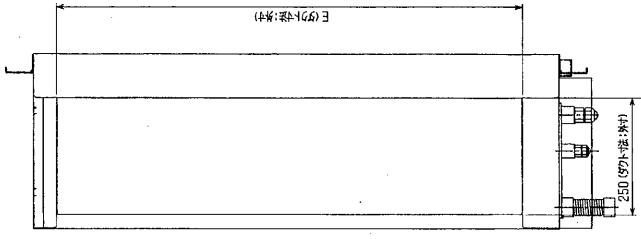


※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを  
 使用してドレン配線の処置をお願いします。

サービスベース詳細

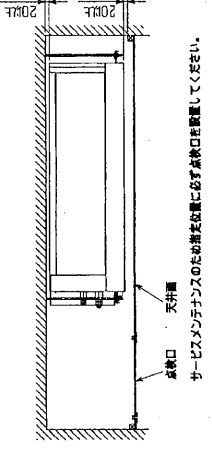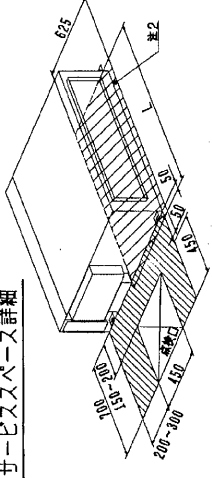


サービスベースの取り付けは必ず排水口の位置に合わせてください。

配線図

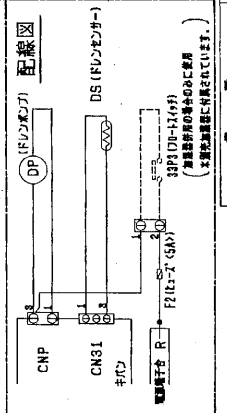

ロングライフフィルタ



適用機種	RFY-P12-140-160H-E	RFY-P80-90M-E	RFY-P12-140-160H-E	RFY-P12-140-160H-E
部品名	PAC-KE811TB	PAC-KE811TB	PAC-KE811TB	PAC-KE811TB
サイズ	300×2	300×3	300×3	200×1
フィルタ	活性炭	活性炭	活性炭	活性炭
標準電力	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz
標準電圧	87V/5W	87V/5W	87V/5W	87V/5W
標準電流	0.057A	0.057A	0.057A	0.057A

作成日付	2003-08-29	改定日付	2003-08-29
発行	2003-08-29	改定	2003-08-29
図名	サービスベース	図名	サービスベース
縮尺	1/1	縮尺	1/1

<ロングライフフィルタ+ドレンアップメカ組み仕様>

適用機種	RFY-P12-140-160H-E	RFY-P12-140-160H-E	RFY-P12-140-160H-E
部品名	PAC-KE811TB	PAC-KE811TB	PAC-KE811TB
サイズ	300×2	300×3	200×1
フィルタ	活性炭	活性炭	活性炭
標準電力	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz	100V/50/60Hz
標準電圧	87V/5W	87V/5W	87V/5W
標準電流	0.057A	0.057A	0.057A