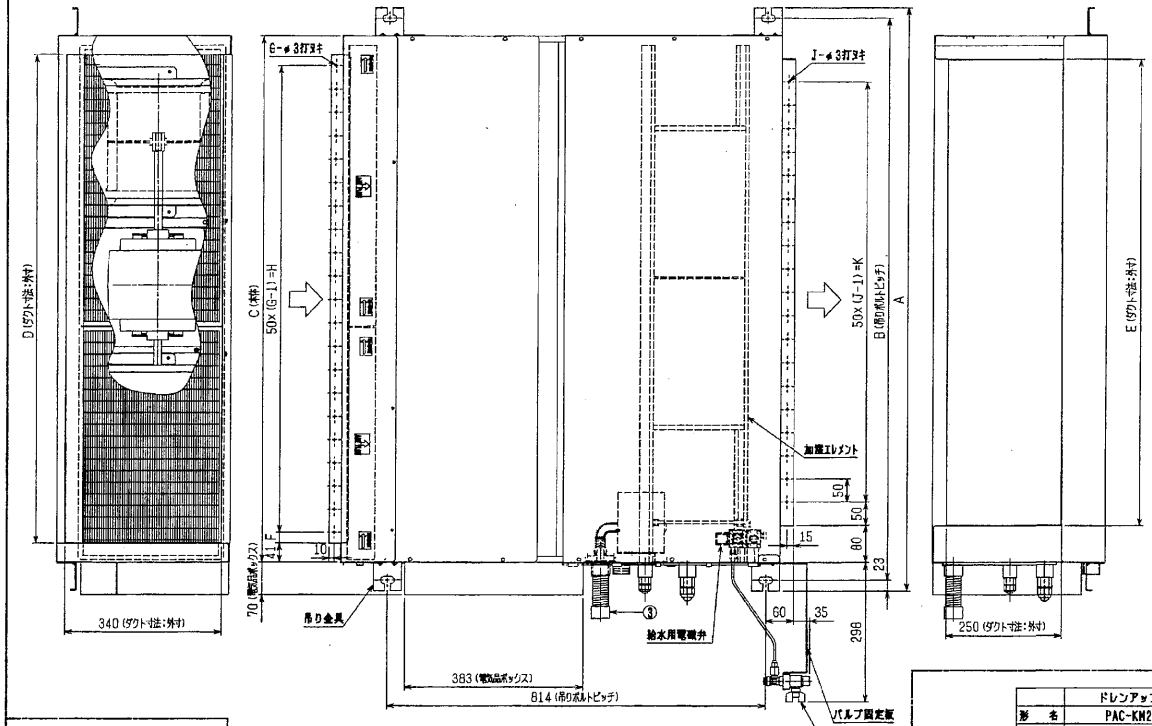

注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地調手配)
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。

		<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
・45タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側23HEX、フレアナット側27HEX)	・・・①
〃 (エキ)	〃	φ6.35	(本体側17HEX、フレアナット側17HEX)	・・・②
・56タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側26HEX、フレアナット側29HEX)	・・・①
〃 (エキ)	〃	φ6.35	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	・・・②
・71~90タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側26HEX、フレアナット側29HEX)	・・・①
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	・・・②
・112~160タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX、フレアナット側36HEX)	・・・①
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)	・・・②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属)・・・③

高性能フィルタ外形図



高性能フィルタ	大(600㎜)	中(500㎜)	小(300㎜)	
PEFY-P45・56・71M-E	1枚	—	—	・・・④
PEFY-P80・90M-E	1枚	—	1枚	
PEFY-P112・140・160M-E	1枚	1枚	—	

フィルタボックス・・・⑤

加湿エレメント外形図

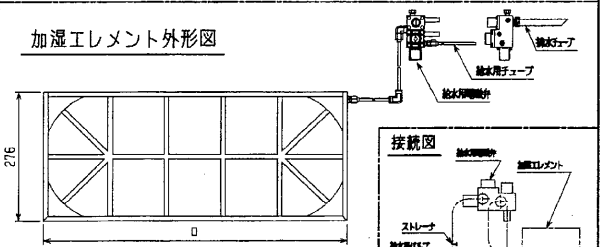

接続図



配線図