
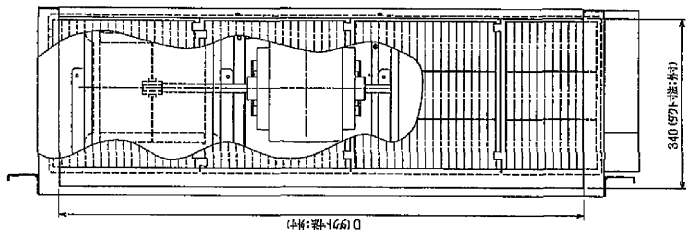
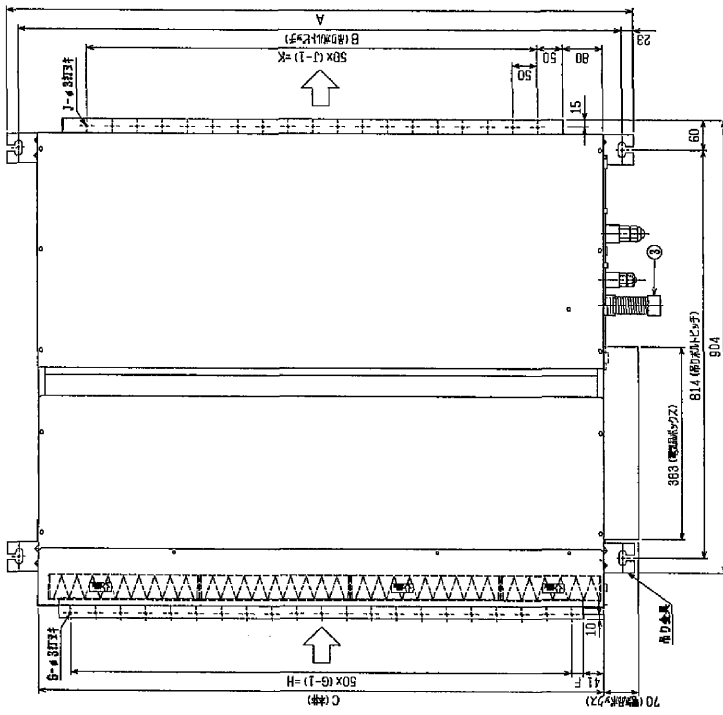



- 注: 1. 図1のボルトにはM10を使用してください。(ボルトの材質は、鋼製です)  
 2. 別添の電気配線図のメンテナンス及び検査業務の基準とするには、加圧エレメントのメンテナンスの場合には、1ラング大を以て(600×600)スペースを確保します。  
 3. 別添の消費容量表を参照し、電圧降下の原因は、加圧エレメントのメンテナンスの場合には、1ラング大を以て(600×600)スペースを確保してください。  
 4. 本図はファンが200112-160タイプを示します。45-90タイプの場合はファンが1つとなります。

- ・45タイプ <取替サイズ>  
 外装材質 (材質) フリア塗装 φ12.7 (本体幅23HEX、フリアナット幅27HEX) ... ①  
 (エキ) φ6.35 (本体幅17HEX、フリアナット幅17HEX) ... ②  
 ・56タイプ  
 外装材質 (材質) フリア塗装 φ12.7 (本体幅26HEX、フリアナット幅29HEX) ... ①  
 (エキ) φ6.35 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②  
 ・71-90タイプ  
 外装材質 (材質) フリア塗装 φ15.88 (本体幅26HEX、フリアナット幅29HEX) ... ①  
 (エキ) φ9.52 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②  
 ・112-160タイプ  
 外装材質 (材質) フリア塗装 φ15.88 (本体幅29HEX、フリアナット幅36HEX) ... ①  
 (エキ) φ9.52 (本体幅19HEX、フリアナット幅22HEX) ... ②


ファン VP-25<フル仕様200型>(特価) ... ③  
 ロングライフフィルタ  
 PEFY-P45・56・71M-E 2枚  
 PEFY-P80・90M-E 3枚  
 PEFY-P112・140・160M-E 3枚  
 フィルタボックス ... ④

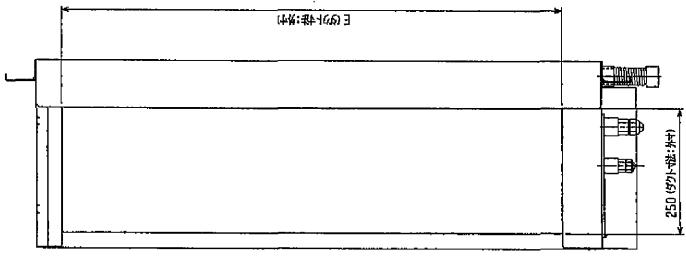

サービススペース詳細

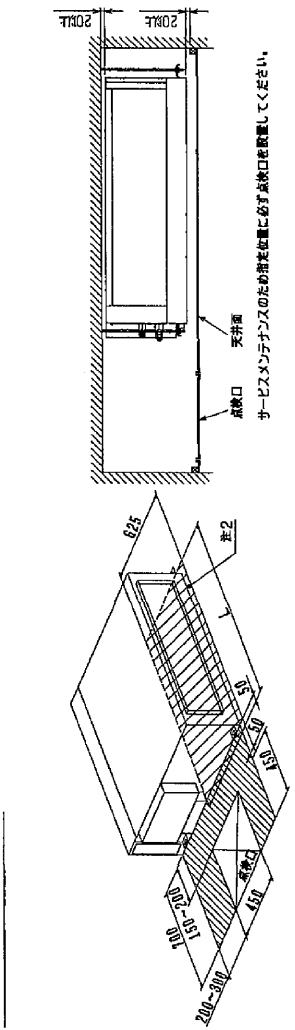

サービスメンテナンスのため清潔な状態に必ず点検口を確保してください。

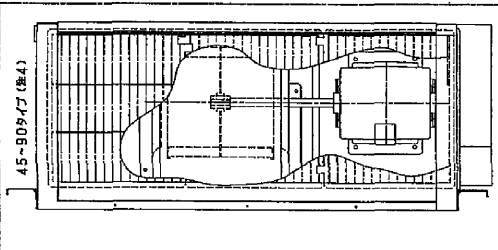

<ロングライフフィルタ組込み仕様>

品名	ロングライフフィルタ	PAC-KE81A/B	PAC-KE81A/B
標準仕様	PEFY-P45・56・71M-E	PEFY-P112・140・160M-E	PEFY-P112・140・160M-E
仕様	合板製標準型工業用フィルタ		
イキ仕様	300×3	300×3	300×3
ボックス	200×1	200×1	200×1
	PAC-KE71/B	PAC-KE81/B	PAC-NE81/B

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P45・56・71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	19	450	780
PEFY-P80・90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P112・140・160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230