

- ※1. 吊り金具にはM10を使用してください。(標準吊り金具)
 ※2. 室外機設置ビームのモンテチナス及び電気配線の取付する際には下板のモンテチナスと取りまわすのビス
 スペースを考慮してください。
 ※3. 室外機内蔵型室外機設置の際は、設置工種別のモンテチナスの他に、150kgの重さ(600×600)の
 取付金具を取り付けてください。
 ※4. 本機はファンが2つの112-160タイプを示します。45-90タイプの場合はファンが1つと成ります。

＜設置サイズ＞






設置サイズ	ファン	サイズ
・45タイプ	ファン	φ12.7 (本体幅28HEX、フレアット幅27HEX)・・・①
	外径	φ6.35 (本体幅17HEX、フレアット幅17HEX)・・・②
・569タイプ	ファン	φ12.7 (本体幅26HEX、フレアット幅29HEX)・・・③
	外径	φ6.35 (本体幅19HEX、フレアット幅22HEX)・・・④
・71-90タイプ	ファン	φ15.88 (本体幅26HEX、フレアット幅29HEX)・・・⑤
	外径	φ9.52 (本体幅19HEX、フレアット幅22HEX)・・・⑥
・112-160タイプ	ファン	φ15.88 (本体幅29HEX、フレアット幅36HEX)・・・⑦
	外径	φ9.52 (本体幅19HEX、フレアット幅22HEX)・・・⑧

ドレン VP-25<ドレン継手200mm>(特製)・・・⑨



ロングライフフィルタ

サイズ	長さ	数量
45・56・71	2枚	3枚
80・90	3枚	3枚
112・140・160	1枚	3枚

フィルタボックス・・・⑩

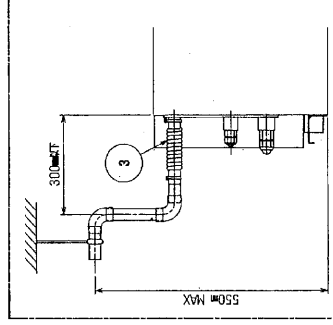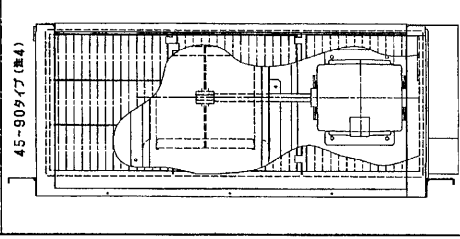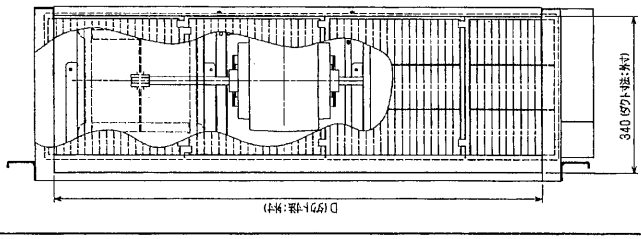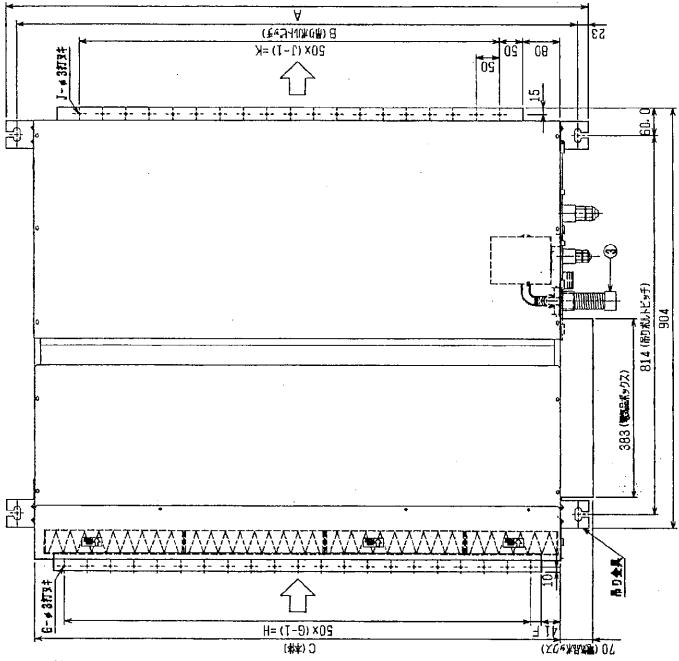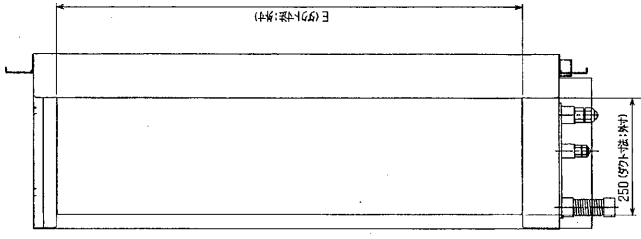

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
 使用してドレン配線の処置をお願いします。

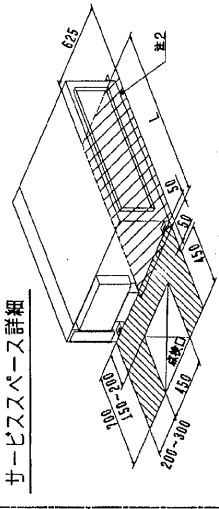
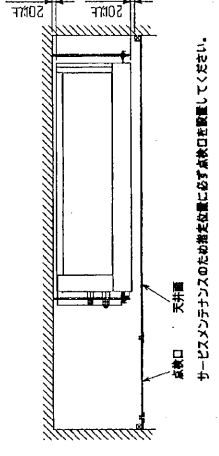


＜ロングライフフィルタとドレンアップメカ組み込み仕様＞

作成日付	改定日付	TITLE
ISSUED	REVISED	PEFY-P15-56-71-80-90-112-140-160M-E 45・56・71・80・90・112・140・160タイプ 天井設置型室外機用ユニット外形図
2003-08-29	2003-08-29	

SCALE NTS 1/1

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

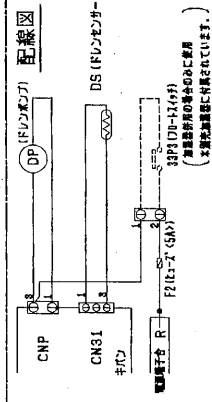

機種名	室内機	室外機	室外機
PEFY-P15-56-71M-E	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF
PEFY-P80-90M-E	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF
PEFY-P12-140-160M-E	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF	PAC-KEB1AF