







- ※1. 吊り金具にはM10を使用してください。(標準吊り金具)
- ※2. 室外機は暖房ヒータのメンテナンス及び電気接続の取替をする際には下付のメンテナンスと取りまわりのサービススペースを確保してください。
- ※3. スペースの内部が汚染状態にある場合は、高圧洗浄機の外部洗浄機を使用してください。(9-ビスベースの時は高圧洗浄機の外部洗浄機を使用してください。)
- ※4. 本機はファンガードの112-160タイプを標準とします。45-90タイプの場合はファンガード1ととなります。

＜設置サイズ＞


設置サイズ	ファンガード	フロア取付	フロア取付	フロア取付	フロア取付	フロア取付	フロア取付
・45タイプ	45.71	45.71	45.71	45.71	45.71	45.71	45.71
・569タイプ	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9
・71-90タイプ	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0
・112-160タイプ	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0

ロン VP-25<フロア取付200mm>(特製)・・・④

ロンタイプ	大	小
45・56・71	2枚	1枚
80・90	3枚	1枚
112・140・160	3枚	1枚

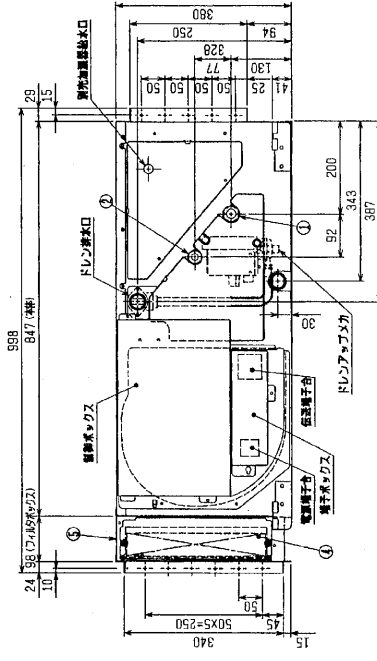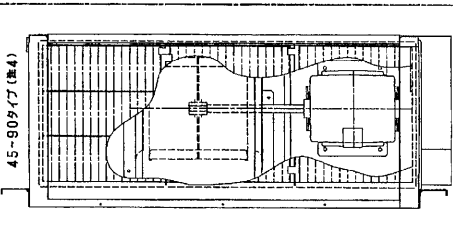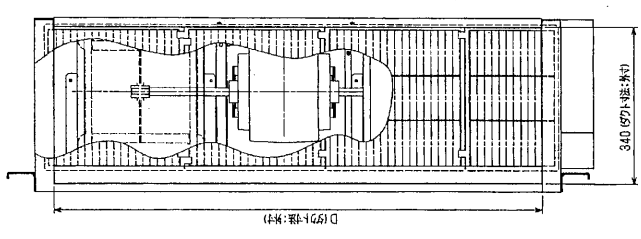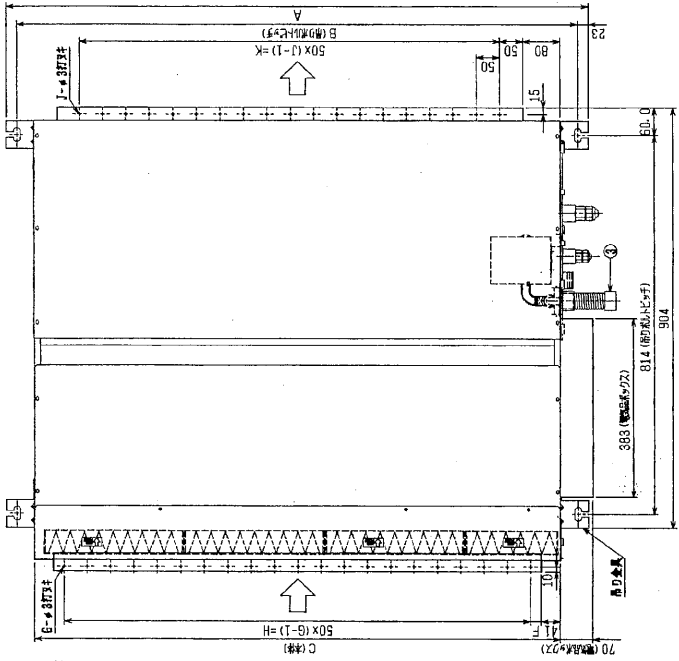
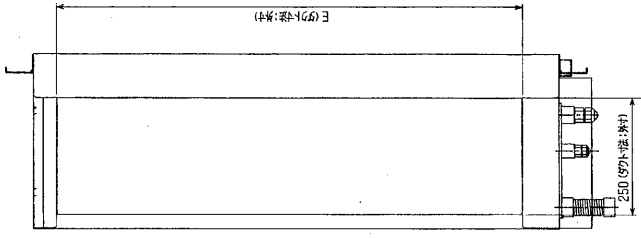


サービスベース詳細

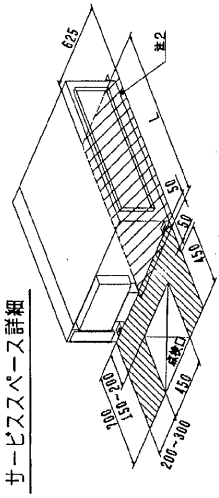

＜ロングライフフィルタ+ドレンアップメカ組み仕様＞

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-P15-56-71M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-P80-90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-P12-140-160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

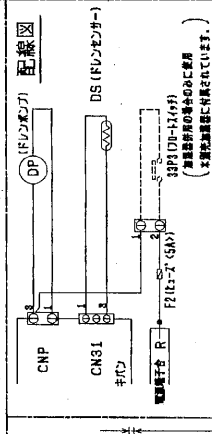

機種名	標準電源	標準電圧	標準電流	標準消費電力	標準騒音
PEFY-P15-56-71M-E	PAC-KE81LAF	300×3	20×1	300W	47dB(A)
PEFY-P80-90M-E	PAC-KE83TB	300×3	20×1	300W	47dB(A)
PEFY-P12-140-160M-E	PAC-KE84TB	300×3	20×1	300W	47dB(A)

作成日付	改定日付	発行	改定
2003-08-29	2003-08-29	発行	改定

三菱電機株式会社
W274281
1/1