

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (床置露出形) 補助電気ヒータ組込

形名	PFFY-J280DM-C	台数	記号
----	---------------	----	----

能力			冷房	暖房
			kW	kW
			28.0	31.5
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27°C/19°C	20°C/-
	室外側	乾球温度/湿球温度	35°C/-	7°C/6°C
電源			三相 200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	kW	1.12/1.33	1.12<6.32>/1.33<6.53>
	運転電流	A	4.75/4.75	4.75<19.76>/4.75<19.76>
	リモコン温度設定範囲	°C	19~30	17~28
風向調節		上下方向	-	
送風機	形式×個数		シロココファン×2	
	風量	m <sup>3</sup> /min	90	
	機外静圧	Pa	110	
	電動機出力	kW	1.5	
外装			マンセル3.4Y 7.7/0.8	
外形寸法	本体 (H×W×D)	mm	1748×1200×485	
	パネル (H×W×D)	mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン	
エアフィルター			合成繊維不織布フィルタ	
防音・断熱材			グラスウール	
冷媒配管サイズ	液/ガス	mm	φ12.7/φ28.6	
ドレン配管サイズ		mm	1Bオネジ接続 (φ34鋼管)	
運転音		dB	57	
質量		kg	157	
機外配線	最小電線太さ		1.6mm	
	配線用遮断器		15A	
構成部品	運転調節装置 (別売)		MAリモコン (自動アドレス設定可能)	
			M-NETリモコン	
	化粧パネル (別売)		-	
その他の取付可能主要別売部品			プレナム : (プレナム使用時は静圧変更が必要です。) 静風圧変更部品	
付属品			据付説明書・取扱説明書・L曲げ配管 (ガス管用)	
特記事項, 標準外仕様等		組込部品	補助電気ヒータ : 三相 200V 5.2kW 上記電気特性で<>値はヒータ作動時の値です。	
注意事項	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A 特性値) 4. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。			

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書			形名	PFFY-J280DM-C			台数
三菱電機株式会社	作成日	00-9-28	仕様書番号	MEN31-398	副番	記号	











作成	有本(麻) 東	改定		改定	
検認	伊藤 石川	00-9			

改定		改定		改定	
----	--	----	--	----	--

NO.	名称	名称	名称
1	外装設置<床>...	追加付品(標準)...	名称
2	外装設置<床>...	追加付品(標準)...	名称
3	ドレン穴	追加付品(標準)...	名称
4	床裏設置穴	追加付品(標準)...	名称
5	電線穴(200V用)	追加付品(標準)...	名称

NO.	名称	名称	名称
6	室外設置穴(標準)	追加付品(標準)...	名称
7	アース端子	追加付品(標準)...	名称
8	床裏設置穴	追加付品(標準)...	名称
9	追加設置穴	追加付品(標準)...	名称
10	電線穴	追加付品(標準)...	名称

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FFY-JP1200-C	980	562	1042	1014	715	675	106	640	16
FFY-JP1200-C	1200	1182	1262	1234	895	855	160	800	18

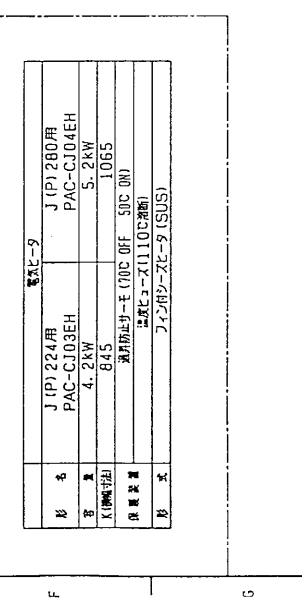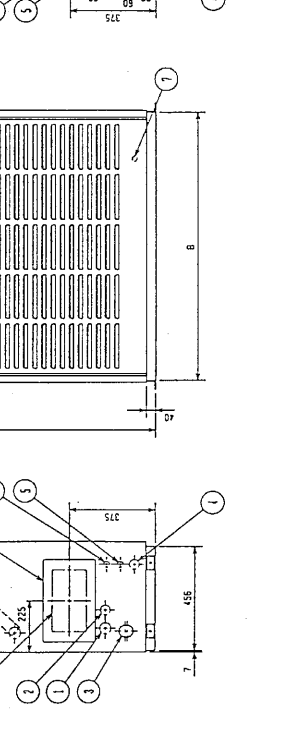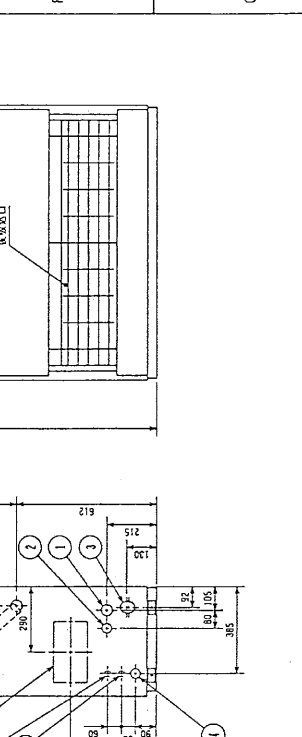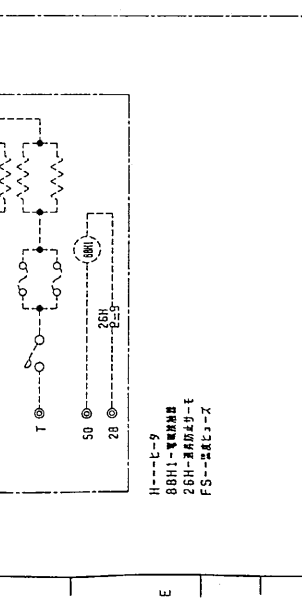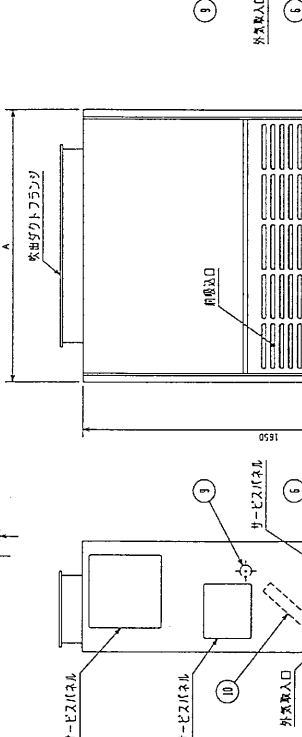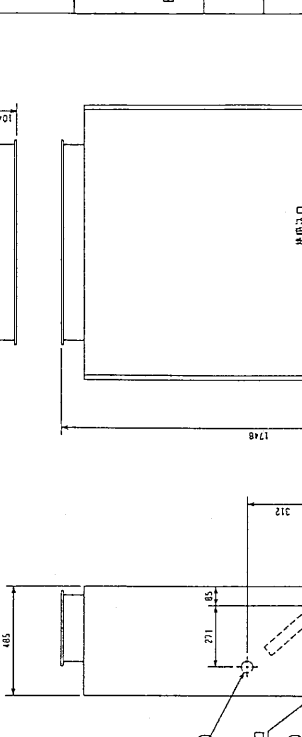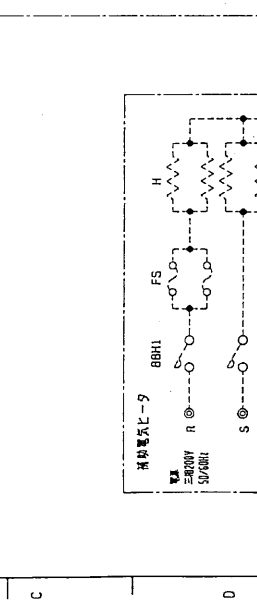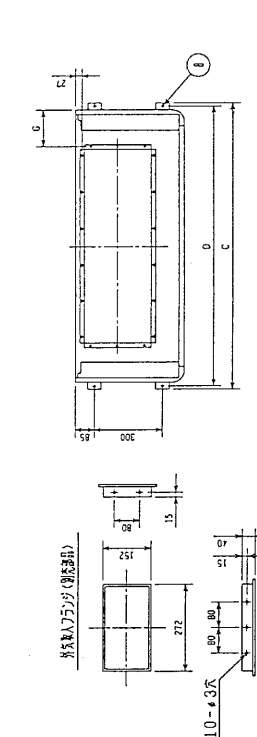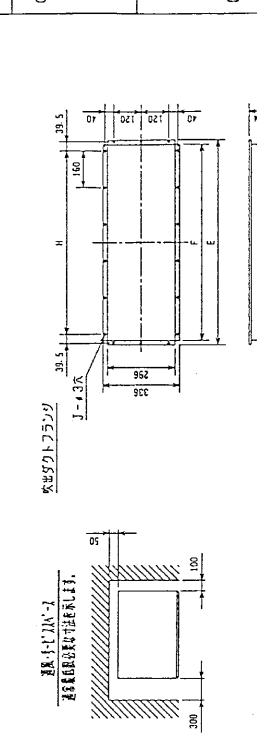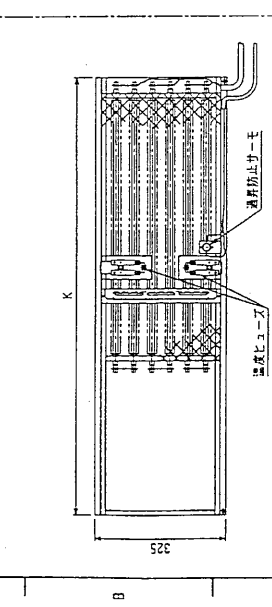

名称	電線穴
J (P) 224用	J (P) 280用
PAC-CJ03EH	PAC-CJ04EH
4.2kW	5.2kW
845	1065
送風防止サージ (TDC OFF SPC ON)	送風防止サージ (TDC OFF SPC ON)
漏れ防止サージ (TDC OFF SPC ON)	漏れ防止サージ (TDC OFF SPC ON)
室外ユニット (110V仕様)	室外ユニット (110V仕様)
室外ユニット (200V仕様)	室外ユニット (200V仕様)

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

電線穴組立

床裏ユニット形室内ユニット外形図  
PFFY-J (P) 224, 280DM-C

USER ID FILE A001

W269624

PAGE 1

DATE 00-9-28

SCALE 1/10

CHECKED

DESIGNED