




外気取入フランジ<別売部品>



サービスパネル
(送風機用・サービズ用)

サービスパネル
(電動機用・サービズ用)


サービスパネル
(外気取入口)

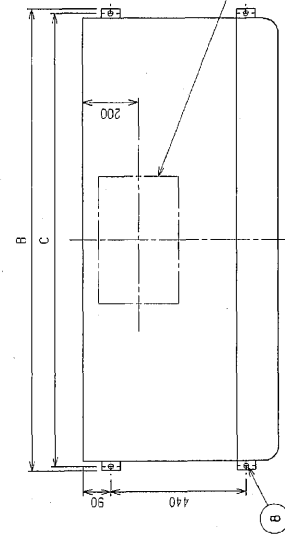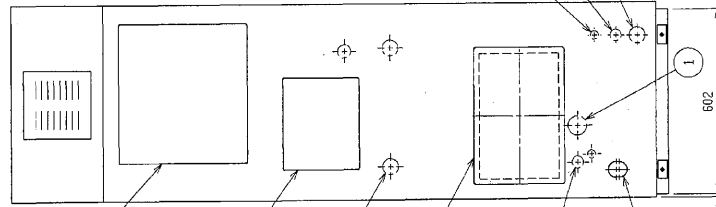



分ダクト穴

アルミ用<別売部品>
PAC-CG54・55PL

分ダクト穴詳細図



通風・サービズスペース
通常最低保証寸法を示します。

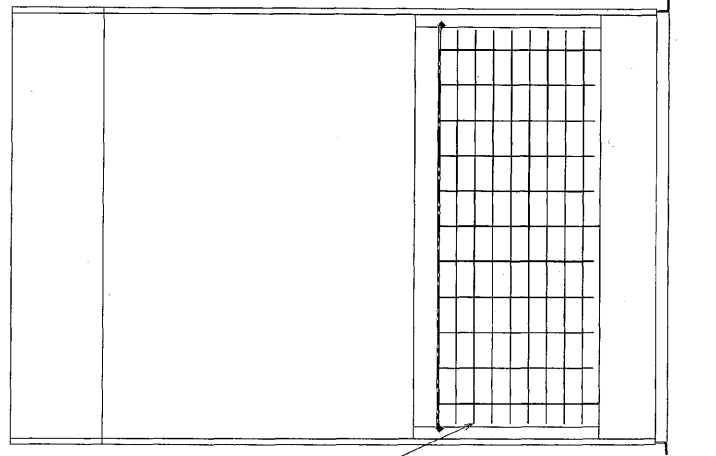

後吸込口

外気取入口

前吸込口

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた
線路としてください。
注2. 左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>...φ28.58 ロウ付	6	室内外連絡穴、伝送線穴...φ27
2	冷媒配管<液>...φE ロウ付	7	アース端子(制御箱内に設置)...5φ
3	ドレン穴...1/4B	8	基礎ボルト穴...4-φ12
4	装置電源穴...φ52	9	透湿膜加湿器配管穴...φ52
5	電線穴...φ37		

	A	B	C	D	E
PFFY-P450DM-E	1200	1258	1230	1178	12.7
PFFY-P560DM-E	1420	1478	1450	1398	15.88

アルミ用組込

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-10-20	2003-10-20	床置ダクト形室内ユニット外形図
2003-10-20	2003-10-20	PFFY-P450, P560DM-E

SCALE NTS

DRW. NO. W656191

REV. 1/1

PAGE 1/1

三菱電機株式会社