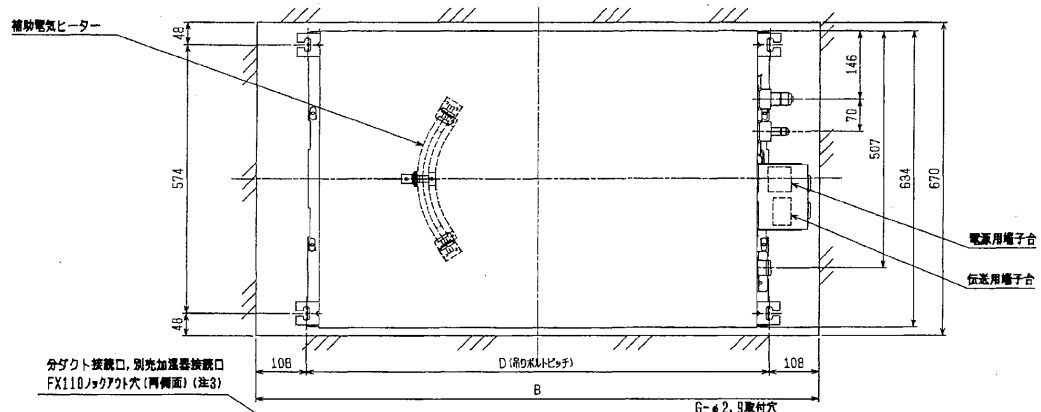

注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地調手配)
3. 分ダクト接続口は両側面とも取り出し可能です。
4. 図中に記載してある別売品は取付可能な組合せに制限があります。
詳細はWYNCO-5548を参照ください。
5. 高性能フィルター組込時は多機能ケースメントが必要です。
6. プレフィルターが必要な場合はパネルに同梱のエアフィルターを
取付けることができます。
7. エアフィルターはパネルに同梱されています。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
22~45タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7	(本体側23HEX, フレアナット側27HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35	(本体側17HEX, フレアナット側17HEX)	-- ②
56タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7	(本体側26HEX, フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
71~90タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88	(本体側26HEX, フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
112タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	-- ②
ドレンホース VP-25(フレキ接手)(付属)			---------- ③

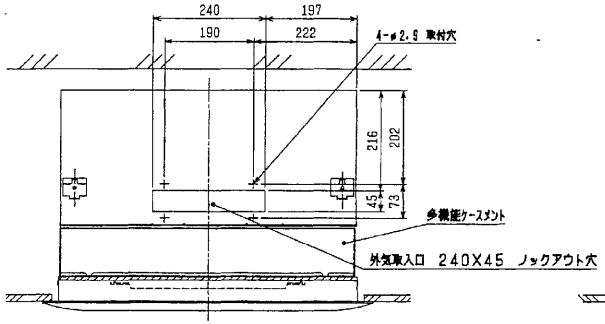

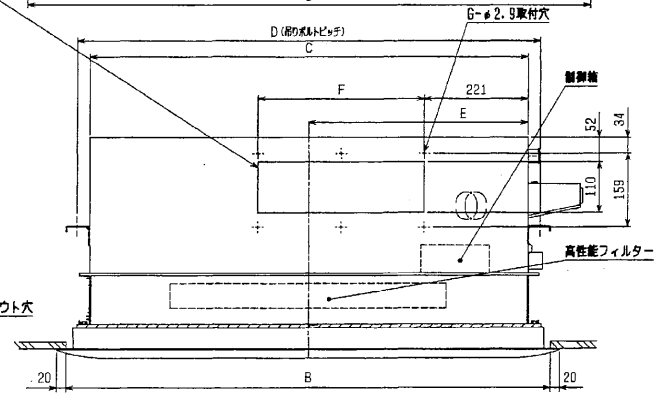

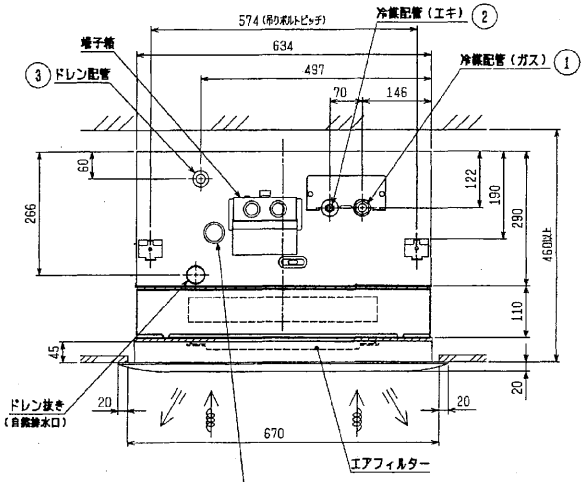

名称	補助電気ヒーター	
適用形番	22・28・36・45	56・71・80・90・112
容量	0.66kW	0.75kW
電源	単相 200V 50/60Hz	
保護装置	過昇防止サーモ (50℃ off/35℃ on) 温度ヒューズ (84℃溶断)	過昇防止サーモ (42℃ off/27℃ on) 温度ヒューズ (77℃溶断)
形式	フィン付きシーズヒーター (SUS)	

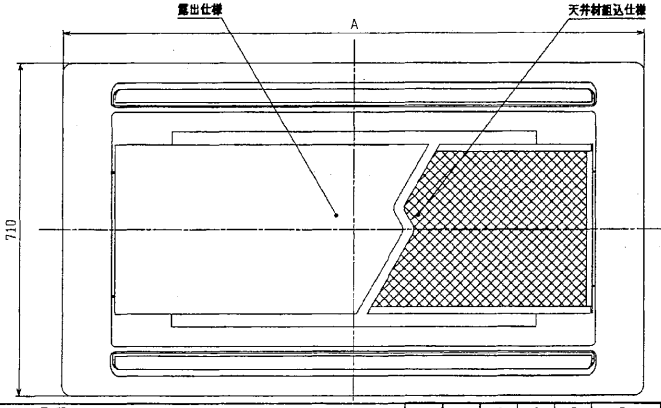

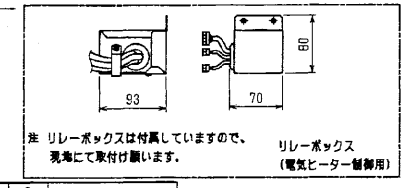

注 リレーボックスは付属していますので、現地にて取付け願います。

リレーボックス
(電気ヒーター制御用)

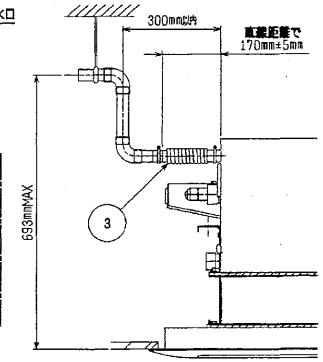

高性能フィルター



機種		所要数	H
PLFY-P22LMDH-E PLFY-P28LMDH-E PLFY-P36LMDH-E	PAC-KH33AF(高性能フィルター NBS65%)	1	760
PLFY-P45LMDH-E PLFY-P56LMDH-E PLFY-P71LMDH-E	PAC-KH43AF(高性能フィルター NBS90%)	1	
PLFY-P80LMDH-E PLFY-P90LMDH-E	PAC-KH31AF(高性能フィルター NBS65%)	2	590
PLFY-P112LMDH-E	PAC-KH41AF(高性能フィルター NBS90%)	2	

機種			A	B	C	D	E	F	G	
PLFY-P22LMDH-E PLFY-P28LMDH-E PLFY-P36LMDH-E PLFY-P45LMDH-E PLFY-P56LMDH-E PLFY-P71LMDH-E	CMP-P71LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH73TB(多機能ケースメント)	1250	1210	946	994	473	217.5X2 =435	6	多機能ケースメント組込時
PLFY-P80LMDH-E PLFY-P90LMDH-E PLFY-P112LMDH-E	CMP-P112LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P112LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH74TB(多機能ケースメント)	1750	1710	1446	1494	723	188.5X4 =754	10	

<補助電気ヒーター+高性能フィルター組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2004-04-28	2004-04-28	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMDH-E インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W275959	REV. PAGE 1/1