


多機能サーズメント、スベータ
高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ
吹分けプレート(7:3)組み込み

- 22-45タイプ <標準タイプ> <Nタイプ>
- 冷凍容量(ワット)仕様
 - φ 1.2.7 (本体側23HEX, 70ワット側29HEX) -- ①
 - φ 6.35 (本体側17HEX, 70ワット側17HEX) -- ②
- 56-90タイプ
 - φ 1.5.8 (本体側25HEX, 70ワット側29HEX) -- ①
 - φ 9.52 (本体側19HEX, 70ワット側22HEX) -- ②
- 112タイプ
 - φ 19.05 (本体側29HEX, 70ワット側36HEX) -- ①
 - φ 9.52 (本体側19HEX, 70ワット側22HEX) -- ②
- ドリンホース VP-25(右接手)(付属) ----- ③






- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りホルダはM1.0を使用してください。(取付用付属品)
3. 吹分けプレート(7:3)は右、左どちらでも取付け可能です。
4. 図中に記載してある別売品は取付可能な組合せに制限があります。
詳細はWYNCO-5548を参照ください。

高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ外形図



型番	品名	取付数	N	P
PLFY-P22LMD-D	PAC-KH31AF (標準型) x 43' NBS65X1	1	590	50
PLFY-P28LMD-D	PAC-KM11AF (標準型) x 43' NBS90X1	1		
PLFY-P36LMD-D	PAC-KH01PCF (N'型-標準) x 43'	2	295	30
PLFY-P45LMD-D	PAC-KH30AF (標準型) x 43' NBS65X1	1		
PLFY-P56LMD-D	PAC-KH31AF (標準型) x 43' NBS90X1	1	760	50
PLFY-P71LMD-D	PAC-KH03PCF (N'型-標準) x 43'	2	380	30
PLFY-P80LMD-D	PAC-KH31AF (標準型) x 43' NBS65X1	2	590	50
PLFY-P90LMD-D	PAC-KM11AF (標準型) x 43' NBS90X1	2		
PLFY-P112LMD-D	PAC-KH01PCF (N'型-標準) x 43'	4	295	30

三菱電機株式会社
W272915
C 1/1

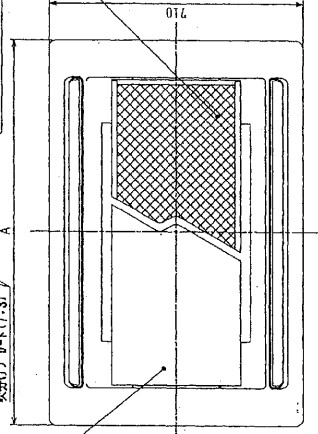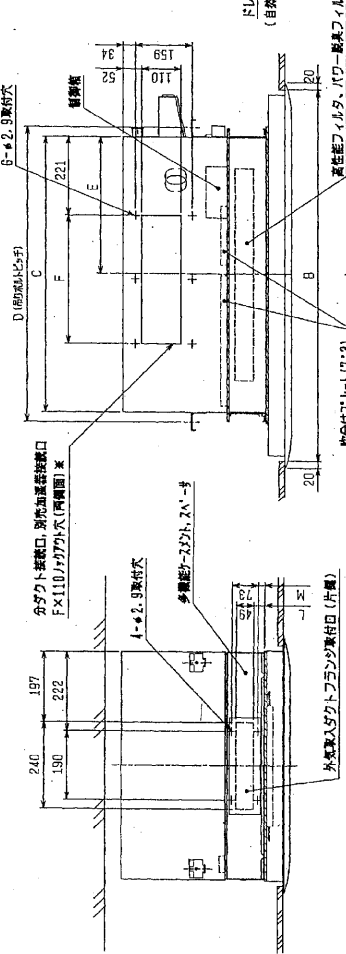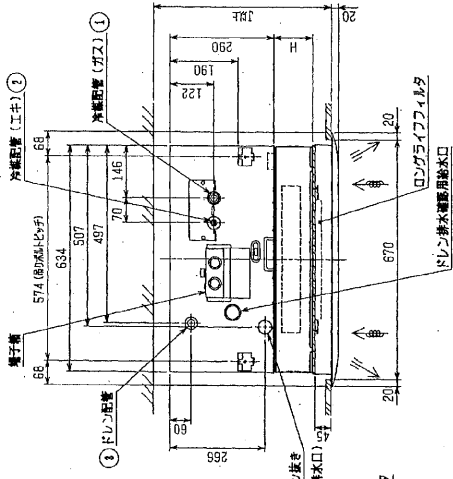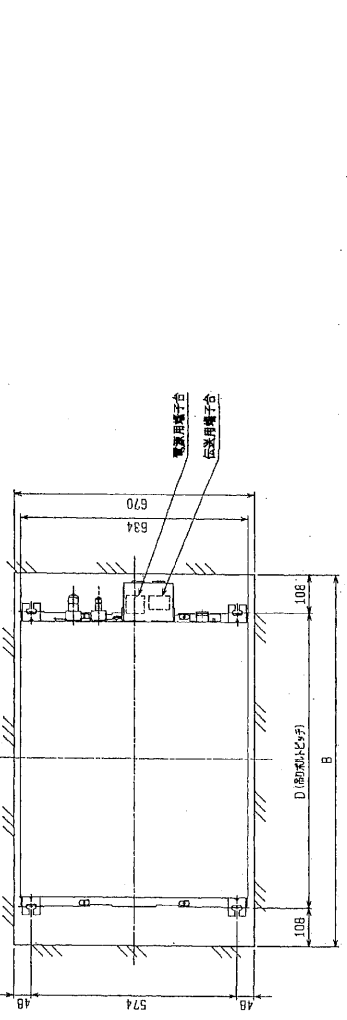

機番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
PAC-KH71TB (多機能) x スタンダ	1080	1040	776	824	388			110	460	583	80	18	多機能) x スタンダ
PAC-KH81TB (N'型) x スタン						217, 532 445	6	220	570	583	85	73	N'型) x スタン
PAC-KH73TB (多機能) x スタン	1250	1210	946	994	473			110	460	583	80	18	多機能) x スタン
PAC-KH83TB (N'型) x ス								228	570	803	85	73	N'型) x ス
PAC-KH74TB (多機能) x スタン	1750	1710	1446	1494	723	186, 534 474	10	110	460	583	80	18	多機能) x スタン
PAC-KH84TB (N'型) x ス								220	570	803	85	73	N'型) x ス