注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに減圧してください。
5．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
6．高性能フィルター組込時は多機能ケースメントが必要です。
7．プレフィルターが必要な場合はパネルに同梱のフィルターを取付けることができます。
8．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

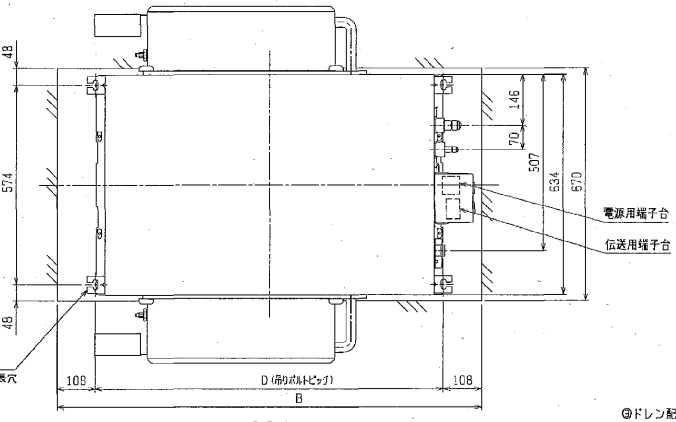


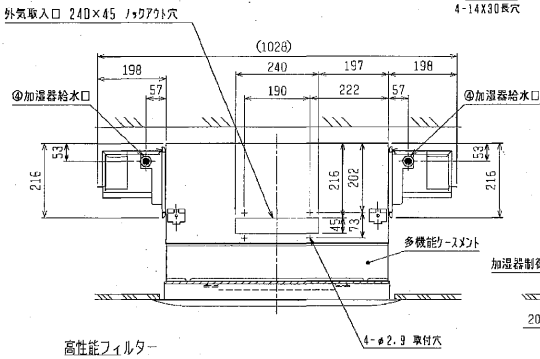


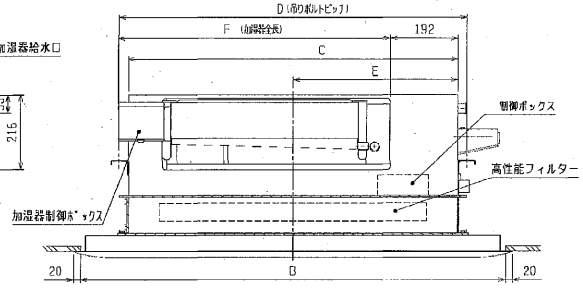


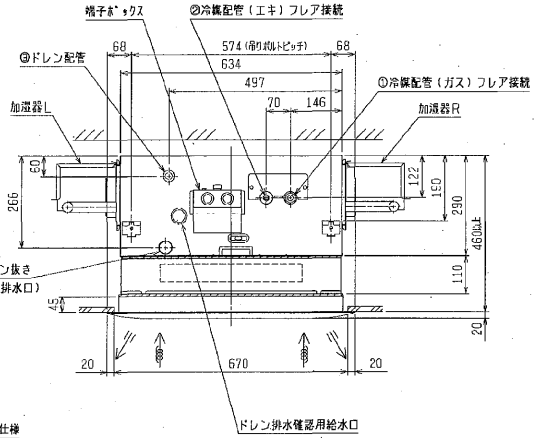


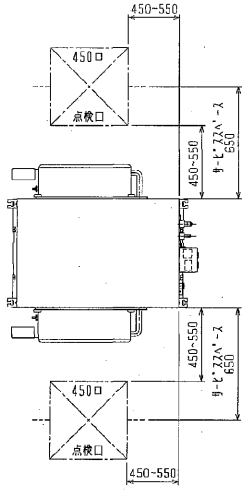





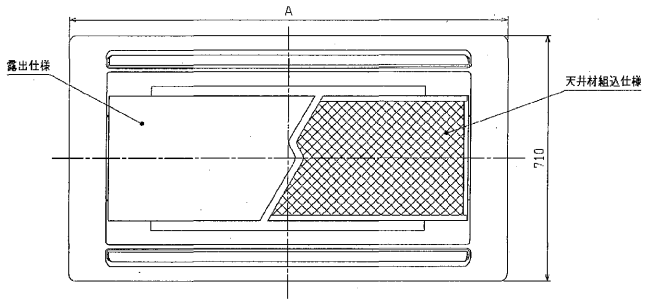





| 機種 | | 所要数 | H |
|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E1<br>PLFY-P28LMD-E1 | PAC-KH31AFI（高性能フィルター NBS65※） | 1 | 590 |
| PLFY-P36LMD-E1<br>PLFY-P45LMD-E1 | PAC-KH41AFI（高性能フィルター NBS90※） | 1 | |
| PLFY-P56LMD-E1<br>PLFY-P71LMD-E1 | PAC-KH33AFI（高性能フィルター NBS65※） | 1 | 760 |
| | PAC-KH43AFI（高性能フィルター NBS90※） | 1 | |
| PLFY-P80LMD-E1 | PAC-KH31AFI（高性能フィルター NBS65※） | 2 | 590 |
| PLFY-P90LMD-E1<br>PLFY-P112LMD-E1 | PAC-KH41AFI（高性能フィルター NBS90※） | 2 | |

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット

| 機種 | | | | A | B | C | D | E | F | ① ガス配管サイズ（スパナサイズ） | ② 液管サイズ（スパナサイズ） | | ③ ドレン配管 | ④ 加湿器給水口（スパナサイズ） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMD-E1 | CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | PAC-KH71TB（多機能ケースメント） | PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>）<br>PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>） | 1080 | 1040 | 776 | 824 | 368 | 778 | φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX） | φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX） | P22 | ドレンホース VP-25<br><フレキ接手>（付属） | φ6.35<br>（17HEX フレアナット） |
| PLFY-P28LMD-E1 | MCMP-P45LWH-E1（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | | P28 | | |
| PLFY-P36LMD-E1 | CMP-P45LX-D1（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | | P36 | | |
| PLFY-P45LMD-E1 | MCMP-P45LXH-E1（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | | P45 | | |
| PLFY-P56LMD-E1 | CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | PAC-KH73TB（多機能ケースメント） | | 1250 | 1210 | 946 | 994 | 473 | | ※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）<br>※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | ※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）<br>※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P56 | | |
| PLFY-P71LMD-E1 | MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）<br>CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）<br>MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | | P71 | | |
| PLFY-P80LMD-E1 | CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | PAC-KH74TB（多機能ケースメント） | PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>）<br>PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>） | 1750 | 1710 | 1446 | 1494 | 723 | 1096 | φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P80 | | |
| PLFY-P90LMD-E1 | MCMP-P112LWH-E1（塗装ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | | | P90 | | |
| PLFY-P112LMD-E1 | CMP-P112LX-D1（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）<br>MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ） | | | | | | | | | ※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）<br>※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX） | φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX） | P112 | | |

## <高性能フィルター＋自然蒸発式加湿器組込み仕様(両側組込み)>

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 2004-09-03 | 2004-09-03 | PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1<br>インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W277657 | REV. / PAGE 1/1 |