
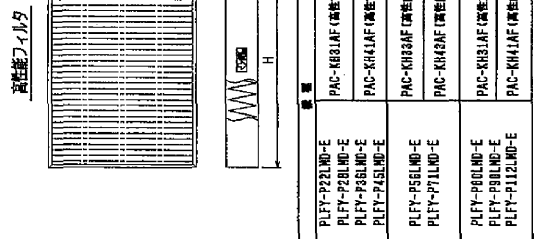
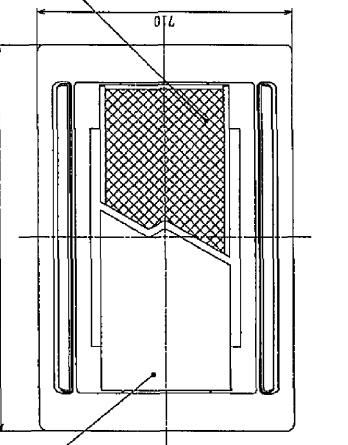
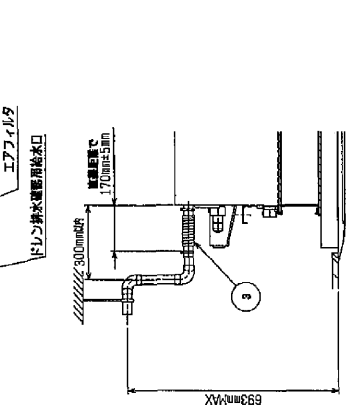


注1. 天井材組込タイプの化整パネルをご利用の場合  
天井材組込可能最大厚さは21mmです。  
2. 吊りホルトはM10を使用してください。(現地制手番)  
3. 図中に記載してある別添品は取付可能な組合せに部品がありま。  
詳細はWYNCO-5548を参照ください。  
4. 高性能フィルタ組込時は多機能ケースメントが必要です。  
5. プレフィルタが必要な場合はパネルに同様のフィルタを取付けることができます。  
6. エアフィルタはパネルに同梱されています。

22-45タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
569タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
71-90タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
1129タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
-ドレンホース VP-25(付標準)

22-45タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
569タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
71-90タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
1129タイプ  
沖床配管(付)2コが標準  
(1付)  
-ドレンホース VP-25(付標準)

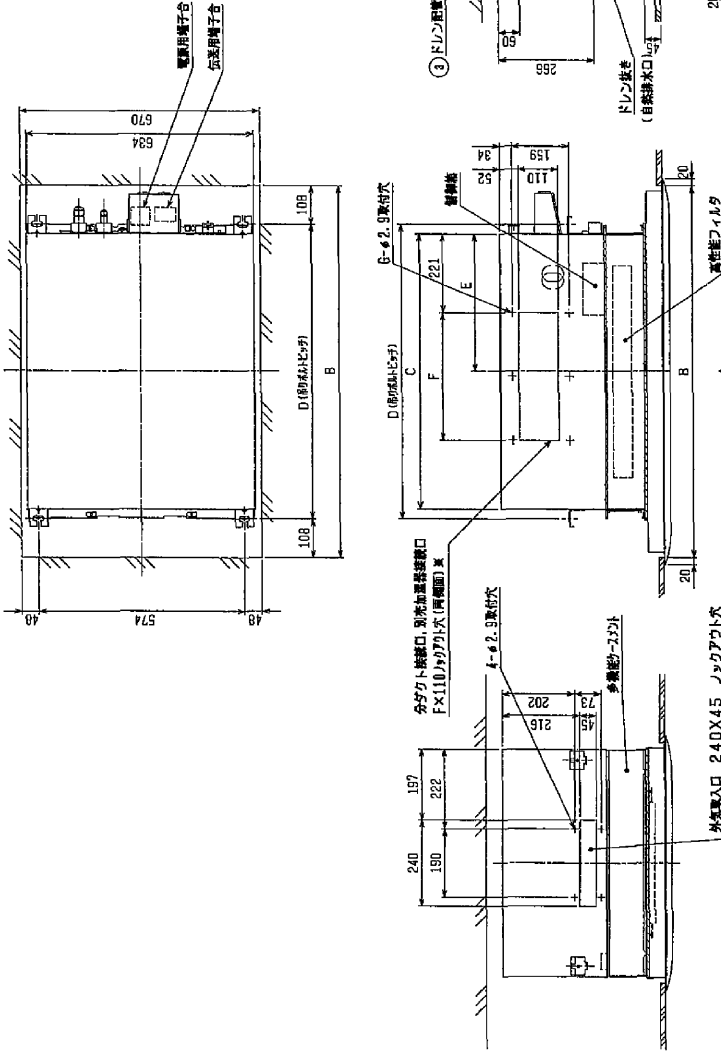

| 品名             | 図番                   | 訂正     |
|----------------|----------------------|--------|
| PLFY-P22LMD-E  | PAC-KH31AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P28LMD-E  | PAC-KH41AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P36LMD-E  | PAC-KH33AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P45LMD-E  | PAC-KH42AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P56LMD-E  | PAC-KH31AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P90LMD-E  | PAC-KH41AF (高性能フィルタ) | MRS553 |
| PLFY-P112LMD-E | PAC-KH41AF (高性能フィルタ) | MRS553 |

| 品名                                    | A    | B    | C    | D    | E    | F       | B  |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|----|
| PLFY-P22LMD-E<br>CMP-P45LW-0 (標準型 24) | 1000 | 1040 | 776  | 824  | 888  | 217.5X2 | 5  |
| PLFY-P28LMD-E<br>CMP-P45LW-0 (標準型 24) | 1250 | 1310 | 946  | 994  | 1073 | 435     |    |
| PLFY-P36LMD-E<br>CMP-P71LW-0 (標準型 24) | 1750 | 1710 | 1446 | 1494 | 1723 | 186.5X4 | 10 |
| PLFY-P45LMD-E<br>CMP-P71LW-0 (標準型 24) |      |      |      |      |      | 194     |    |

| 作業日        | 改定日付       | 訂正 |
|------------|------------|----|
| 2008-08-07 | 2008-08-07 |    |

作成日付 2008-08-07

＜高性能フィルタ組込仕様＞

PLFY-P22-28-36-45-56-71-90-90-112MD-E  
インバーターマルチエアポン プリーブランスシステム  
天井ホース用エアーポンプ 天井ホース用エアーポンプ 天井ホース用エアーポンプ  
SCALE MTS W274233  
REV. 1/1