


- 注1. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注2. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注3. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注4. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注5. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注6. 本仕様書はタイプAの仕様を基本とし、必要に応じて変更される場合があります。  
 注7. エアフィルターは必要に応じて追加することができます。

- 22-45タイプ <標準仕様>  
 外装材質 (鉄板) 12.7 (本体鋼28HEX, 7075アルミ鋼27HEX) -- ①  
 56タイプ (I鉄)  
 外装材質 (鉄板) 12.7 (本体鋼28HEX, 7075アルミ鋼27HEX) -- ②  
 外装材質 (鉄板) 12.7 (本体鋼28HEX, 7075アルミ鋼27HEX) -- ③  
 71-90タイプ  
 外装材質 (鉄板) 15.88 (本体鋼28HEX, 7075アルミ鋼27HEX) -- ④  
 112タイプ  
 外装材質 (鉄板) 15.88 (本体鋼28HEX, 7075アルミ鋼27HEX) -- ⑤  
 ドレンボース VP-25 (ドレンボース付) -- ⑥  
 ドレンボース VP-25 (ドレンボース付) -- ⑦  
 ドレンボース VP-25 (ドレンボース付) -- ⑧

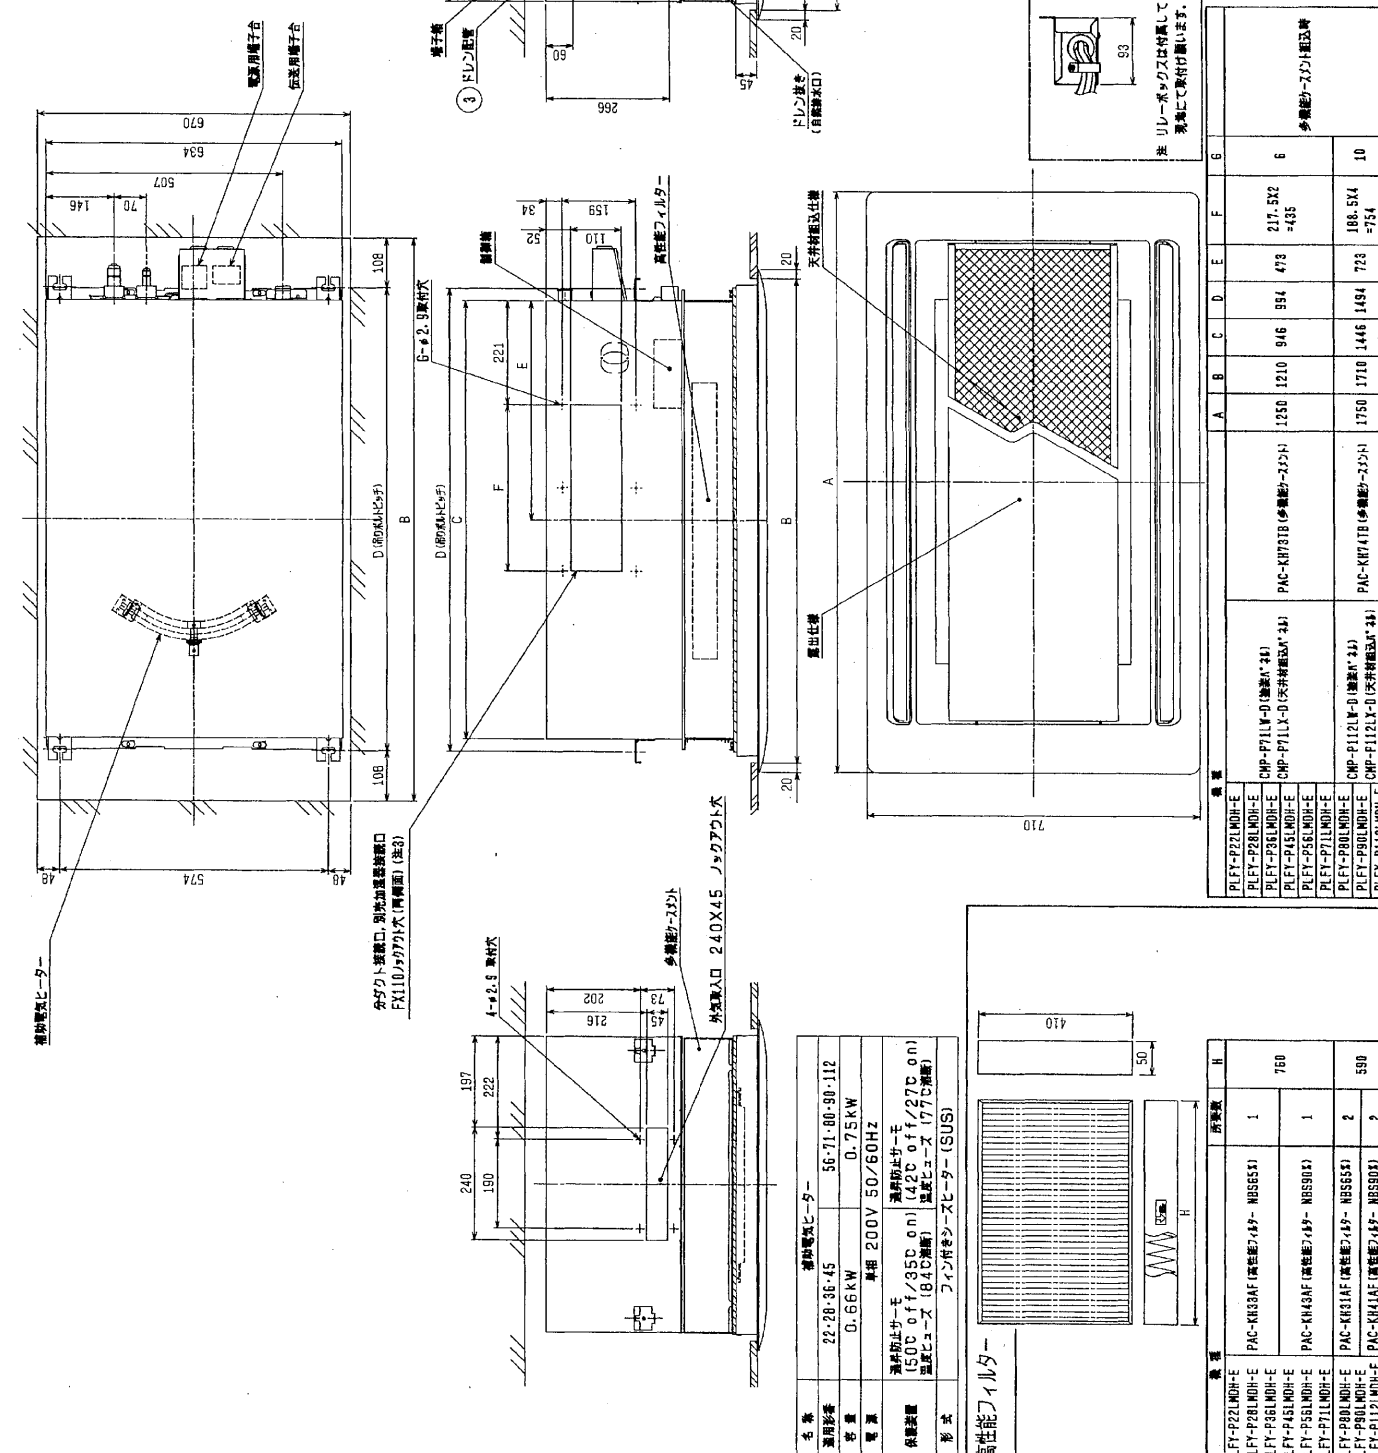

補機用端子台  
 電源用端子台  
 分岐トランスポート  
 別地加電線接続口  
 FX110V/200V対応 (標準)

外装材質  
 多機能カースト  
 外装入口 240X45 ノックアウト式

高圧フィルター  
 天材料絶込仕様  
 吐出仕様


ドレン抜き (標準仕様)  
 ドレン抜き (オプション)  
 エアフィルター  
 ドレン排水電線用排水口  
 リレーボックス (標準仕様)  
 リレーボックス (オプション)

注: リレーボックスは付属していませんので、別途にて取付けをお願いします。

| 機種              | A | B | C | D | E | F | G |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P22LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P28LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P36LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P45LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P56LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P71LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P90LMDH-E  |   |   |   |   |   |   |   |
| PLFY-P112LMDH-E |   |   |   |   |   |   |   |

| 機種                            | 所蔵数 | H   |
|-------------------------------|-----|-----|
| PAC-KR38AF (標準型) 487 - KR3655 | 1   | 760 |
| PAC-KR43AF (標準型) 487 - KR5011 | 1   | 760 |
| PAC-KR51AF (標準型) 487 - KR5655 | 2   | 930 |
| PAC-KR41AF (標準型) 487 - KR5011 | 2   | 930 |

| 名称   | 22-28-36-45                         | 56-71-90-90-112                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 適用容量 | 0.66kW                              | 0.75kW                              |
| 電源   | 単相 200V 50/60Hz                     | 単相 200V 50/60Hz                     |
| 供給容量 | 50C off / 350.0m (42C off / 270.0m) | 50C off / 350.0m (42C off / 270.0m) |
| 形式   | フィン付きシャワー (SUS)                     | フィン付きシャワー (SUS)                     |

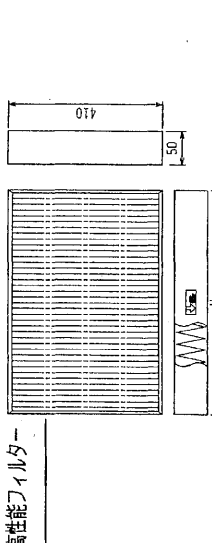

三菱電機株式会社  
 SCALE: NTS  
 W275959  
 REV. 1/1