


- 注1. 天井材組込タイプの化繊パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りホルトはM10を使用してください。(現地標準)
3. 図中に記載してある別添品は取付可能な組合せに限定されており、
詳細はWYNCO-5548を参照ください。
4. 高性能フィルタ組込時は多機能ケースメントが必要です。
5. プレフィルタが必要な場合はパネルに同様のフィルタを
取付けることができます。
6. エアフィルタはパネルに同梱されています。

- 22-45タイプ
冷媒配管(左)ノックアタッチ
(仕様) *
569タイプ
冷媒配管(左)ノックアタッチ
(仕様) *
71-90タイプ
冷媒配管(左)ノックアタッチ
(仕様) *
1129タイプ
冷媒配管(左)ノックアタッチ
(仕様) *
-ドレンホース VP-25(仕様手)付属 -
- ＜組立寸法＞
① 12.7 (本体幅28HEX, 707mm×幅27HEX) --
② 6.85 (本体幅17HEX, 707mm×幅17HEX) --
① 12.7 (本体幅28HEX, 707mm×幅29HEX) --
② 6.85 (本体幅19HEX, 707mm×幅22HEX) --
① 15.88 (本体幅28HEX, 707mm×幅29HEX) --
② 9.52 (本体幅19HEX, 707mm×幅22HEX) --
③ 15.88 (本体幅28HEX, 707mm×幅36HEX) --
② 9.52 (本体幅19HEX, 707mm×幅22HEX) --

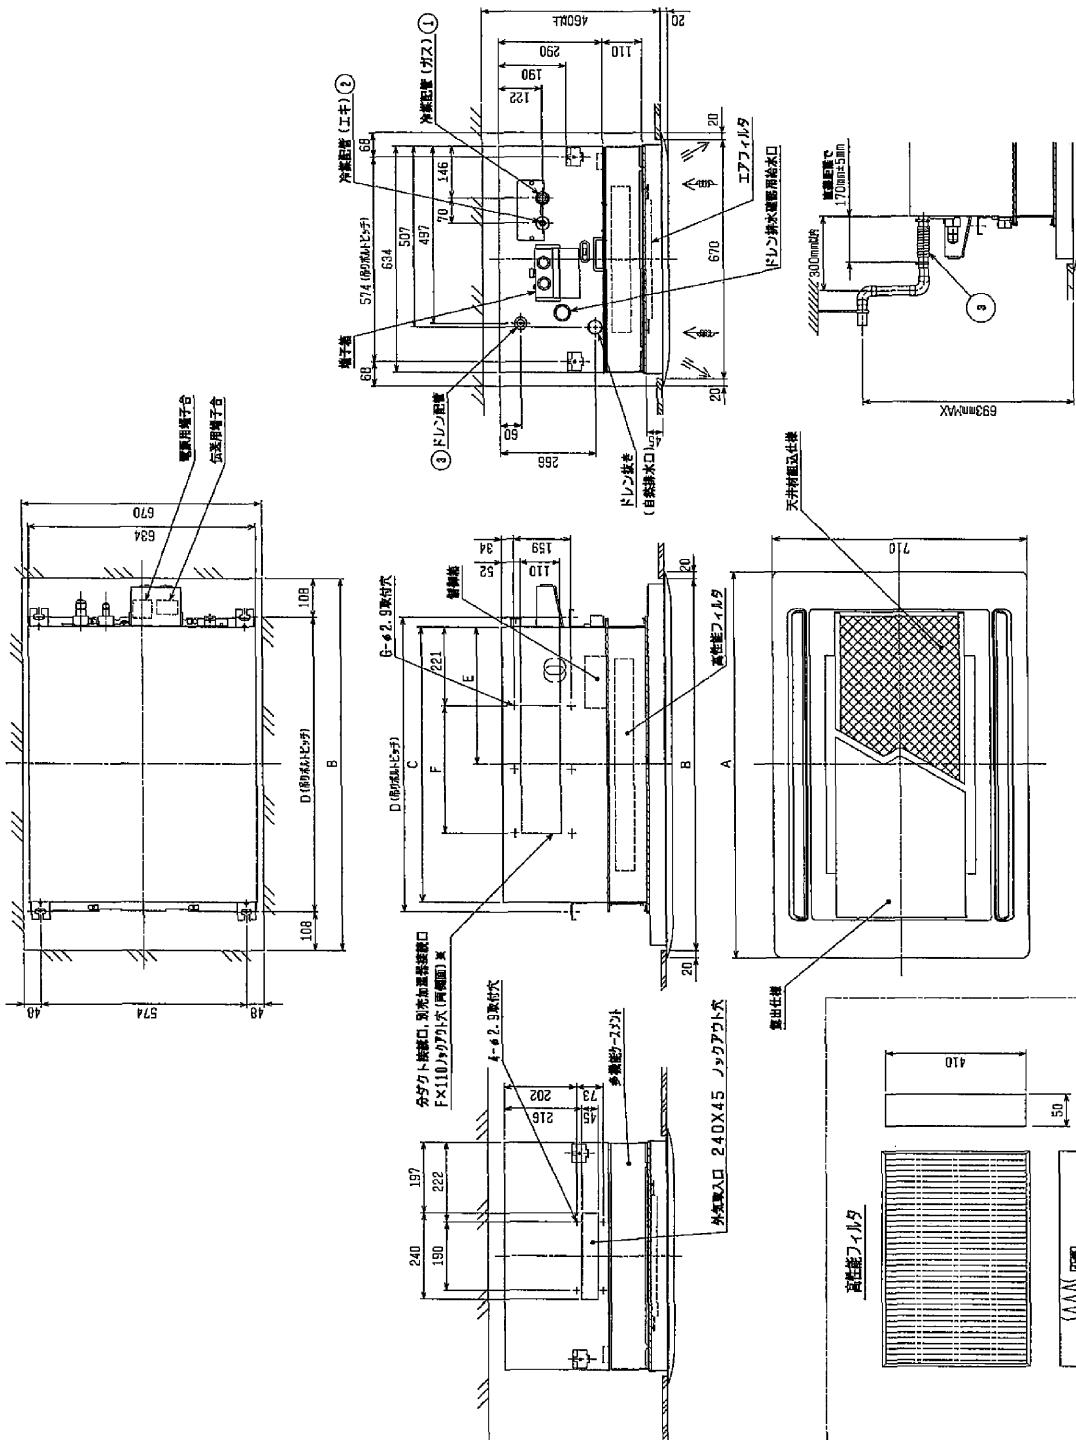

標準

	A	B	C	D	E	F	B
PLFY-P221MD-E CMP-P451W-D (標準型, 23)	1000	1040	776	824	888		
PLFY-P201MD-E CMP-P451X-D (天井仕様型, 23)				217.5X2	5		
PLFY-P361MD-E CMP-P451MD-E	1250	1310	946	984	473		
PLFY-P561MD-E CMP-P711W-D (標準型, 24)	1750	1710	1446	1494	723	186.5X4	10
PLFY-P901MD-E CMP-P112LX-D (天井仕様型, 24)				174			

多機能ケースメント組込時

標準

標準型	標準型	標準型
PLFY-P221MD-E PAC-K831AF (標準型) 14φ MRS553	1	
PLFY-P201MD-E PAC-K141AF (標準型) 14φ MRS303	1	
PLFY-P361MD-E PAC-K133AF (標準型) 14φ MRS553	1	
PLFY-P561MD-E PAC-K132AF (標準型) 14φ MRS03	1	
PLFY-P901MD-E PAC-K131AF (標準型) 14φ MRS553	2	
PLFY-P112MD-E PAC-K141AF (標準型) 14φ MRS03	2	

＜高性能フィルタ組込仕様＞