




- 注1.天井構造タイプの化粧パネルをご使用の場合  
天井構造は可能最大厚さは21mmです。  
注2.吊りホルトは別冊が必要に依り、差し止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
注3.吊りホルトおよび差し止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(取付例参照)  
注4.給水圧力を必ず減圧弁（現場設置）で0.05~0.1MPaに減圧してください。  
注5.サーボモーターの向き、下部の指定位置に必ず点検口を設置してください。  
注6.高性能フィルター組込み時は多機能ケースメントが必要です。  
注7.プレフィルターが必要な場合はパネルに両側のフィルターを取付けることができます。

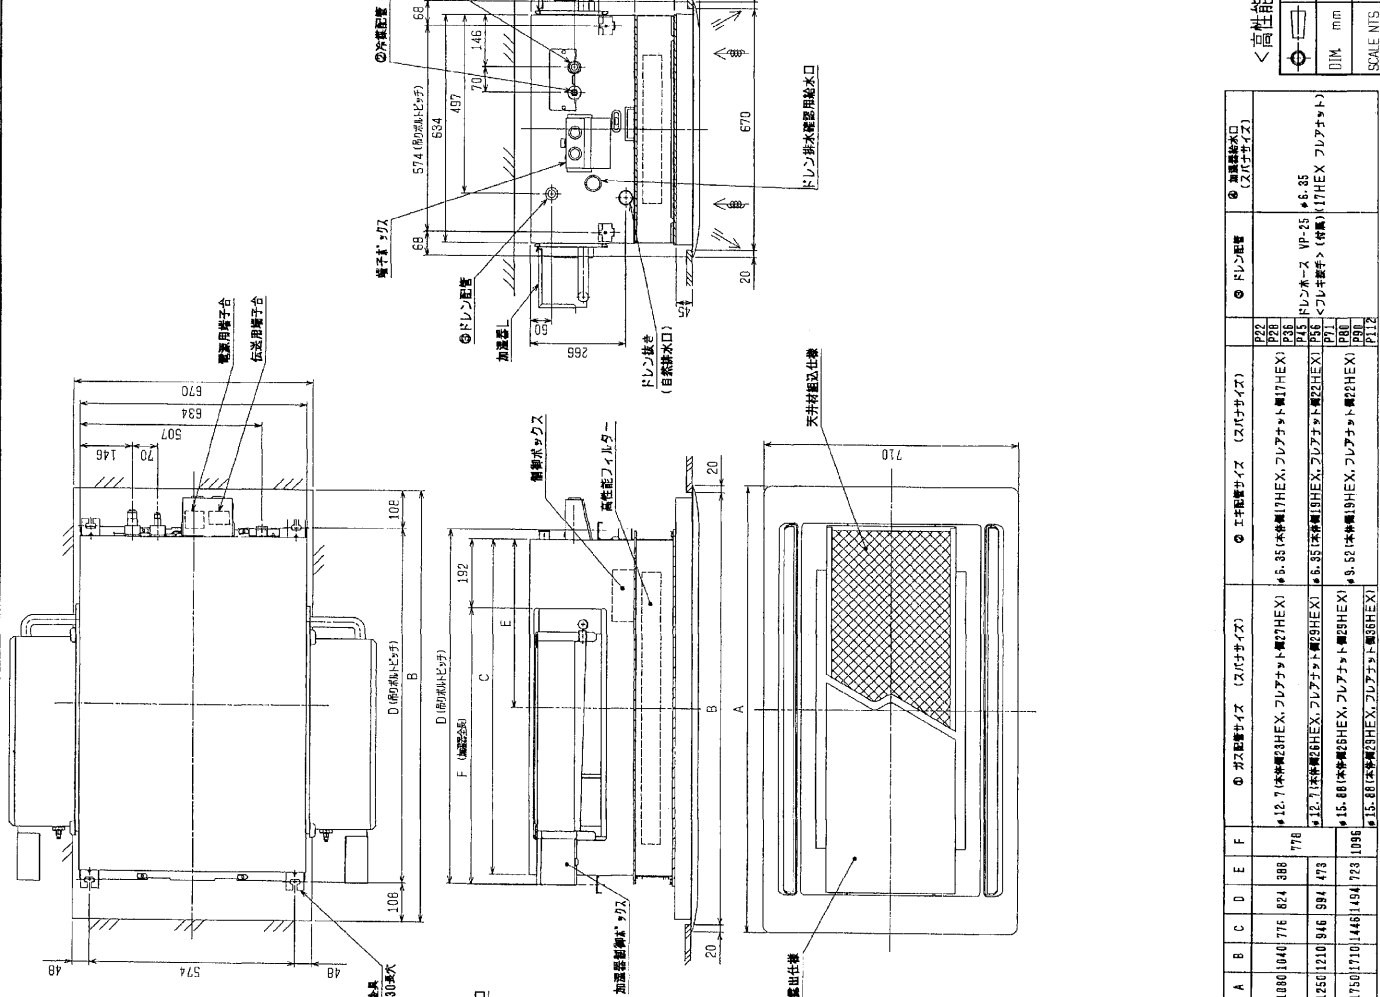

機種	別名	H
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)1/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)2/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)3/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)4/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)5/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)6/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)7/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)8/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)9/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)10/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)11/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)12/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)13/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)14/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)15/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)16/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)17/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)18/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)19/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)20/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)21/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)22/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)23/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)24/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)25/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)26/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)27/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)28/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)29/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)30/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)31/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)32/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)33/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)34/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)35/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)36/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)37/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)38/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)39/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)40/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)41/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)42/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)43/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)44/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)45/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)46/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)47/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)48/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)49/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)50/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)51/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)52/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)53/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)54/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)55/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)56/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)57/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)58/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)59/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)60/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)61/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)62/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)63/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)64/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)65/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)66/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)67/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)68/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)69/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)70/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)71/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)72/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)73/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)74/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)75/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)76/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)77/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)78/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)79/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)80/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)81/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)82/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)83/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)84/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)85/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)86/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)87/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)88/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)89/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)90/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)91/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)92/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)93/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)94/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)95/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)96/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)97/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)98/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)99/49 - MS55S1	1
PLY-P22LM0-E	PAC-K103JAF (標準型)100/49 - MS55S1	1

機種	A	B	C	D	E	F	① 加湿器サイズ (スパンサイズ)	② 加湿器サイズ (スパンサイズ)	③ ドレン位置	④ 加湿器排水口 (スパンサイズ)
PLY-P22LM0-E	1086	1040	776	824	886	776	① 12.7 (標準型)3HEX, フレアナット(黒)17HEX	② 6.35 (標準型)1HEX, フレアナット(黒)17HEX	P22/P28	④ 574 (吊りホルトタイプ)
PLY-P22LM0-E	1256	1210	946	994	1073	1073	① 12.7 (標準型)3HEX, フレアナット(黒)17HEX	② 6.35 (標準型)1HEX, フレアナット(黒)17HEX	P28	④ 574 (吊りホルトタイプ)
PLY-P22LM0-E	1756	1710	1448	1494	1723	1723	① 15.88 (標準型)3HEX, フレアナット(黒)21HEX	② 8.52 (標準型)1HEX, フレアナット(黒)21HEX	P28/P38	④ 574 (吊りホルトタイプ)
PLY-P22LM0-E	1756	1710	1448	1494	1723	1723	① 15.88 (標準型)3HEX, フレアナット(黒)21HEX	② 8.52 (標準型)1HEX, フレアナット(黒)21HEX)	P38	④ 574 (吊りホルトタイプ)

<高性能フィルター+自然蒸発式加湿器組込み仕様(両側組込み)>

PLFY-P22-P28-36-45-56-71-80-90-112LMD-E  
 PLFY-P28-P28-36-45-56-71-80-90-112LMD-E  
 PLFY-P28-36-45-56-71-80-90-112LMD-E

作図日付: 2004-09-02  
 発行日付: 2004-09-02  
 発行場所: 東京都中央区本町二丁目5番1号 三菱電機株式会社

SCALE: NIS W277656 1/1