


- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご利用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地標準)
3. 図中に記載してある別売品は取付可能な組合せに制限があります。
詳細はWYNNCO-5548を参照ください。
4. 高性能フィルタ組込時は多機能ケースメントが必要です。
5. プレフィルタが必要な場合はパネルに同梱のフィルタを取付けることができます。
6. エアフィルタはパネルに同梱されています。

22~45タイプ 沖床設置(付)ノックアクト	沖床設置(付)ノックアクト	22~45タイプ 沖床設置(付)ノックアクト
①	①	①
②	②	②
③	③	③

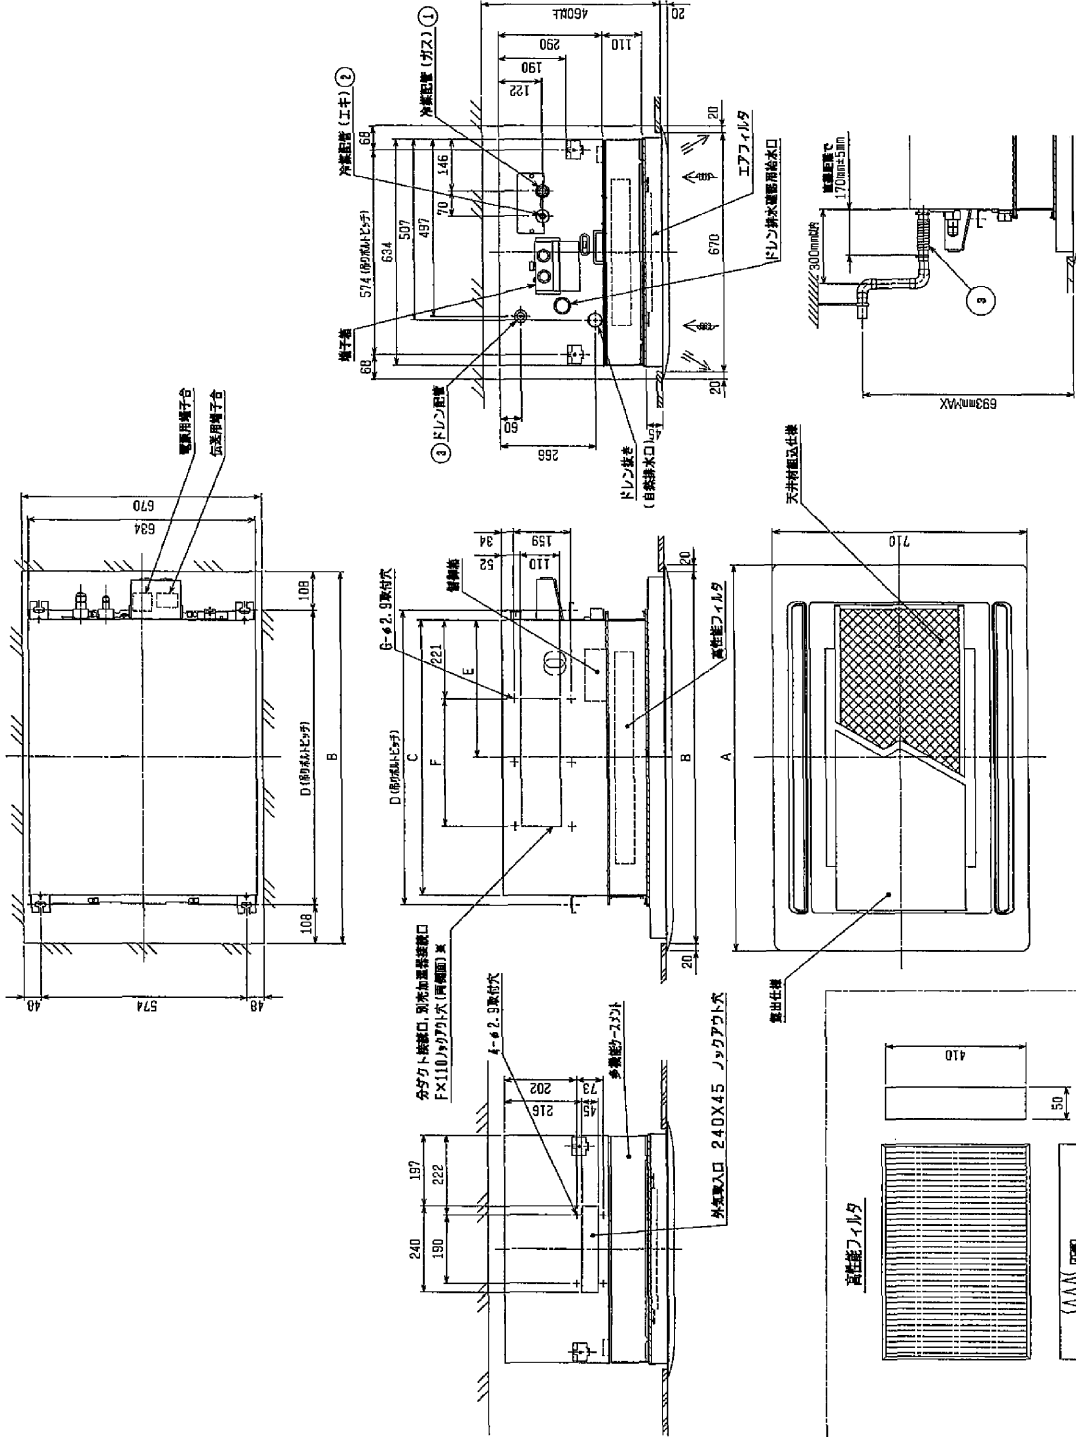

＜高性能フィルタ組込仕様＞

機種	A	B	C	D	E	F	B
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLEY-P45LMD-E	1000	1040	776	824	888	217, 572	5
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	1250	1310	946	984	1073	435	10
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	1750	1710	1446	1494	1723	186, 574	10

機種	II
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLEY-P45LMD-E	1
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	1
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	2