
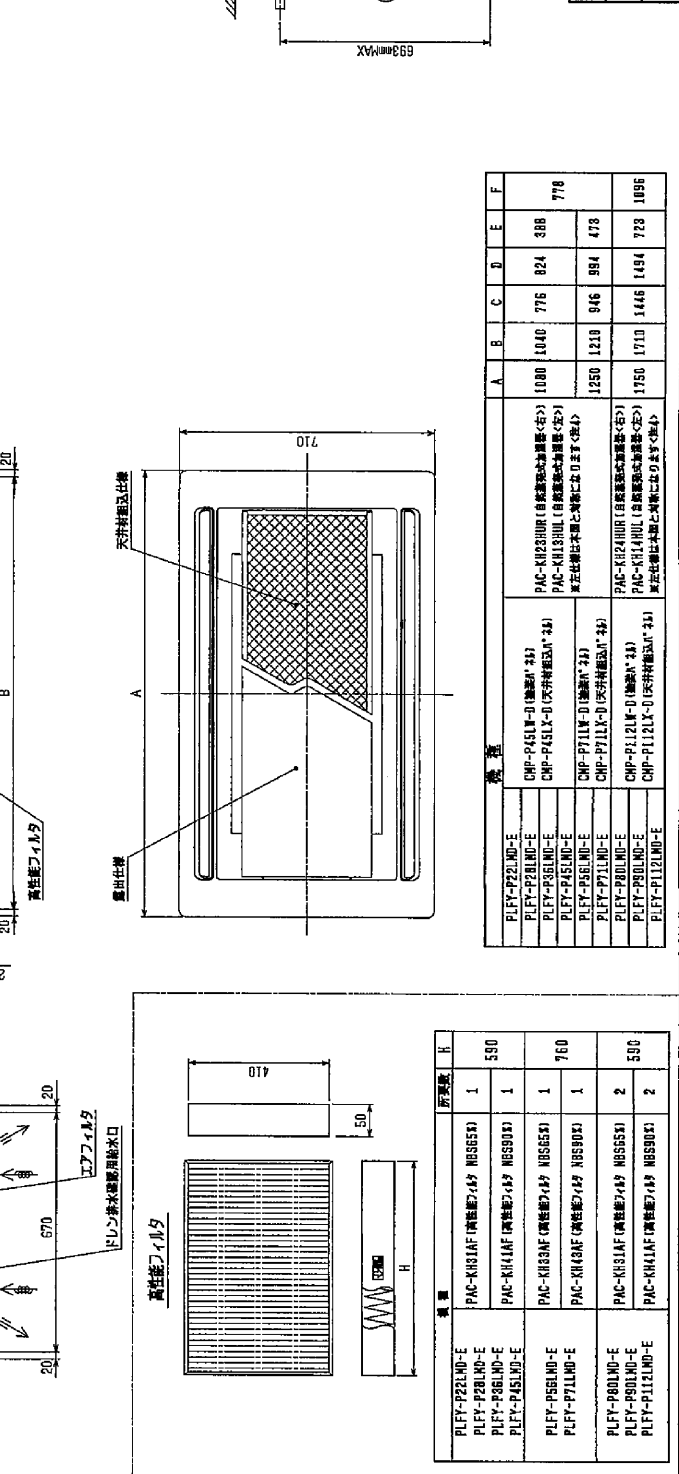


- 注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現貨御手配)
3. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は
加湿器の取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側(しまたはR)のみの取付けに加え、容量アップする場合は
2側取付け可能です。
4. 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPa
の範囲でお使いください。
加湿器を2側取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現貨御手配)
で0.05~0.1MPaに減圧してください。
5. サービスメンテナンスの高、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
6. エアフィルタはパネルに内蔵されています。

- <標準タイプ> <L仕様タイプ>
- ① 12.7 (本体幅28HEX, 707mm幅27HEX) --- ①
 - ② 6.35 (本体幅17HEX, 707mm幅17HEX) --- ②
 - ① 12.7 (本体幅26HEX, 707mm幅29HEX) --- ①
 - ② 6.35 (本体幅19HEX, 707mm幅22HEX) --- ②
 - ① 15.88 (本体幅26HEX, 707mm幅29HEX) --- ①
 - ② 9.52 (本体幅19HEX, 707mm幅22HEX) --- ②
 - ① 15.88 (本体幅29HEX, 707mm幅36HEX) --- ①
 - ② 9.52 (本体幅19HEX, 707mm幅22HEX) --- ②
- ① ドリンクホース VP-25の仕様書(付属) --- ③
- ② 加湿器給水口 #6.35 (17HEX 707mm) --- ④

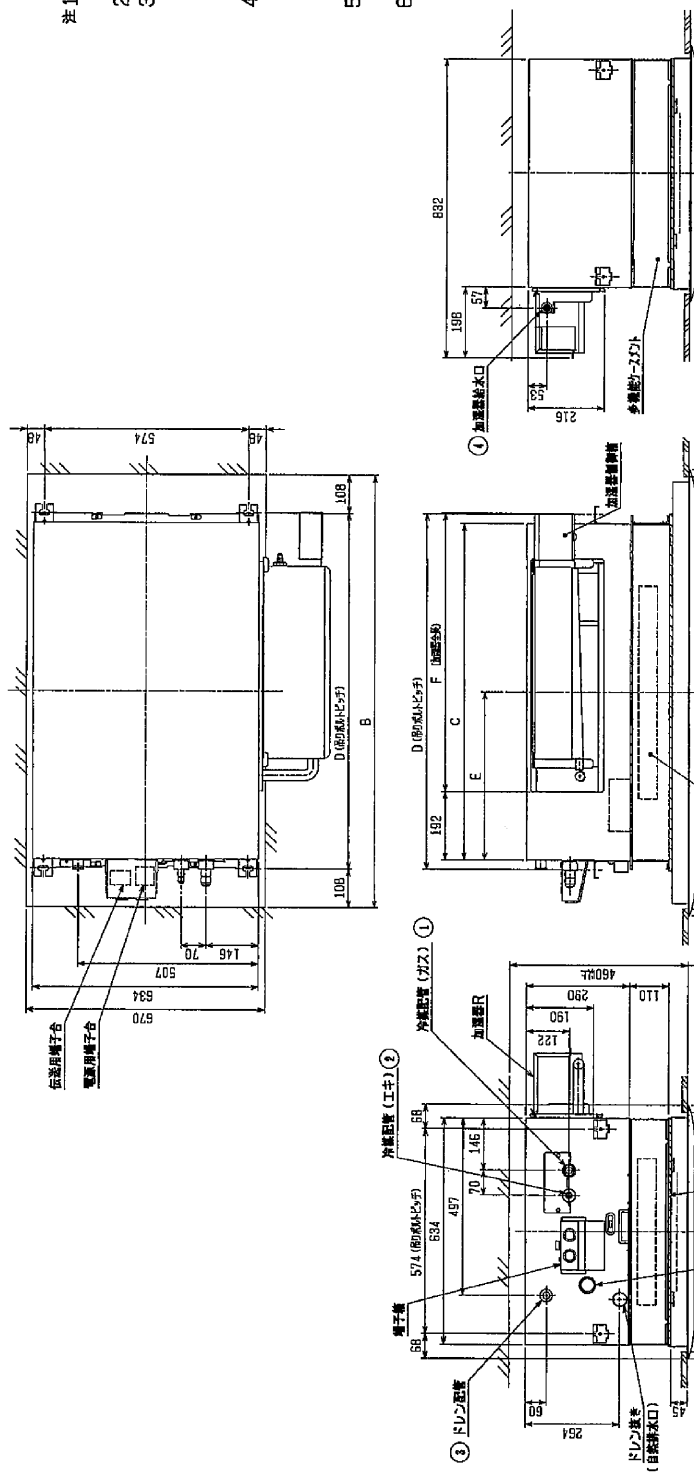

機種	A	B	C	D	E	F
PLY-P22LD-E	1080	1040	776	824	388	778
PLY-P28LD-E	1250	1210	946	994	478	
PLY-P36LD-E	1750	1710	1446	1494	728	1896

機種	原産国	品番
PLY-P22LD-E	PAC-KH230R (自然蒸発式加湿器<左>)	MS6551
PLY-P28LD-E	PAC-KH150R (自然蒸発式加湿器<左>)	MS6551
PLY-P36LD-E	PAC-KH150R (自然蒸発式加湿器<左>)	MS6551
PLY-P22LD-E	PAC-KH230R (自然蒸発式加湿器<右>)	MS6551
PLY-P28LD-E	PAC-KH150R (自然蒸発式加湿器<右>)	MS6551
PLY-P36LD-E	PAC-KH150R (自然蒸発式加湿器<右>)	MS6551

高性能フィルタ + 自然蒸発式加湿器組み仕様(片側組み) >

PLFY-P22LD-E
PLFY-P28LD-E
PLFY-P36LD-E

発行日 2004-02-25
改定日付 2004-02-25

発行部 技術部
発行先 各営業所

REV. 1/1

SCALE NTS W275934

三菱電機株式会社

