


- 注1. 天井材形状タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材超過可能最大厚さは21mmです。
- 注2. 吊りホルンは剛性差などゆがみに応じ、落下上の用衝撃支持部材にて補強を行ってください。
- 注3. 吊りホルンおよび垂直止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（別途取り付け）
- 注4. 給水圧力を必ず減圧弁（限流節水器）で0.05~0.1MPaに減圧してください。
- 注5. サーマスタメフアナスタスの場合、下部の速度位置に必ず温度センサーを設置してください。
- 注6. 高性能フィルター組立時は多機能ターミネントが必要で、高機能フィルターが必須な場合はパネルに付属のフィルターを取付けることができます。
- 注8. R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

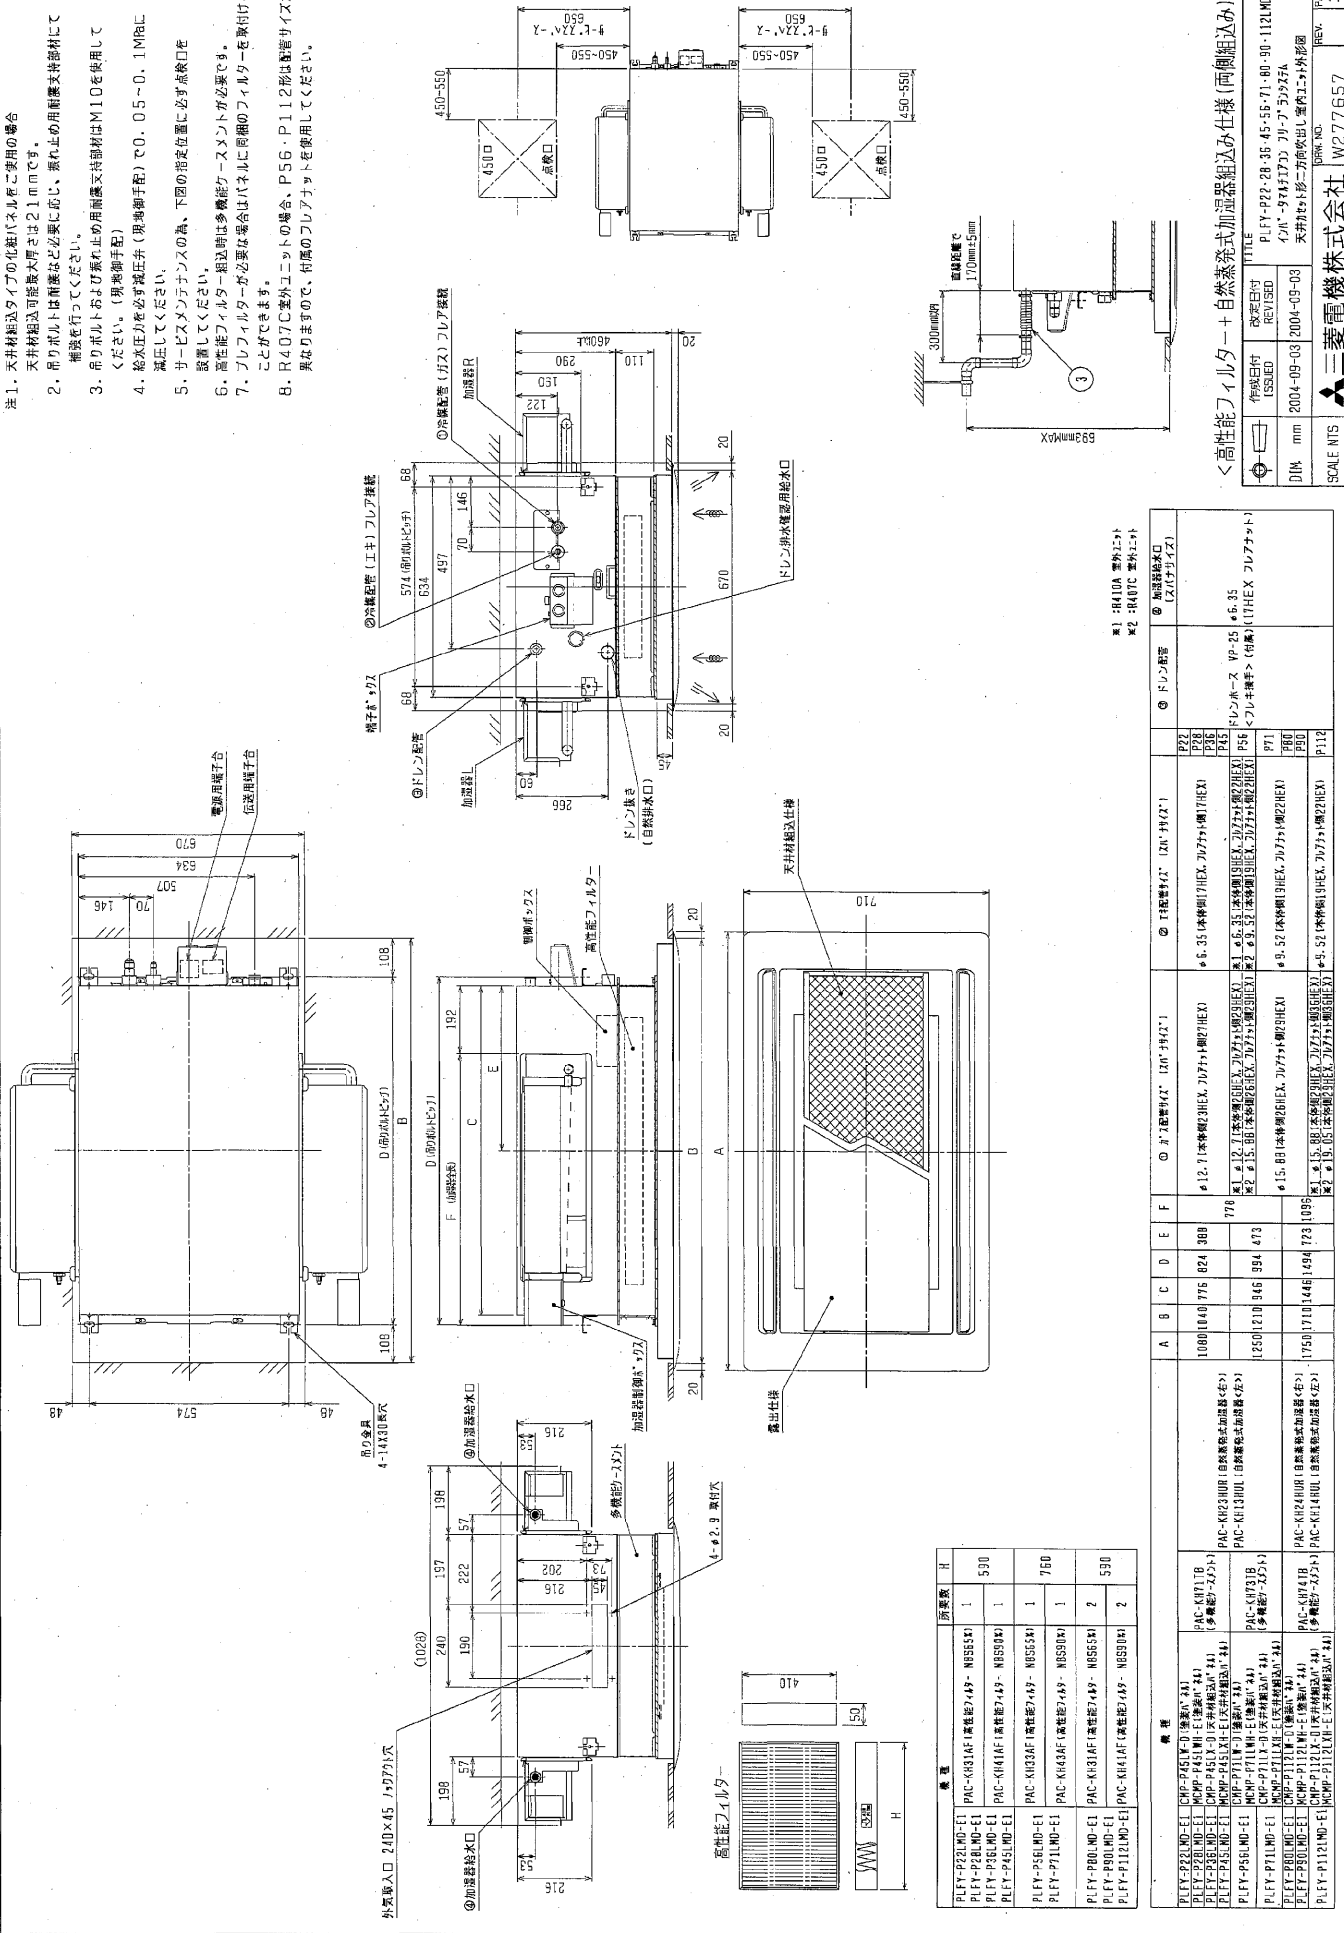

＜高性能フィルター＋自然蒸発式加湿器組込み仕様（両側組み込み）＞

作業者	吉岡 博	DATE	P56・P112型 P56・P112型
作業者	吉岡 博	DATE	P56・P112型 P56・P112型
DATE	2004-09-03	機種	天井内吊り下げ型加湿器
DATE	2004-09-03	機種	天井内吊り下げ型加湿器
SCALE	1/1	機種	天井内吊り下げ型加湿器

1/1

機種	A	B	C	D	E	F	①天井高さ	②天井形状	③吊り位置	④加湿器排水口
P56	1000	1840	775	824	388	778	φ12.7	天井形状仕様が	吊り位置	加湿器排水口
P112	1200	2100	945	994	473	1085	φ15.88	天井形状仕様が	吊り位置	加湿器排水口
P56	1000	1840	775	824	388	778	φ12.7	天井形状仕様が	吊り位置	加湿器排水口
P112	1200	2100	945	994	473	1085	φ15.88	天井形状仕様が	吊り位置	加湿器排水口

※1: R410A 室外ユニット
※2: R407C 室外ユニット

機種	高さ H	吊り位置
P56	530	吊り位置
P112	750	吊り位置
P56	530	吊り位置
P112	750	吊り位置