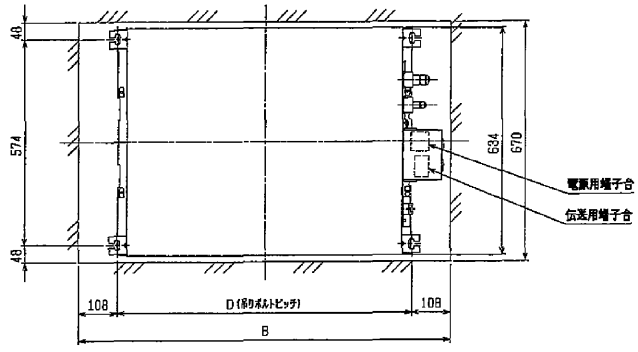

注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
3. 図中に記載してある別売品は取付可能な組合せに制限があります。
詳細はWYNCO-5548を参照ください。
4. 高性能フィルタ組込時は多機能ケースメントが必要です。
5. プレフィルタが必要な場合はパネルに同梱のフィルタを
取付けることができます。
6. エアフィルタはパネルに同梱されています。

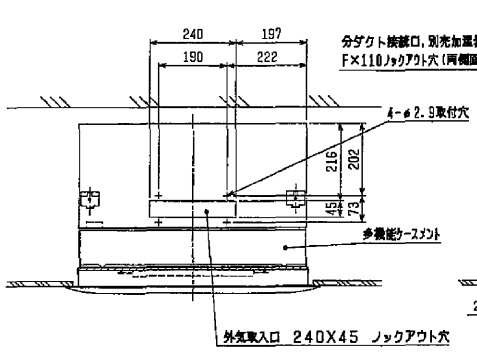

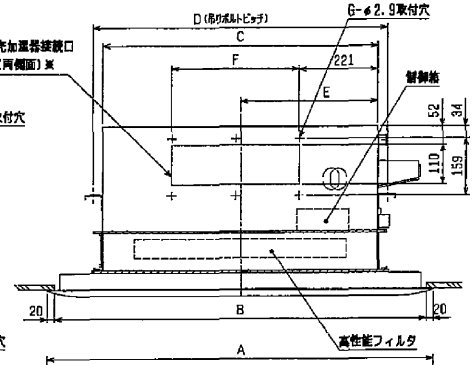

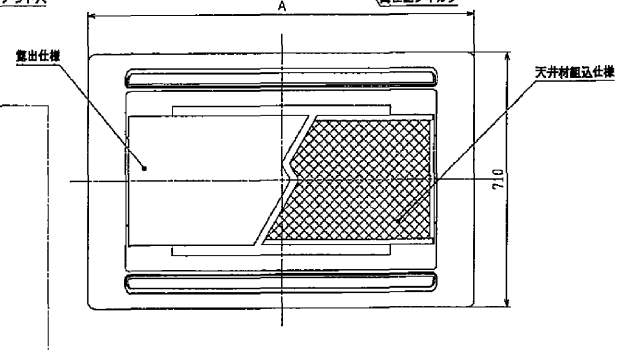

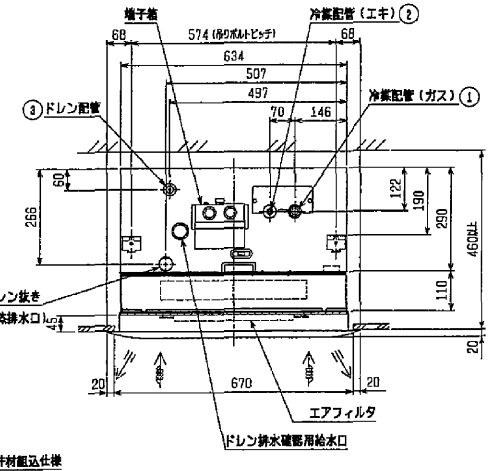



22~45タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7(本体側23HEX,フレアナット側27HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側17HEX,フレアナット側17HEX)	-- ②
56タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	-- ②
71~90タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	-- ②
112タイプ		
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88(本体側29HEX,フレアナット側36HEX)	-- ①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	-- ②
ドレンホース VP-25<フルキ接手>(付属)		---------- ③

高性能フィルタ



機種		所要数	H
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLFY-P45LMD-E	PAC-KH31AF(高性能フィルタ NB565%)	1	590
	PAC-KH41AF(高性能フィルタ NB590%)	1	
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	PAC-KH33AF(高性能フィルタ NB565%)	1	760
	PAC-KH42AF(高性能フィルタ NB590%)	1	
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	PAC-KH31AF(高性能フィルタ NB565%)	2	590
	PAC-KH41AF(高性能フィルタ NB590%)	2	

機種			A	B	C	D	E	F	G	
PLFY-P22LMD-E PLFY-P28LMD-E PLFY-P36LMD-E PLFY-P45LMD-E	CMP-P45LW-D(強装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH71TB(多機能ケースメント)	1080	1040	776	824	388	217.5X2 =435	6	多機能ケースメント組込時
PLFY-P56LMD-E PLFY-P71LMD-E	CMP-P71LW-D(強装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH73TB(多機能ケースメント)	1250	1210	946	994	473			
PLFY-P80LMD-E PLFY-P90LMD-E PLFY-P112LMD-E	CMP-P112LW-D(強装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P112LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH74TB(多機能ケースメント)	1750	1710	1446	1494	723	188.5X4 =754	10	

<高性能フィルタ組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-07	2003-08-07	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274233	REV. PAGE 1/1