注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトはM10を使用してください。（現地御手配）
3．オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は
本体高さが110mmアップします。
但し、加湿器を2個取付けた場合は高性能フィルタまたは
パワー脱臭フィルタの組込みは出来ません。
4．本図はR（右仕様）を取付けた場合を示します。L（左仕様）の場合は
加湿器の取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側（LまたはR）のみの取付けに加え、容量アップする場合は
2個取付け可能です。
5．加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0．05~0．5MPa
の範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）
で0．05~0．1MPaに減圧してください。
6．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
7．エアフィルタはパネルに同梱されています。

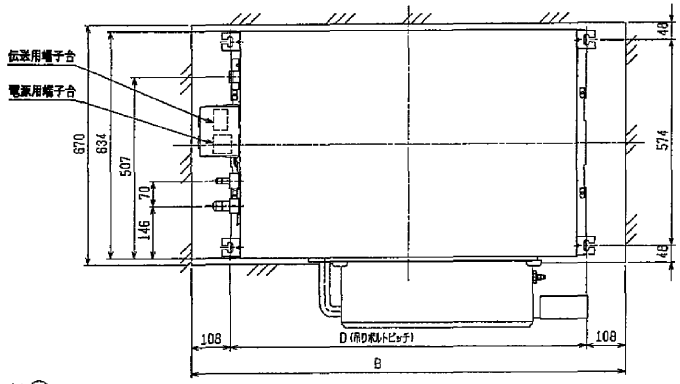

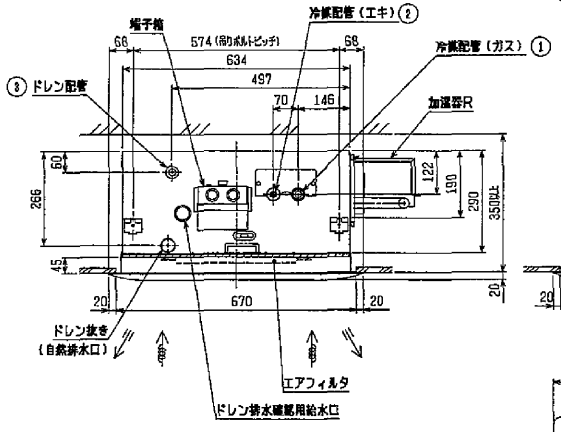

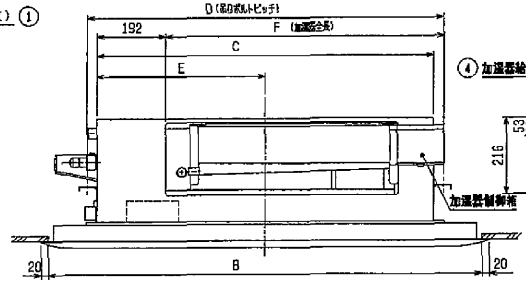

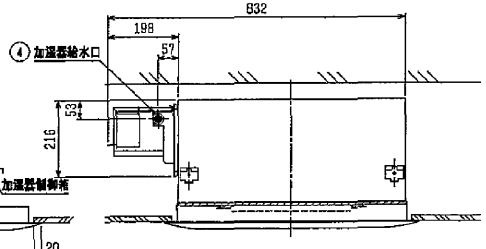

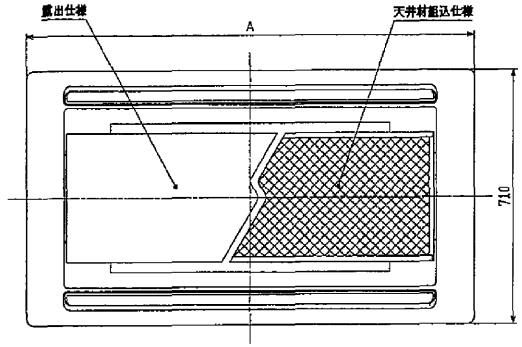

機種			A	B	C	D	E	F
PLFY-P22LMD-E	CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>） ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1080	1040	776	824	388	778
PLFY-P28LMD-E								
PLFY-P36LMD-E								
PLFY-P45LMD-E								
PLFY-P56LMD-E	CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）		1250	1210	946	994	473	
PLFY-P71LMD-E								
PLFY-P80LMD-E	CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ） CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>） ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1750	1710	1446	1494	723	1096
PLFY-P90LMD-E								
PLFY-P112LMD-E								





22~45タイプ	<配管ｻｲｽﾞ>	<ｽﾊﾟﾅｻｲｽﾞ>	
冷媒配管（ｶﾞｽ）フレア接続	φ12．7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）		-- ①
〃（エキ）〃	φ6．35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）		-- ②
56タイプ			
冷媒配管（ｶﾞｽ）フレア接続	φ12．7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）		-- ①
〃（エキ）〃	φ6．35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）		-- ②
71~90タイプ			
冷媒配管（ｶﾞｽ）フレア接続	φ15．88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）		-- ①
〃（エキ）〃	φ9．52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）		-- ②
112タイプ			
冷媒配管（ｶﾞｽ）フレア接続	φ15．88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）		-- ①
〃（エキ）〃	φ9．52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）		-- ②
-ドレンホース VP-25<フレキ接手>（付属）			---------- ③
加湿器給水口	φ6．35（17HEX フレアナット）		---------- ④

<自然蒸発式加湿器組込み仕様（片側組込み）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2003-08-08	2003-08-08	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274237	REV. PAGE 1/1

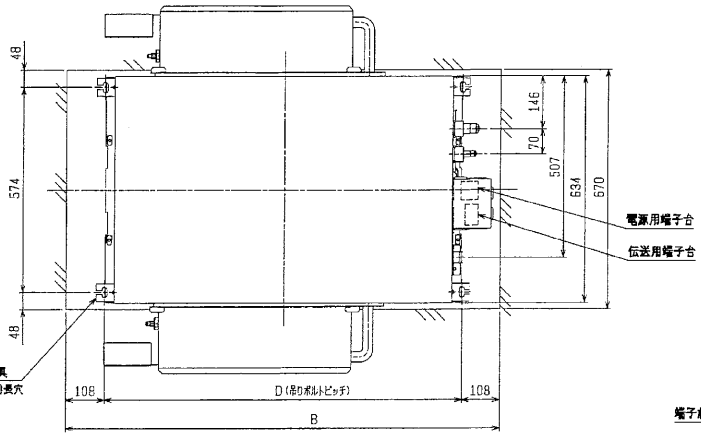

注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは２１ｍｍです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。（現地御手配）
4．給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で０．０５～０．１MPaに減圧してください。
5．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
6．エアフィルターはパネルに同梱されています。

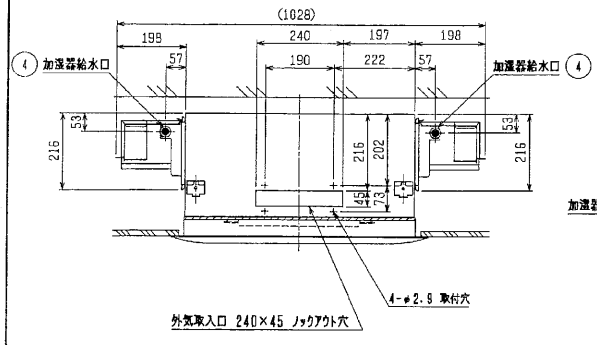

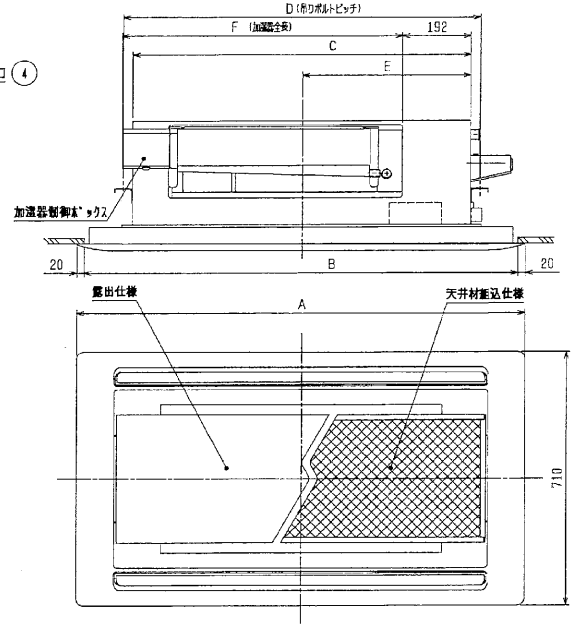

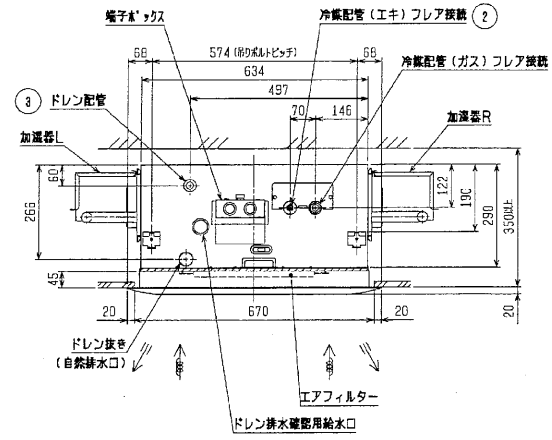



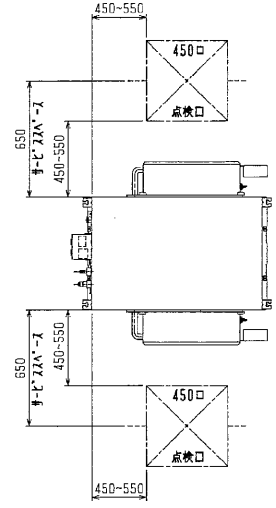

機種			A	B	C	D	E	F	①ガス配管サイズ （スパナサイズ）	②エキ配管サイズ （スパナサイズ）		③ドレン配管	④加湿器給水口 （スパナサイズ）
PLFY-P22LMD-E											P22		
PLFY-P28LMD-E	CMP-P45LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ)										P28		
PLFY-P36LMD-E	CMP-P45LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>）	1080	1040	776	824	388	778	φ12.7 （本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35 （本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P36		
PLFY-P45LMD-E		PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>）									P45		
PLFY-P56LMD-E	CMP-P71LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ)								φ12.7 （本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ6.35 （本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56		
PLFY-P71LMD-E	CMP-P71LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)		1250	1210	946	994	473				P71	ドレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属）	φ6.35（17HEX フレアナット）
PLFY-P80LMD-E									φ15.88 （本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52 （本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P80		
PLFY-P90LMD-E	CMP-P112LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>）	1750	1710	1446	1494	723	1096			P90		
PLFY-P112LMD-E	CMP-P112LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>）							φ15.88 （本体側29HEX，フレアナット側36HEX）		P112		

<自然蒸発式加湿器組込み仕様（両側組込み）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-07-12	2004-07-12	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E インバーターマルチエアコン フリーアランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274239	REV. / PAGE 1/1