
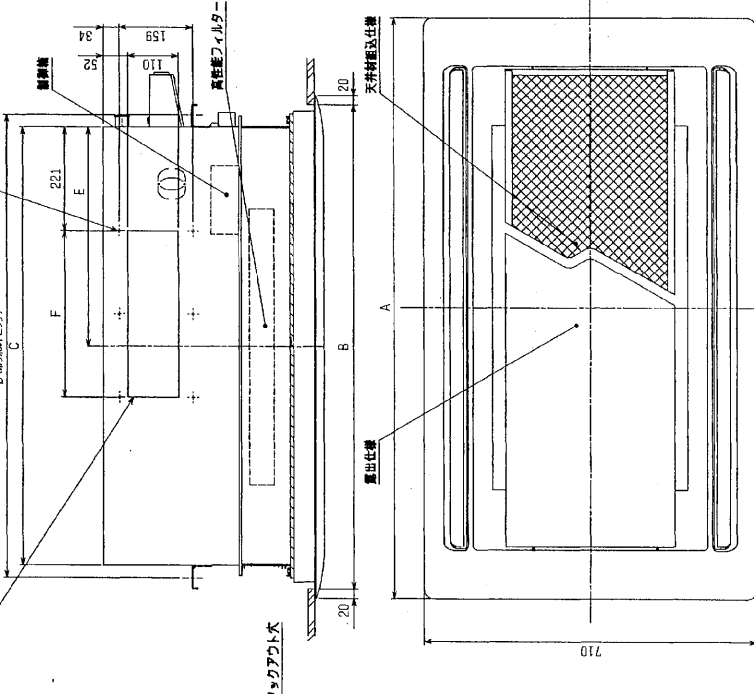


- 注1. 天材樹脂タイプの化粧パネルをご使用の場合は、天材樹脂タイプは2.0mmです。(標準タイプ)
 2. カットは10mm以上の巾で実施してください。切り出し、切り込み等は、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。切り込み等は、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。
 3. カットは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。
 4. 天材樹脂タイプの化粧パネルは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。
 5. 天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。
 6. フィルターは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。
 7. エアフィルターは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。天材樹脂タイプは、必ず天材樹脂タイプをご使用ください。

- 22-45タイプ <標準タイプ>
 外縁配管 (ガス) 12.7 (本体幅28HEX, 70mm) 17HEX
 56タイプ (1寸) 6.35 (本体幅17HEX, 70mm) 17HEX
 外縁配管 (ガス) 12.7 (本体幅28HEX, 70mm) 22HEX
 11-80タイプ
 外縁配管 (ガス) 15.88 (本体幅28HEX, 70mm) 22HEX
 112タイプ
 外縁配管 (ガス) 15.88 (本体幅28HEX, 70mm) 22HEX
 ドレンボース VP-25 (排水用)
 57タイプ (排水用)
 1.2 (排水用)

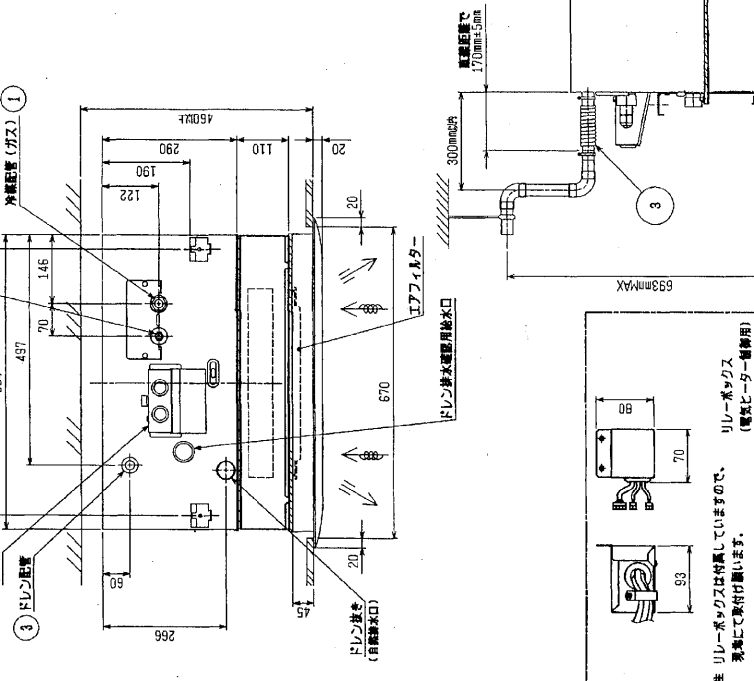

名称	種別	仕数
22-28-36-45	56-71-80-90-112	1
0.66kW	0.75kW	1
200V 50/60Hz		1
連続停止時間 (50C off / 35C on) (42C off / 27C on) 温度ヒューズ (184C開断) (保護ヒューズ 177C開断)		2
型式	フィン付きシャシーター (SUS)	2

種別	仕数	H
PAC-NR38AF (標準型) 447 - NR6553	1	760
PAC-NR43AF (標準型) 447 - NR5003	1	760
PAC-NR51AF (標準型) 447 - NR5553	2	930
PAC-NR41AF (標準型) 447 - NR5003	2	930

種別	A	B	C	D	E	F	G
PLFY-P22LMDH-E							6
PLFY-P28LMDH-E							6
PLFY-P36LMDH-E							6
PLFY-P45LMDH-E							6
PLFY-P56LMDH-E							6
PLFY-P71LMDH-E							6
PLFY-P90LMDH-E							6
PLFY-P112LMDH-E							6

<補填電気ヒーター+高性能フィルター組込仕様>

TITLE
 作図日付 2004-04-28
 発行日付 2004-04-28
 発行所 三菱電機株式会社
 図面番号 2004-04-28
 発行部 開発部
 発行場所 東京都港区新橋
 発行日付 2004-04-28
 発行所 三菱電機株式会社
 発行場所 東京都港区新橋