注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は
本体高さが110mmアップします。
4. 分ダクト接続口は両側面とも取り出し可能です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
22~45タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ12.7(本体側23HEX, フレアナット側27HEX)		--- (1)
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側17HEX, フレアナット側17HEX)		--- (2)
56~90タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ15.88(本体側26HEX, フレアナット側29HEX)		--- (1)
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)		--- (2)
112タイプ			
冷媒配管(ガス)フレア接続	φ19.05(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)		--- (1)
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)		--- (2)
-ドレンホース VP-25<フルキ接手>(付属)			--- (3)

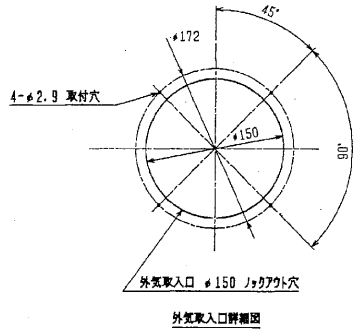

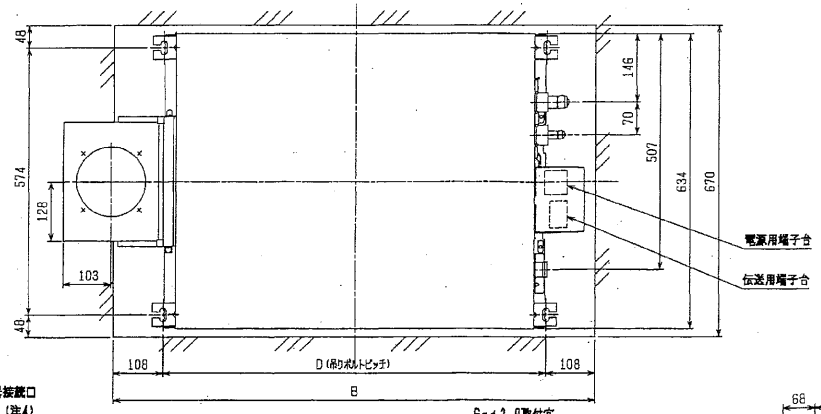

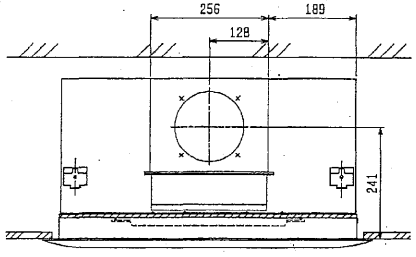

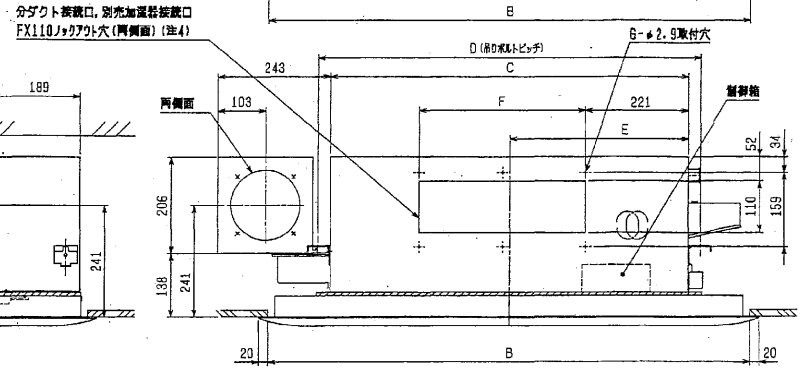

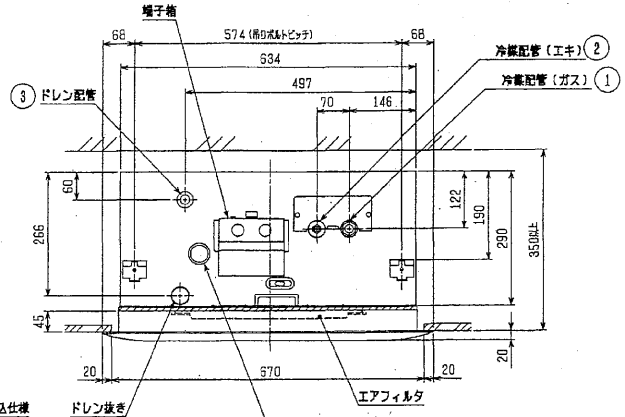

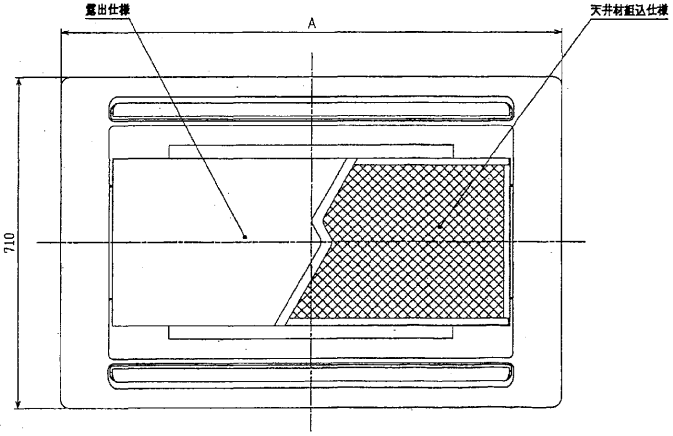



機種		A	B	C	D	E	F	G
PLFY-P22LMD-D								
PLFY-P28LMD-D	CMP-P45LW-D(抽気ﾀｲﾌﾟ)	1080	1040	776	824	386	217.5X2 =435	6
PLFY-P36LMD-D	CMP-P45LX-D(天井材組込ﾀｲﾌﾟ)							
PLFY-P45LMD-D								
PLFY-P56LMD-D	CMP-P71LW-D(抽気ﾀｲﾌﾟ)	1250	1210	946	994	478		
PLFY-P71LMD-D	CMP-P71LX-D(天井材組込ﾀｲﾌﾟ)							
PLFY-P80LMD-D								
PLFY-P90LMD-D	CMP-P112LW-D(抽気ﾀｲﾌﾟ)	1750	1710	1446	1494	723	186.5X4 =754	10
PLFY-P112LMD-D	CMP-P112LX-D(天井材組込ﾀｲﾌﾟ)							

<外気取入ダクトフランジ組込仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-07-14	2003-07-14	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-D インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274227	REV. / PAGE 1/1