



注1. 天井組込タイプの化粧パネルをご使用の場合

- 天井組込可能最大厚さは21mmです。
- 吊りボルトはM10を使用してください。(現場調整)
- オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
但し、加温器を2個取付けた場合は高性能フィルタまたはパワー脱臭フィルタの組込みは出来ません。
- 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は加温器の取付位置が本図と対称になります。
加温器は片側(LまたはR)のみの取付に加え、密着アップする場合は2個取付可能です。
- 加温器を片側のみ取付けた場合は給水圧力を0.05~0.5MPaの範囲でお使いください。
- 加温器を2個取付けた場合は給水圧力を必ず減圧弁(現場調整)で0.05~0.1MPaに減圧してください。
- サービスマンテナンスの為、下図の指定位置に必ず放水口を設置してください。
- エアフィルタはパネルと同梱されています。

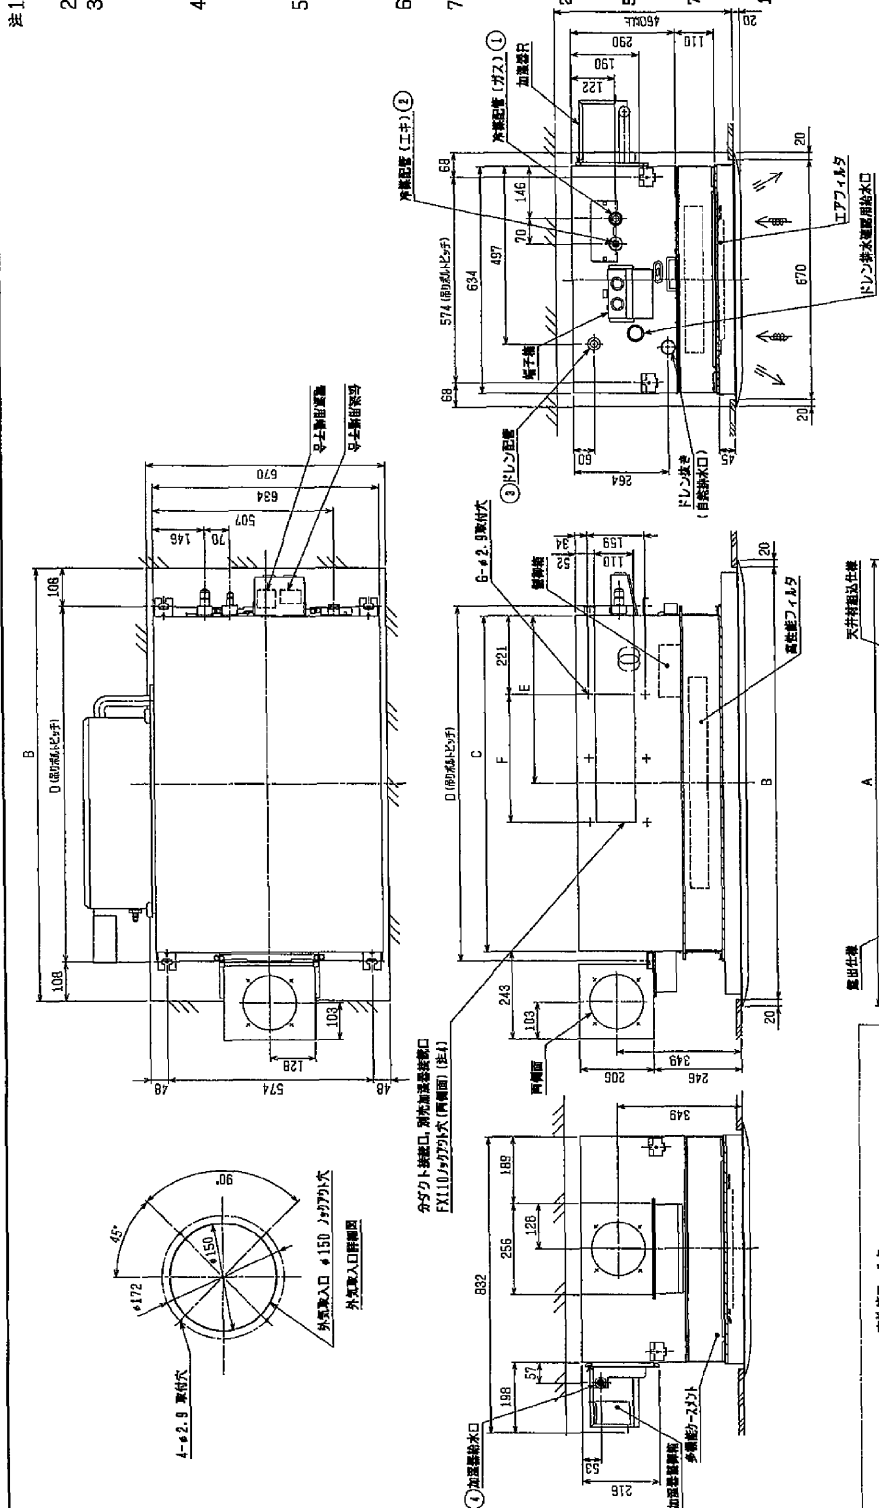

- ① 22-45タイプ
冷媒配管(右)707mm仕様
冷媒配管(左)707mm仕様
- ② 56タイプ
冷媒配管(右)717mm仕様
冷媒配管(左)717mm仕様
- ③ 71-90タイプ
冷媒配管(右)717mm仕様
冷媒配管(左)717mm仕様
- ④ 112タイプ
冷媒配管(右)717mm仕様
冷媒配管(左)717mm仕様
- ① 15.88 (本体幅98HEX, 707mm×幅88HEX) --
- ② 19.52 (本体幅138HEX, 707mm×幅22HEX) --
- ③ 19.52 (本体幅138HEX, 707mm×幅22HEX) --
- ④ 19.52 (17HEX 707mm) --



高性能フィルタ + 自然蒸発式加湿器(片側組込み) + 外気取入ダクト(フロント)組込み仕様

TITLE		PLFY-P22-2B-46-45-56-71-80-90-112LMD-E
C/A		707mm×717mm
作成日付		天井組込用第二版発行し、室内工外設置
発行日付	2004-02-25	2004-02-25
改訂日付	2004-02-25	2004-02-25
改訂理由	天井組込用第二版発行し、室内工外設置	
DWG	mm	SCALE
SCALE		SCALE NTS
SCALE		W27.5935
REV.		1/1

機種	A	B	C	D	E	F
PLFY-P22LMD-E	1080	1048	976	824	388	778
PLFY-P28LMD-E	1250	1210	846	994	478	
PLFY-P36LMD-E	1750	1710	1446	1494	728	1096
PLFY-P45LMD-E						
PLFY-P56LMD-E						
PLFY-P68LMD-E						
PLFY-P80LMD-E						
PLFY-P112LMD-E						

機種	所要数	H
PLFY-P22LMD-E	1	580
PLFY-P28LMD-E	1	580
PLFY-P36LMD-E	1	760
PLFY-P45LMD-E	1	580
PLFY-P56LMD-E	1	580
PLFY-P68LMD-E	2	580
PLFY-P80LMD-E	2	580
PLFY-P112LMD-E	2	580

