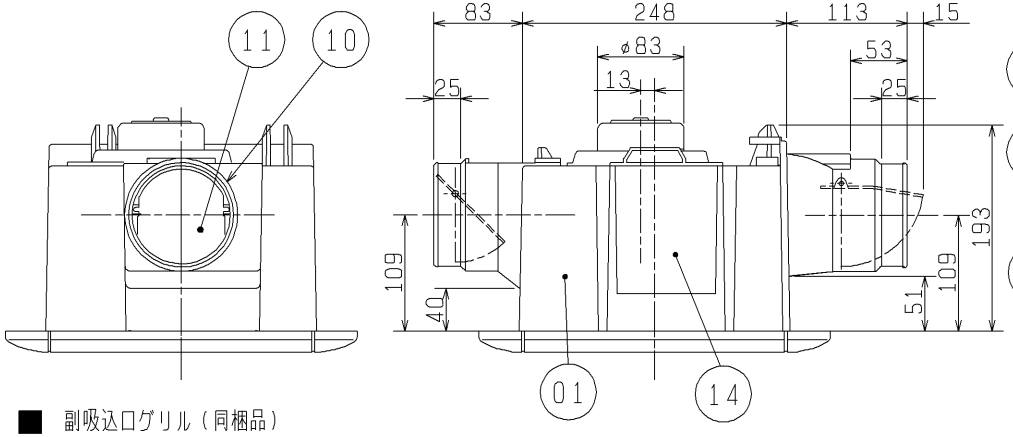

■ 副吸込口グリル（同梱品）

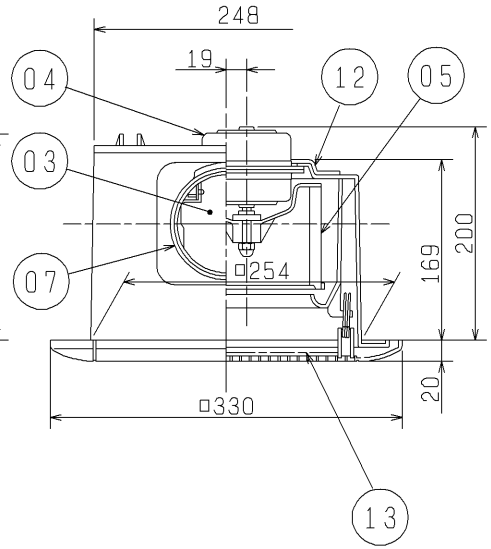

品番	品　名	材　質	色調（マンセル・近）
01	本体	合成樹脂	N-1
02	グリル	合成樹脂	10GY9/1
03	シャッター	耐蝕アルミニウム板	
04	電動機		
05	羽根	合成樹脂	
06	端子盤	（速結端子）	
07	パイプ接続枠	合成樹脂	N-1
08	副吸込グリル	合成樹脂	10GY9/1
09	副吸込パイプ接続枠	合成樹脂	
10	副吸込パイプ取付枠	合成樹脂	N-1
11	副吸込口シャッター	合成樹脂	
12	電動機取付板	鋼板	
13	風量調節板	合成樹脂	
14	カバープレート	合成樹脂	N-1

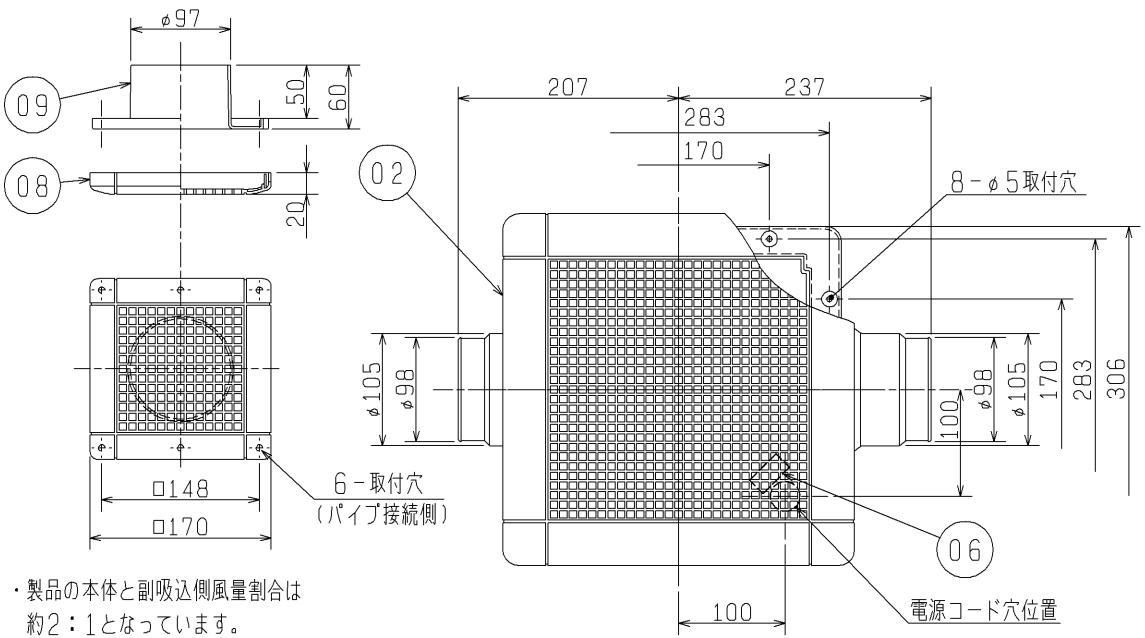

■ 天吊金具P-06TK（システム部材）
取付位置（2点吊り）

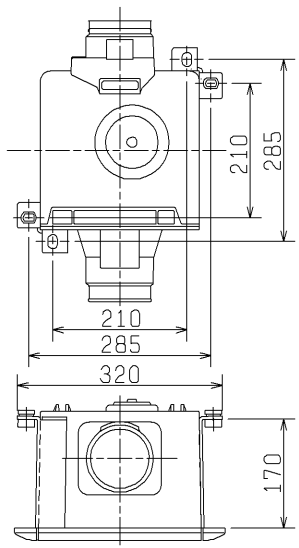

Q-H・騒音特性

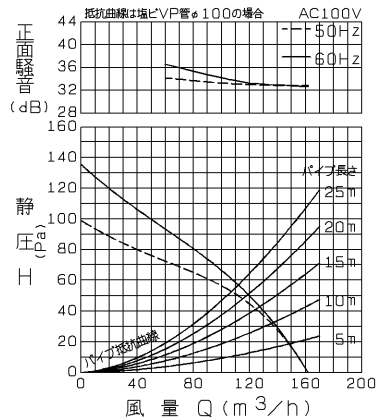

・製品の本体と副吸込側風量割合は
約2：1となっています。
・風量調節板を移動させることにより
約1．5：1、2．5：1、3：1となります。

・グリル開口面積　本体グリル　56cm²（風量割合　1．5：1時）
63cm²（風量割合　2：1時）
80cm²（風量割合　2．5：1時）
97cm²（風量割合　3：1時）
副吸込グリル　68cm²

・天井埋込穴寸法　□260（野縁高さ40以下、天井材含む）
※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着
端子をご使用ください。
※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特　性　表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風　量（m³/h）	騒　音（dB）	質　量（kg）
100	50	0．15	15．0	162	31．5	2．6
	60	0．17	17．0	162	31．0	

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　4極	シャッター形式	風圧式	羽根径	14cm
耐電圧	AC 1000V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）		

※特性は　JIS C 9603　に基づく。

第3角図法	作成日付 03．11．1	形名	VD-13ZFC5 ダクト用換気扇 二部屋用 低騒音形
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO．D2085-A