

MITSUBISHI

三菱 深夜電力用 電気温水器 深夜電力(8H)用通電制御型〔屋内軒下兼用タイプ〕

SRG-3743-BL


SRG-4643-BLリモコンレス、100V電源不要

SRG-5543-BL


仕様書

仕 様 表


適用電力制度			深夜電力(8時間)用通電制御型(マイコンダイヤホット)		
機種区分			屋内軒下兼用タイプ		
形名			SRG-3743-BL	SRG-4643-BL	SRG-5543-BL
タンク容量			0.37㎡(370L)	0.46㎡(460L)	0.55㎡(550L)
定格	発熱体	電圧	単相 200V		
		消費電力	4.4kW	5.4kW	6.0kW
	制御用電源		単相 200V 消費電力 約 8W		
沸き上げ湯温			約55℃～約90℃		
外形寸法	高さ	1688mm	1719mm	1999mm	
	外径	φ682mm	φ730mm	φ730mm	
	奥行	753mm	801mm	801mm	
製品質量	本体	49kg	55kg	59kg	
	満水時	419kg	515kg	609kg	
型式認可番号			▽ 81-18886	▽ 81-18887	▽ 81-18887
タンク			高耐食フェライト系ステンレス鋼板		
発熱体			ステンレスパイプシーズヒーター		
給湯・給排水、口径			R3/4ネジ(20A)		
ケース			塗装鋼板		
保温材			グラスウール 50mm		
温度調節器			温度検知サーミスター		
温度過昇防止器			バイメタル式 220V 25A(1コ)	バイメタル式 220V 30A(1コ)	バイメタル式 220V 25A(2コ)
アース			アース端子		
漏電しゃ断器			電流動作形 感度15mA 0.1sec(200V 30A)		電流動作形 感度30mA0.1sec(200V40A)
操作部	操作	湯温設定スイッチ(自動節約、高、低) 漏電しゃ断器電源レバー・漏電しゃ断器テストボタン			
	表示	深夜電力モニター・ヒーター通電モニター			

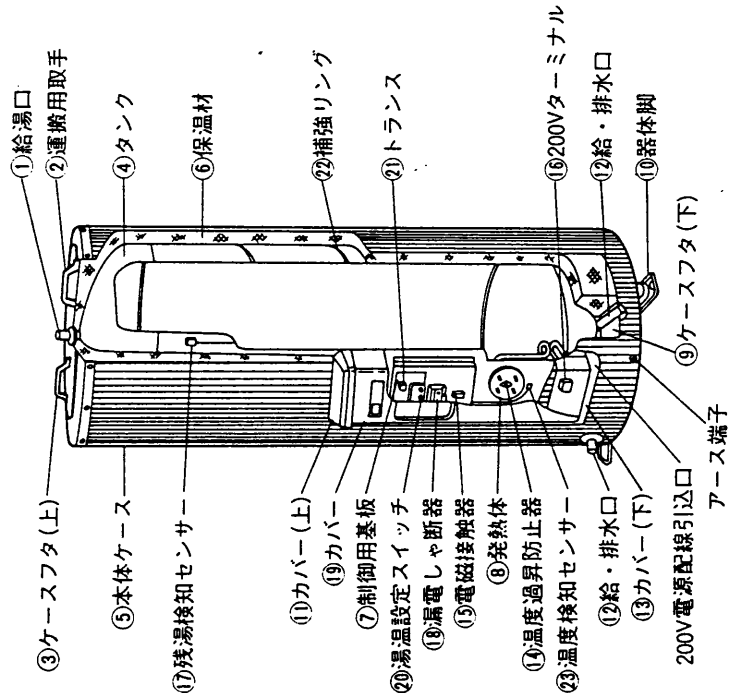

品番	品名	材質	個数	備考
1	給湯口	ステンレス鋼管(20A)	1	
2	運搬用取手	耐候性PP樹脂	2	
3	ケースフタ(上)	塗装鋼板	1	
4	タンク	フェライト系ステンレス鋼板	1	
5	本体ケース	塗装鋼板	2	
6	保温材	グラスウール	1	
7	制御用基板		1	AC200V
8	発熱体	ステンレスパイプヒーター	1	
9	ケースフタ(下)	亜鉛メッキ鋼板	1	
10	器体脚	亜鉛メッキ鋼板	3	
11	カバ-(上)	耐候性PP樹脂	1	
12	給・排水口	ステンレス鋼管(20A)	2	
13	カバ-(下)	耐候性PP樹脂	1	
14	温度過昇防止器		1	バイメタル式
15	電磁接触器		1	
16	200Vターミナル		1	2P・200V
17	残湯検知センサー	サーミスター	1	
18	漏電しゃ断器		1	電流動作形
19	カバ-	塗装鋼板	1	
20	湯温設定スイッチ		3	
21	トランス		1	
22	補強リング	電気亜鉛メッキ鋼板	3	SRG-3743-BLは2コ
23	温度検知センサー	サーミスター	1	

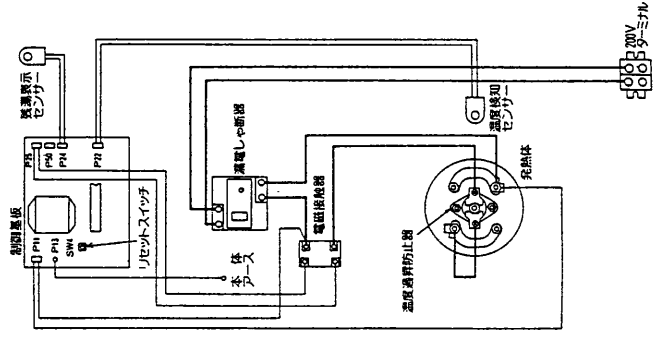


(SRG-3743-BL・SRG-4643-BL)

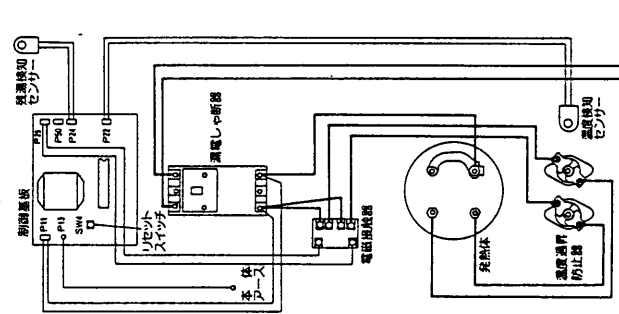

(SRG-5543-BL)

SRG-3743-BL
SRG-4643-BL
SRG-5543-BL

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		深夜電力用通電制御型、屋内軒下兼用タイプ	
3角A PROJECTION	APPROVED	構造・結線図	
DWG IN mm	FIG. 1	T910091C	
SCALE	CHECKED	原福	
DATE	DESIGNED	1994・3	

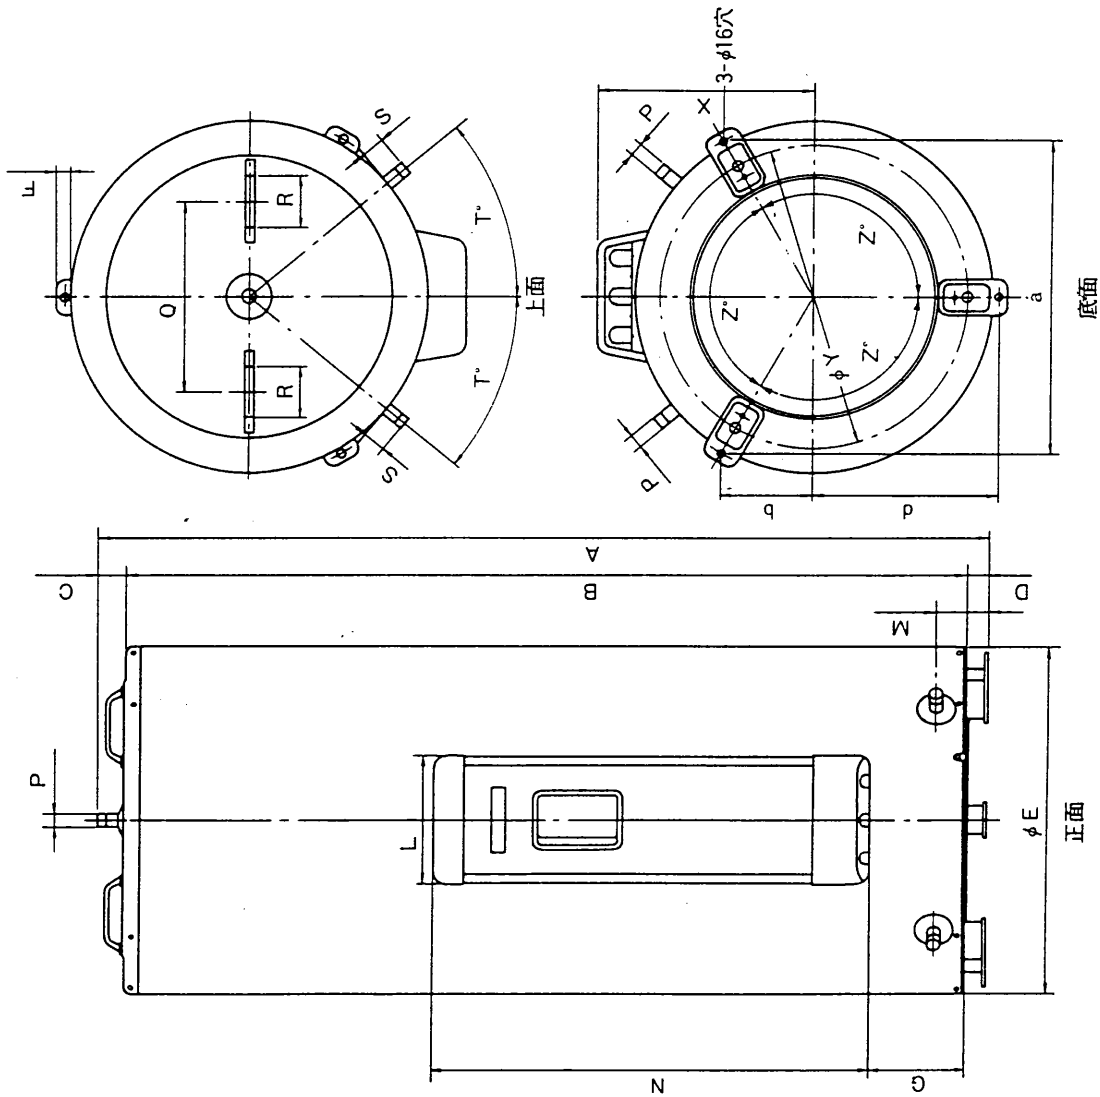

形 名	SRG-3743-BL	SRG-4643-BL	SRG-5543-BL
タンク容量(L)	370	460	550
発熱体容量(kW)	4.4	5.4	6.0
質量 本体	49	55	59
(kg) 満水時	419	515	609
寸 法 (mm)			
A	1688	1719	1999
B	1598	1629	1909
C	50	50	50
D	40	40	40
φE	682	730	730
F	27	34	34
G	161	161	161
L	253	253	253
M	100	100	100
N	839	839	839
P	R $\frac{3}{4}$ ネジ	R $\frac{3}{4}$ ネジ	R $\frac{3}{4}$ ネジ
Q	370	400	400
R	100	100	100
S	48	40	40
T°	40	37.4	37.4
X	412	436	436
φY	588	648	648
Z°	120	120	120
a	610	662	662
b	176	191	191
d	352	382	382

3/4" ANGLE PROJECTION	
1/4" IN. 1/4"	1/4" IN. 1/4"
SCALE	DATE
1994. 3	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	
IT	APPROVED
DRAWN	原 福
CHECKED	原 福
DATE	1994. 3

深夜電力用通電制御型、屋内軒下兼用タイプ
外形寸法図
T910092B