
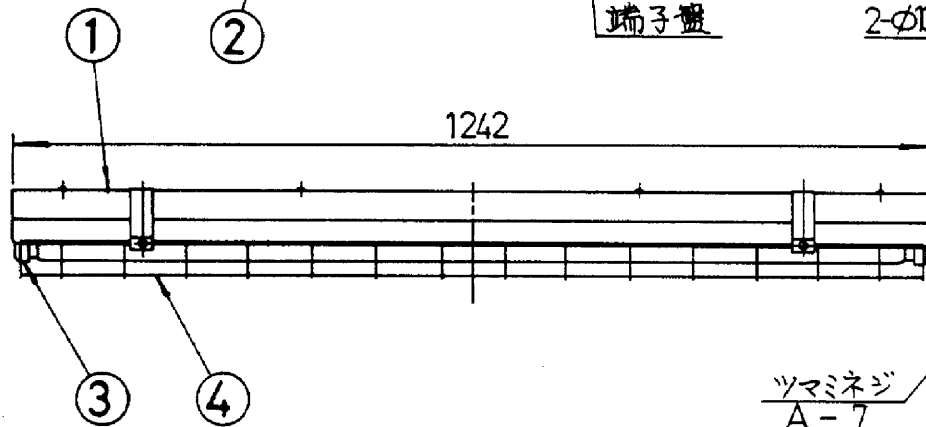


φ45 ｽﾌﾟﾗ 2x2-12x20φ7T外 4-φ20φ7T外
 T-F取付用 直付用 電源用

ﾀﾞｲﾚｸﾀﾞ
 T-F取付用

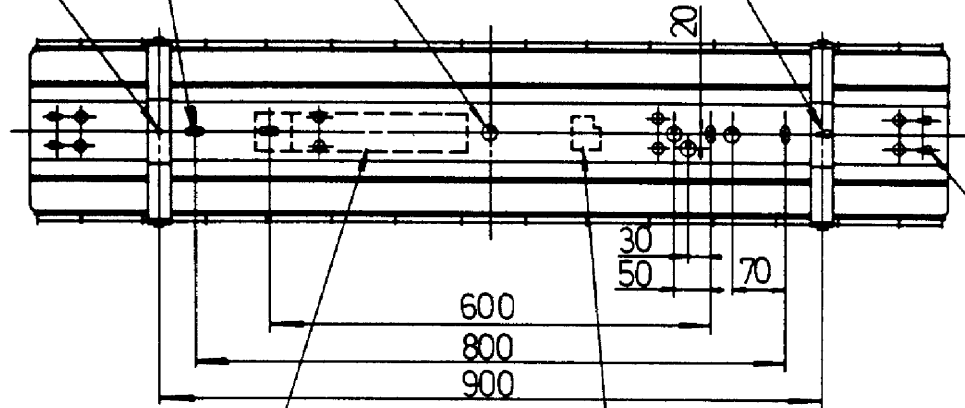

2-φBφ7T外 2-φ20φ7T外

注1. 1RF・2RF (ﾌﾘｯｸﾚｽ形安定器使用) / 場合11.
 600ピッチ / 直付用穴11. 使用ﾃｷﾏﾒﾝ.
 2. 直付専用形ﾃｷ.

特記事項

5	反射板	鋼板 t0.4	1	白色ｸﾞﾗｽ塗装
4	ガード	鉄線φ3,φ4	1	GA-F-21 白色ｸﾞﾗｽ塗装
3	ランプソケット		4	W-551T
2	安定器		1	40W2灯用
1	本体	鋼板 t0.5	1	白色ｸﾞﾗｽ塗装

点灯方式 ラピッドスタート

適合ランプ FLR40SM(36)

器具重量 約5.3kg(1RSH)

第3角法

三菱電機照明株式会社

単位 mm 作成 照査 設計 検認

尺度 1/10 田中

作成日付 0228112

田中 砂川 武田 田中

40W2灯蛍光灯器具(ｶﾞｰﾄﾞ付)
 FH4342(GA-F-21付)

EY00642

副番 A