




天井直付・壁直付形
B級BL形
片面灯

誘導灯の区分	B級BL形
表示面の寸法 (mm)	たて×よこ 0.20×0.20
表示面の明るさ (カンデラ)	10以上 (避難口) 13以上 (通路)
蓄電池の容量	20 分間




安全と使用に関するご注意

- 通常時、非常時 共に冷陰極蛍光灯1灯が点灯します。
- 周囲温度は、5℃～35℃の範囲でご利用ください。
- 配線方式Aの途中には絶対にスイッチを設けしないでください。
- 取付工事のため器具の両側に70mm以上の余裕を設けてください。
- この器具をボックスカバーに直付される場合は器具用カバーをご利用ください。丸穴カバーはご使用できません。
- 適合吊具 (別売) : C136P、C137P、C138P
- 適合ガード (別売) : GAF 42
- ランプモニタは「ランプの寿命」をお知らせするものです。赤色に点灯したらランプの交換時期です。
- 工場等での特殊環境 (油類噴霧状態等) での使用はできません。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外で風雨にさらされる場所で使用しないでください。水気、湿気の侵入により感電の原因となります。
- 天井直付、壁直付または吊具による吊下げ専用器具です。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。



配線方式 送り配線は誘導灯専用とし送り容量は20A以下です。D種 (第3種) 接地工事をしてください。

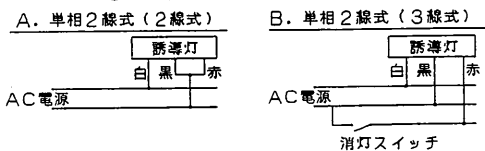

誘導灯認定委員会認定品

誘導灯型式認定番号	HAM11-176
電源装置型式認定番号	UCFH-223

非常時	CF220T4EN-M×1			電池内蔵形		
検認	8 適合表示板	S1-241S	1	EY10022S参照	形名	KSH2751M-LAW
山本	7 バッテリ	4.8V600mAh	1	4N06DA		
照査	6 制御ユニット		1		点灯方式	電子回路式
栗田	5 電源ユニット		1		適合ランプ	CF220T4EN-M
謝・坂	4 端子台		1		W. 数	3W×1
長沼	3 天井取付金具	鋼板 t1.0	1	アイボリーホワイト (6.3Y9.0/1.0)	器具質量	約 1.7kg
	2 端部カバー	合成樹脂	2	アイボリーホワイト (6.3Y9.0/1.0)	図番	E902D531B
	1 本体	アルミ t1.0	1	アイボリーホワイト (6.3Y9.0/1.0)	番	
品番	品名	材料	数	備考		