


MITSUBISHI 誘導音付加減形 避難口誘導灯

誘導音付加減形誘導灯の基本動作

	常用時	停電時	火災信号を受けたとき		
			非常放送による停止信号なし	非常放送による停止信号あり	煙感知器による停止信号あり
点滅	消灯		点滅		停止
誘導音	停止		動作	停止	停止
誘導灯	常用点灯	非常点灯	常用点灯（常用時）または非常点灯（停電時）		


配線方式

A. 全館一斉に動作させる場合の例

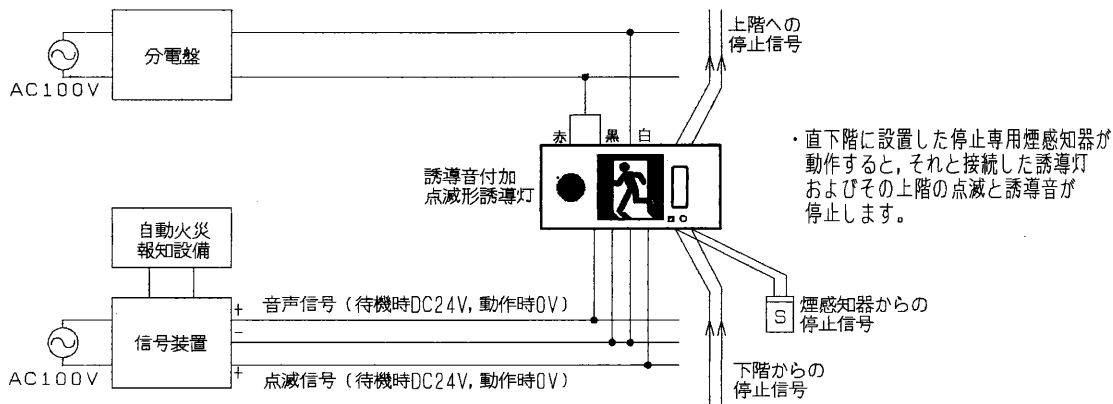

注) Aの回路の途中には、絶対にスイッチを設けないでください

B. 全館一斉に動作させて消灯させる場合の例

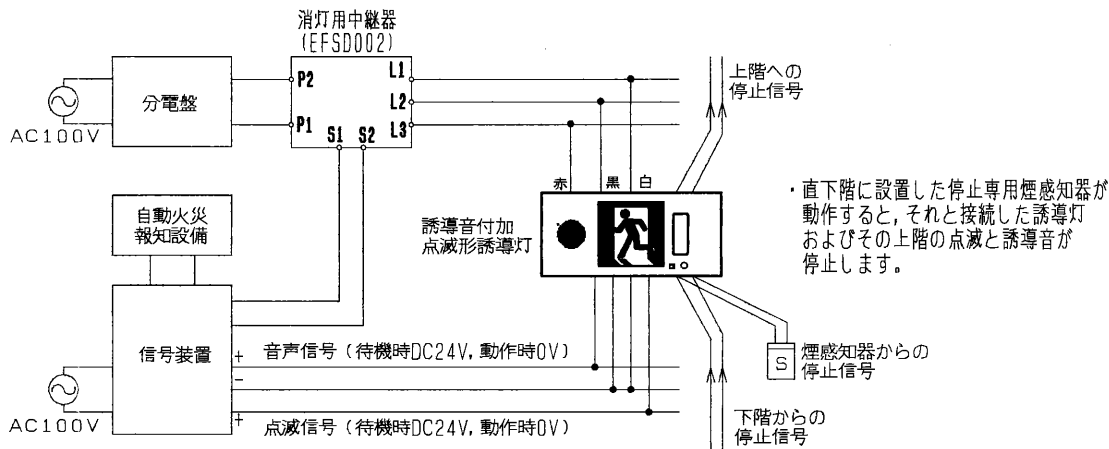

- ・信号装置の詳細は、個別の取扱説明書をご覧ください。
- ・消灯の場合でも火災信号が入ると点灯し、誘導音、点滅が動作します。

2/2

検認	8					形名	誘導音付加減形 避難口誘導灯		説明書
配	7					点灯方式			
	6						適合ランプ		
照査	5					W. 数			
	4						器具質量	約	kg
設計・改定	3					図番		EY11157-A	
	2								
大川	1								
	品番	品名	材料	数	備考				
0006	CA					単位 mm 第 3 角 法			