



外形寸法図

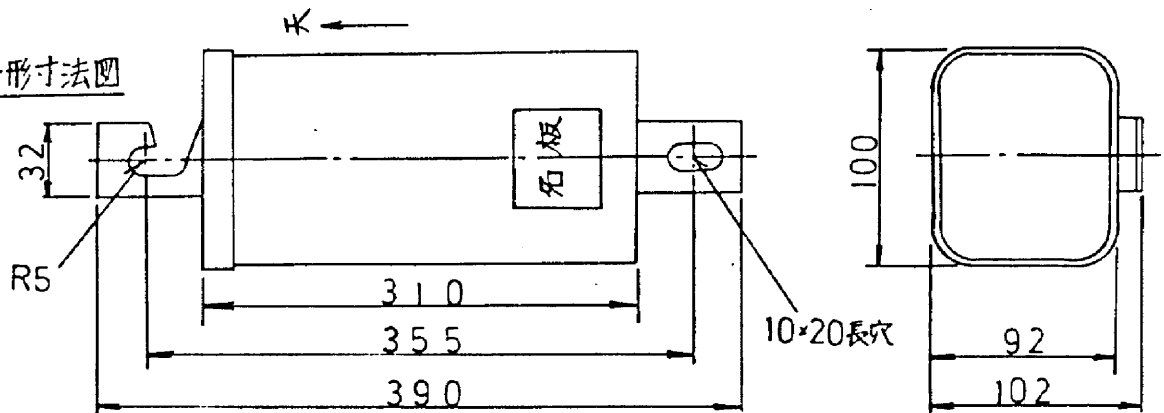

結線図

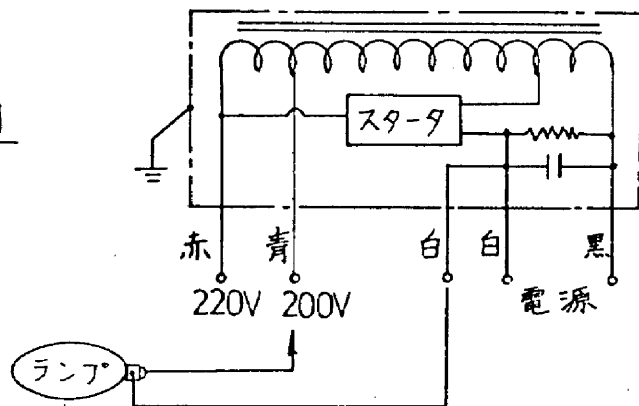

仕様および使用条件

適合ランプ	NH 250 (F) 1燈用
使用場所	屋外・ホール内
周囲温度	40°C以下 2個以上マツテ使用スル場合ハ安定器取付間隔ヲ10cm以上デキルダケ離シテ周囲温度ガ40°C以下トナルヨウニ通風ヲ良クシテクダサイ。
取付方向	屋外・ホール内デハ口出線側ヲ必ラズ下ニシテクダサイ(屋内デハ横向可)マツテ取付金具ハ上下共使用スルヨウニシテクダサイ。
口出線	600Vビニル電線 1.25mm <sup>2</sup> 長サ200mm
塗装	メラミン、灰色
重量	6.0 kg
備考	ランプト安定器ヲ離シテ使用スル場合ハ50m以下デ使用シテクダサイ。

定格表

形名	NHD-250HB200-5	
入力電圧	200 V	
周波数	50(60)Hz	
入力電流	始動時	2.3 A
	安定時	1.5 A
	無負荷時	2.4 A
入力電力	285 W	
力率	高力率	
ランプ電流	3.1 A	
電圧タップ	200V, 220V	
備考		

改定CHANGE

A111元1.6A

A1C1元22A

0217106 山本

元220Vタップ

0701107 山本

0701107 山本

0701107 山本

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION

DIM IN mm

尺屋 SCALE

作成日 DATE

0921106

三菱電機照明株式会社

河上

河上

河上

河上

河上

NHD-250HB200-5安定器外形図

E 2 1 4 D 3 3 3

常用  
保留  
一時  
商用