


- 注) 1. この器具は「高周波専用蛍光ランプ」専用器具です。
 2. 通常時はHf蛍光灯32W2灯, 非常時はHf蛍光灯1灯が点灯します。
 3. オプション取付の際は本体にある角穴K.Oを抜いてください。
 4. 遮光角: 0° × 15°
 5. この器具は当社製制御装置と組合せでご使用ください。
 6. この器具は制御装置との組合せで5%~100%の連続調光が可能です。
 7. 適用制御装置については当社カタログをご参照ください。
 8. 接続電線
 電源線: φ1.6~φ2.0 VVF-2C
 信号線: φ0.9~φ1.2 CPEV-1P

配線方法

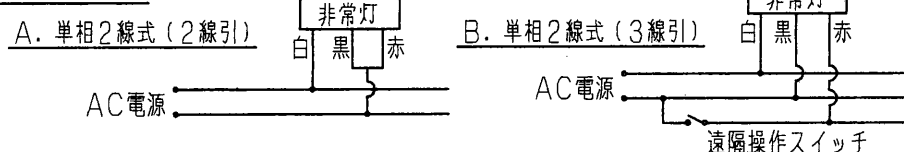

オプション取付可能形
非常灯種類 内蔵形

充電インジゲータ付	
電池内蔵形	
YXMH4022	
点灯方式	電子スタート
適合ランプ	FHF32EX
W. 数	32W×2
器具重量	約7.6kg
EY08243-A	

検認	8				
伴	7				
	6	ランプソケット		4	W-681T
設計	5	反射板	鋼板 t0.4	1	白色塗装
	4	本体	鋼板 t0.6	1	白色塗装
山本	3	電子安定器		1	
作成	2	ニッカド蓄電池	7.2V2.5Ah	1	7N25AB
	1	インバータ		1	32W50%
山本	品番	品名	材料	数	備考