MITSUBISHI

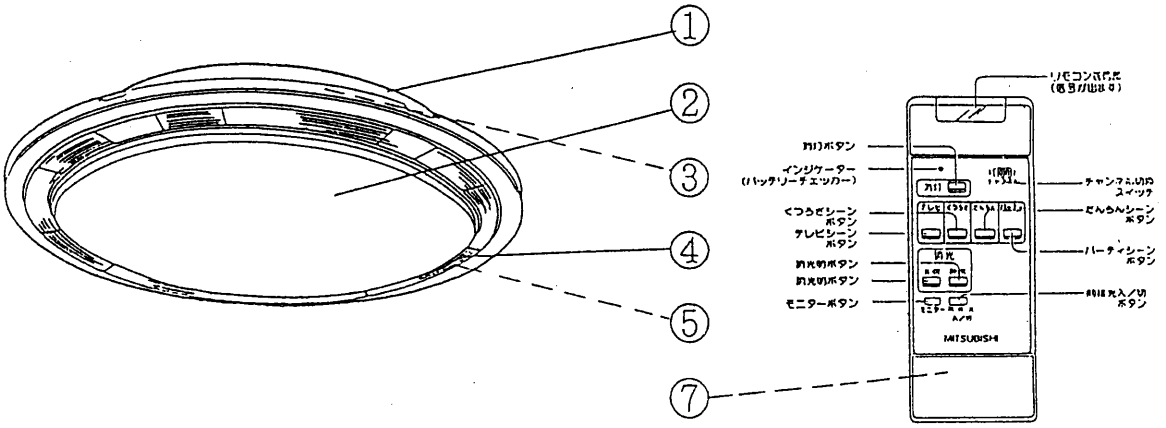

器具外形 780㎜ 器具高さ 170㎜ 本体外形 480㎜ 本体高さ 68㎜

器具取付

1．引掛埋込ローゼットには、直接取付でき取付金具は不要。

2．天井に丸形、角型シーリング基台（天井から高さが２３㎜以上は不可）が付いている場合、または、取付ピッチ83.5㎜のボックスに取付ける場合は、取付金具Ａを使用。取付ピッチ６６．７㎜のボックス、あるいはインサートボルトに取付る場合は、取付金具Ａ，Ｂを組合せ使用。

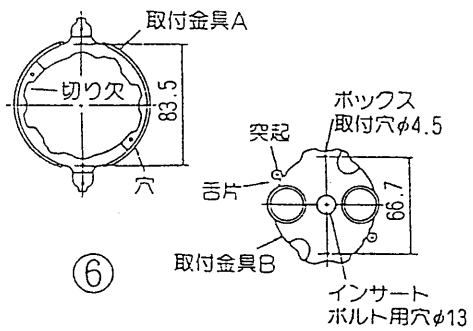

この器具は虫やほこりの入りにくい、防虫形器具です。

シーン選択				リモコン送信機による操作
テレビシーン	くつろぎシーン	だんらんシーン	パーティーシーン	
ミニランプ25W×4(間接) ミニランプ25W×8(直接)	ミニランプ25W×8(直接)	ミニランプ25W×4(間接) ミニランプ25W×8(直接) 円形蛍光ランプ30W×4	ミニランプ25W×4(間接)	

1，テレビ、くつろぎ、だんらん、パーティーのシーン選択ボタンを押すと照明パターンが変化する。

2，調光の［明］［暗］ボタンを押すとミニランプ（直接）が０～１００％の範囲で調光する。

3，消灯ボタンを１度押すとミニランプ（直接）が１０秒調光点灯の後、消灯。２度続けて押すと即時消灯する。

4，モニターボタンを押すと器具内蔵のマイコンに設定してあるプログラムに従い約８０秒間各シーンを演出する。

5，だんらんシーンのとき、間接光　入／切ボタンを押すとミニランプ（間接）が消灯、点灯する。

6、器具側と送信機側のチャンネル切換スイッチ（１，２ＣＨ）を合わせるとリモコン操作ができる。２台の器具のチャンネルを変えれば個別に操作することもできる。

別表

器具形名	本　体	カ　バ　ー	ご指定欄
ZL2W	パール ホワイト塗装	パール ホワイト塗装	
ZL2T	メタリック ブラウン塗装	メタリック ブラウン塗装	

ご希望の器具には、“ご指定欄”に○印をお付けください。

検認	8					ZL2T,W	
	7	リモコン用乾電池		2	アルカリ単四乾電池		
	6	取付金具Ａ，Ｂ	鋼板	1		点灯方式	蛍光灯：インバーター方式
設計	5	ランプソケット	磁器	12	E-17(ミニランプ用)	適合ランプ	蛍光灯：FCL30EX-D/28 x4
	4	スポットカバー	ポリカーボネート	4	透明	Ｗ数	白熱灯：ミニランプ 100V25Wx12
	3	電源スイッチ		1	シーソースイッチ	使用数	
作成	2	カバー	アクリル	1	乳白色　別表参照	器具質量 約 10.0 kg	
山崎	1	本体	鋼板	1	別表参照	EY05995- B	
	図番	品　名	材　料	数	備　考		

単位 mm　　第３角法　三菱電機照明株式会社