
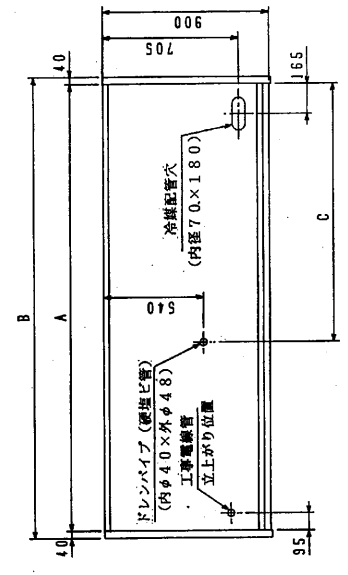


仕様

仕様表番号		H208883-02						
形名		RE-FS455CB		RE-FS655CB		RE-FS855CB		
用途		冷凍食品用						
庫内温度		- 18 °C 以下						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1650×1220× 900		1650×1830× 900		1650×2440× 900		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	表面処理アルミ板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
		40 W × 2		(40+20) W × 2		40 W × 4		
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相 100V	照明	102 W	1.9 A	152 W	2.6 A	204 W	3.8 A
		防露ヒータ	266 W	2.7 A	383 W	3.8 A	544 W	5.4 A
		庫内送風機	124/132 W	1.24/1.32A	124/132 W	1.24/1.32A	186/198 W	1.86/1.98A
	単相 200V	アクリル FA	150 × 2W	1.5 A	225 × 2W	2.3 A	300 × 2W	3.0 A
		アクリル CA	150 W	0.8 A	225 W	1.1 A	300 W	1.5 A
	三相 200V	除霜ヒータ	3080 W	10.0 A	4400 W	13.8 A	5750 W	17.7 A
	所要冷凍能力		25°C, 60%	1270 Kcal/h		1650 Kcal/h		2200 Kcal/h
		27°C, 60%	1400 Kcal/h		1820 Kcal/h		2420 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -40°C)						
除霜方式		自動タイマー除霜方式 (除霜ヒータ、温度開閉器付)						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	25.04mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (外均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		1.71 m <sup>2</sup>		2.57 m <sup>2</sup>		3.43 m <sup>2</sup>		
有効内容積		479 ℓ		719 ℓ		959 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		225 kg		280 kg		350 kg		
<p>ご注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 周用条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%)、風速0.2m/s 以下。</li> <li>2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております)</li> <li>3. 陳列棚巾は6尺ケースは3尺巾、4尺・8尺ケースは4尺巾です。</li> <li>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</li> </ol>								

5.3.10

AH  
Kia  
J.M

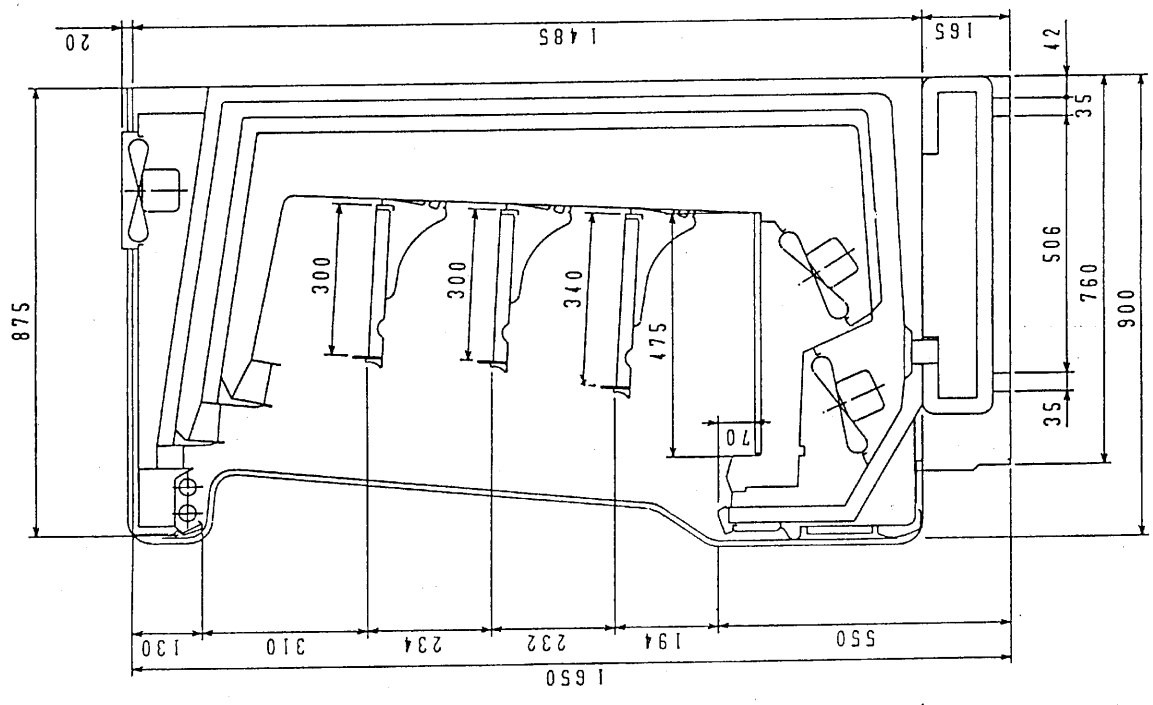

	A	B	C
RE-FS455CB	1220	1300	840
RE-FS655CB	1830	1910	1095
RE-FS855CB	2440	2520	1400

(S=1/10)