

仕様

形名		RE-HS155MGAR	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1900×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡	
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯	
照明灯	灯数(トップ照明)	40W×1 32W×1	
		20W×2 10W×2	
	(棚照明)	32W×2 20W×2	
		10W×8	
電気容量	单相 200V	照明合計	416 W 5.5 A
		トップ照明	168 W 2.05 A
		棚照明	248 W 3.45 A
		防露ヒータ	33 W 0.2 A
		庫内送風機	124/132 W 0.6 A
		電磁弁	7 W 0.04 A
50/60Hz 入力値			
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)
	25°C 60%	3,260	(2,800)
	27°C 70%	4,040	(3,470)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)	
除霜方式		オフサイクル方式	
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm	
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)	
冷却器		クロスフィン(強制通風式)	
冷媒制御		温度式自動膨張弁	
電源接続方式		端子盤接続方式	
庫内温度制御		マイコン制御	
陳列面積		2.87 m <sup>2</sup>	
有効内容積		960 ℓ	
製品重量(側板含まず)		304 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ	

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

09.1.19

JS

T.M

仕様 図番	R381128	発行 日	98-11-25	図 番	R481128	副 番
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------

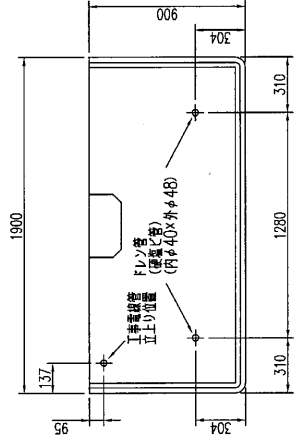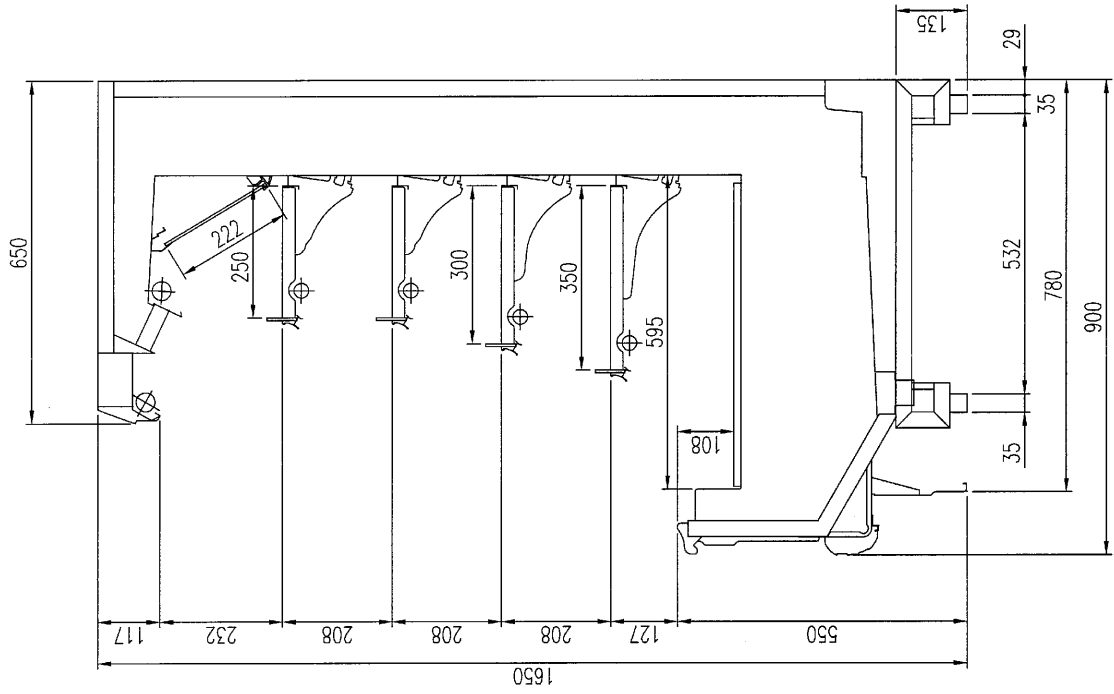

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オートマチック RE-HS155MG-AR

図番 R381128

仕様表

図番 R481128

発行日

98-12-17

図番

R381128

品番

A

ZI TM YK

1999.08.27