



仕 様

形 名		RE-HS955CF	RE-HS255CF3	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃		
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 900	1650 × 3660 × 900	
キ ャ ビ ネ ッ ト	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品		
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装		
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡		
照 明 灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)		
	灯数(トップ照明)	32W×6	40W×6	
	(棚照明)	32W×9	32W×12	
電 気 容 量	単相 200v	照明合計	540W, 6.5A	708W, 7.7A
		トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
		棚照明	324W, 3.9A	432W, 5.2A
		防露ヒータ	37W, 0.2A	45W, 0.2A
		庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	124/132W 0.64/0.68A
		電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
50/60Hz 入力値				
所要冷凍能力	25℃, 60%	2140 KCal/h	2850 KCal/h	
	27℃, 70%	2660 KCal/h	3530 KCal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)		
除霜方式		オフサイクル方式		
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm		
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)		
冷却器		クロスフィン(強制通風式)		
冷媒制御		温度式自動膨脹弁		
電源接続方式		端子盤接続方式		
庫内温度制御		マイコン制御		
陳列面積		4.10 m ²	5.47 m ²	
有効内容積		1300 l	1740 l	
製品重量(側板含まず)		325 kg	398 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60%(27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

7.6.30

HY

K.o

T.Y

仕様
図番

R380554



発行
日

H7-6-12

図
番

R480555

副
番

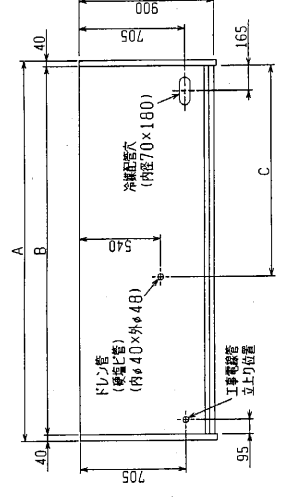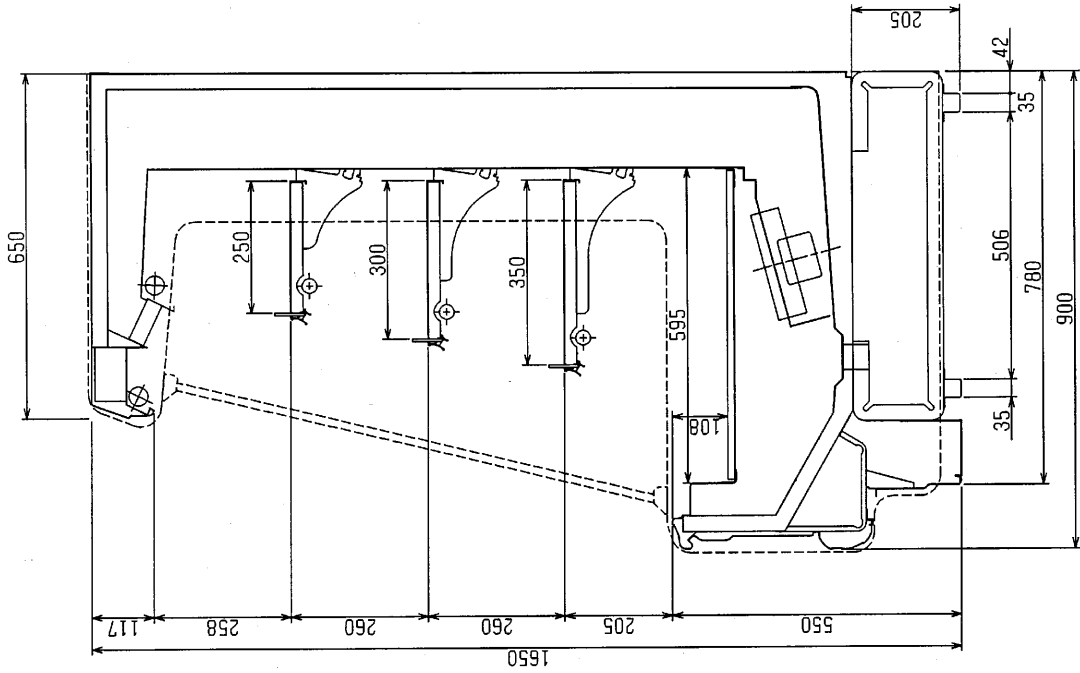

	A	B	C
RE-HS455CF	1300	1220	840
RE-HS655CF	1910	1830	1095
RE-HS855CF	2520	2440	1400
RE-HS955CF	2825	2745	1553
RE-HS255CF	3740	3660	2010
RE-HS255CF3	3740	3660	2010

(S=1/10)