



## 仕様

形名		RE-HS455CG	RE-HS655CG	RE-HS855CG	RE-HS255CG				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650×1220×900	1650×1830×900	1650×2440×900	1650×3660×900				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯							
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	189 W	1.0 A	320 W	1.6 A	377 W	2.0 A	566 W	3.0 A
	トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	226 W	1.2 A
	棚照明	114 W	0.6 A	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A	340 W	1.8 A
	防露ヒータ	17 W	0.1 A	23 W	0.1 A	28 W	0.1 A	45 W	0.2 A
	庫内送風機	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	93/99 W	0.5 A	124/132 W	0.6 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)
	25℃ 60%	1280	(1,100)	1690	(1,450)	2210	(1,900)	3310	(2,850)
	27℃ 70%	1580	(1,360)	2090	(1,800)	2740	(2,360)	4110	(3,530)
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)							
除霜方式		オフサイクル方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		1.82 m <sup>2</sup>	2.74 m <sup>2</sup>	3.65 m <sup>2</sup>	5.47 m <sup>2</sup>				
有効内容積		580 ℓ	870 ℓ	1,160 ℓ	1,740 ℓ				
製品重量(側板含まず)		143 kg	207 kg	270 kg	388 kg				
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ							

## ご注意



1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

09.1.19

ZS

TM

仕図 様図 番	R381055	発行 日	98-11-26	図 番	R481055	副 番
---------------	---------	---------	----------	--------	---------	--------

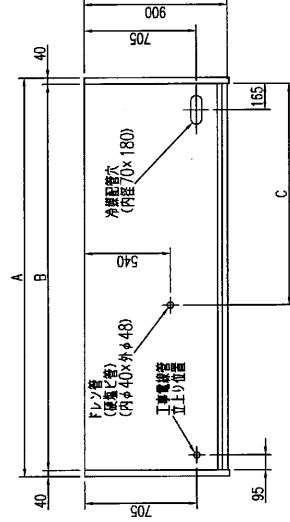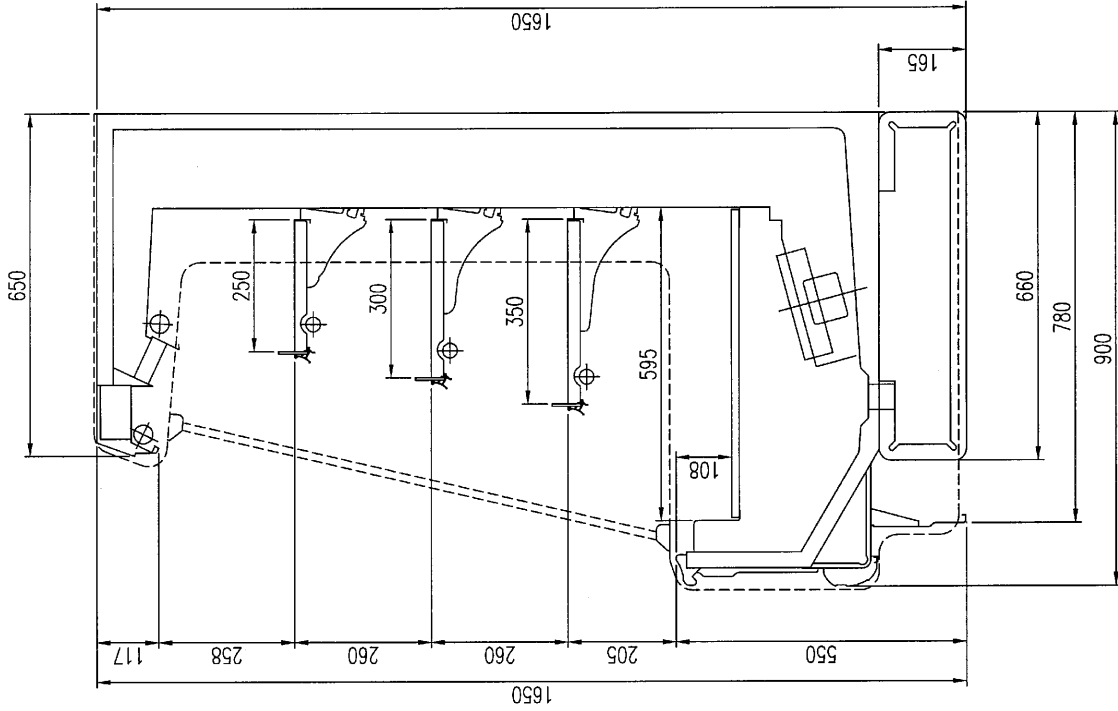

	A	B	C
RE-HS455CG	1300	1220	840
RE-HS655CG	1910	1830	1095
RE-HS855CG	2520	2440	1400
RE-HS955CG	2825	2745	1553
RE-HS255CG	3740	3660	2010
RE-HS255CG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

ZI

TM

YK

三菱電機株式会社

三菱オートマターカー RE-HS55CG

図番 R381055

仕様番号 R481055  
R481056

発行日

98-12-17

図番

R381055

品番

B