



仕様

形名		RE-HS955DF	RE-HS255DF3
用途 / 庫内温度		日配・乳製品 / 2 ~ 8℃	
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1650 × 2745 × 900	1650 × 3660 × 900
キヤビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品	
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装	
冷却室/断熱材		FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品 / ウレタン注入発泡	
照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ (鮮度グー)	
	灯数 (トップ照明)	32W × 6	40W × 6
	(棚照明)	32W × 12	32W × 16
電気容量 200v 50/60Hz 入力値	照明合計	648W, 7.8A	852W, 9.5A
	トップ照明	216W, 2.6A	276W, 2.5A
	棚照明	432W, 5.2A	576W, 7.0A
	防露ヒータ	37W, 0.2A	45W, 0.2A
	庫内送風機	93/99W 0.48/0.51A	124/132W 0.64/0.68A
	電磁弁	7W, 0.04A	7W, 0.04A
所要冷凍能力	25℃, 60%	2140 KCal/h	2850 KCal/h
	27℃, 70%	2660 KCal/h	3530 KCal/h
使用冷媒 (蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)		
除霜方式	オフサイクル方式		
接続管	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm	
口径	ドレン管	内径40mm×外径48mm (硬塩ビ管)	
冷却器	クロスフィン (強制通風式)		
冷媒制御	温度式自動膨脹弁		
電源接続方式	端子盤接続方式		
庫内温度制御	マイコン制御		
陳列面積	4.79 m ²	6.39 m ²	
有効内容積	1300 l	1740 l	
製品重量 (側板含まず)	337 kg	414 kg	
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ		

ご注意事項

1. 周囲条件：温度25℃、湿度60% (27℃, 70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺 (3) ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

9
7.6.
HY
TH

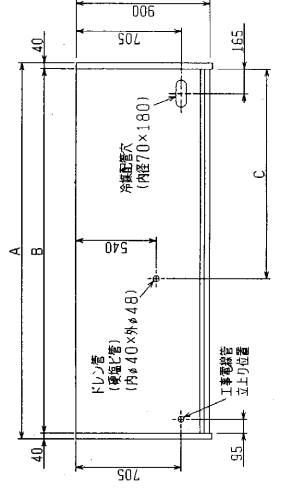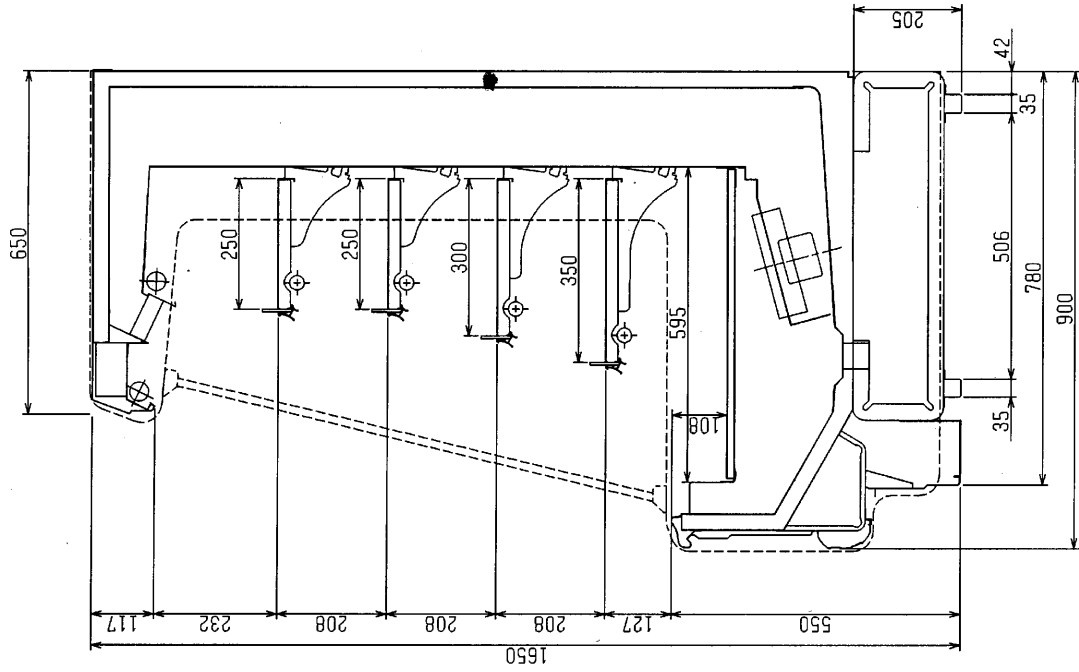

	A	B	C
RE-HS455DF	1300	1220	840
RE-HS655DF	1910	1430	1095
RE-HS855DF	2520	2440	1400
RE-HS955DF	2895	2745	1553
RE-HS255DF	3740	3660	2010
RE-HS255DF3	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社 三菱オートジョーケース

RE-HS55DF

R380556

仕様表

R480556
R480557

添付日

H7-6-2

図番

R380556

副番