



## 仕様

形名		RN-MS455BG		RN-MS655BG		RN-MS855BG			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C							
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900		1350×1830×900		1350×2440×900			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品							
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装							
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡							
	照明灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付							
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	151 W	0.8 A	256 W	1.3 A	302 W	1.6 A	
		トップ照明	75 W	0.4 A	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A	
		棚照明	76 W	0.4 A	128 W	0.7 A	151 W	0.8 A	
		防露ヒータ	27 W	0.1 A	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A	
		庫内送風機	31/33 W	0.2 A	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A	
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	
		除霜ヒータ	830 W	4.2 A	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A	
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A	
所要冷凍能力			W (Kcal/h)		W (Kcal/h)		W (Kcal/h)		
		25°C 60%	1,550 (1,330)	2,010 (1,730)	2,690 (2,310)	3,280 (2,820)			
		27°C 70%	1,880 (1,620)	2,450 (2,110)	3,280 (2,820)				
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)							
除霜方式		ヒータ方式							
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm							
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)							
冷却器		クロスフィン(強制通風式)							
冷媒制御		温度式自動膨張弁							
電源接続方式		端子盤接続方式							
庫内温度制御		マイコン制御							
陳列面積		1.49 m <sup>2</sup>		2.23 m <sup>2</sup>		2.98 m <sup>2</sup>			
有効内容積		460 ℓ		680 ℓ		1,020 ℓ			
製品重量(側板含まず)		121 kg		160 kg		255 kg			
付属品		電磁弁及びブストレーナー標準装備、ドレントラップ							



## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19

JM

仕様 図番	R381095	発行 日	98-11-25	図 番	R481095	副 番	
----------	---------	---------	----------	--------	---------	--------	--

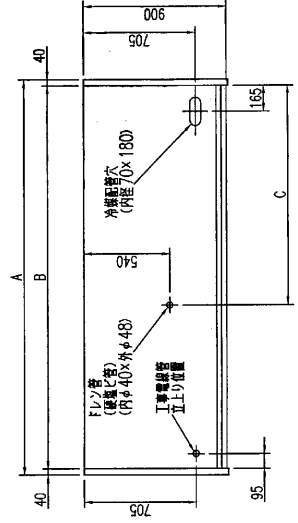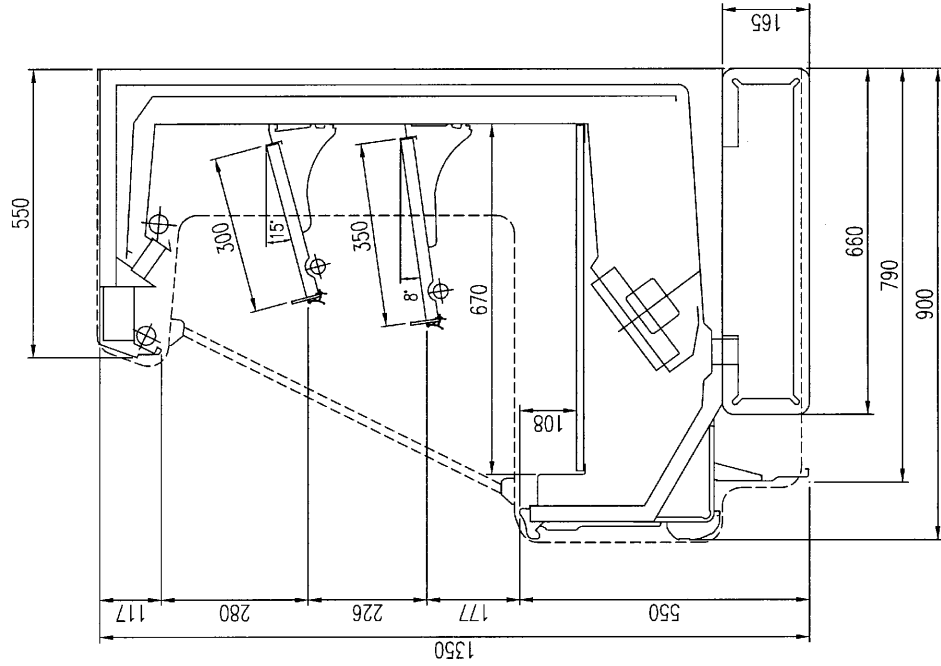

	A	B	C
RN-MS455BG	1300	1220	840
RN-MS655BG	1910	1830	1095
RN-MS855BG	2520	2440	1400
RN-MS955BG	2825	2745	1553
RN-MS2555BG	3740	3660	2010

(S=1/10)