

仕様

仕様表番号		-			
形名		RN-MS455KB	RN-MS655KB	RN-MS855KB	
用途		精肉・鮮魚用			
庫内温度		-2 ~ 2 °C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1350×1220×900	1350×1830×900	1350×2440×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装			
	冷却室	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品			
	断熱材	ウレタン注入発泡			
	吸込口	ステンレス鋼板			
	照明灯(蛍光灯)	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
		40 W × 4	(40+20) W × 2 32 W × 4	40 W × 8	
電気容量 50/60 Hz 入力値	单相 100V	照明	204 W 3.8 A	308 W 5.2 A	408 W 7.6 A
		防露ヒータ	31 W 0.3 A	52 W 0.5 A	61 W 0.6 A
		庫内送風機	31/33 W 0.31/0.33A	31/33 W 0.31/0.33A	62/66 W 0.62/0.66A
	单相 200V	防露ヒータ FA	—	—	—
		防露ヒータ CA	—	—	—
	三相 200V	除霜ヒータ	760 W 2.7 A	1050 W 3.6 A	1320 W 4.4 A
所要冷凍能力	25°C, 60%	1590 Kcal/h	2070 Kcal/h	2760 Kcal/h	
	27°C, 60%	1810 Kcal/h	2360 Kcal/h	3150 Kcal/h	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET -10°C)			
除霜方式		自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、温度制御器付)			
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm			
	冷媒出口管	19.05mm			
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨脹弁(内均式)			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		—			
展示面積		1.45 m ²	2.17 m ²	2.89 m ²	
有効内容積		400 ℓ	600 ℓ	810 ℓ	
製品重量(側板含まず)		121 kg	160 kg	212 kg	
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 開放はオープン品となります。 3. 展示面積は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。					



5.4.13

K.O
ZI

仕様図番 R380239

発行日 H5-3-1

図番 R480239 副番

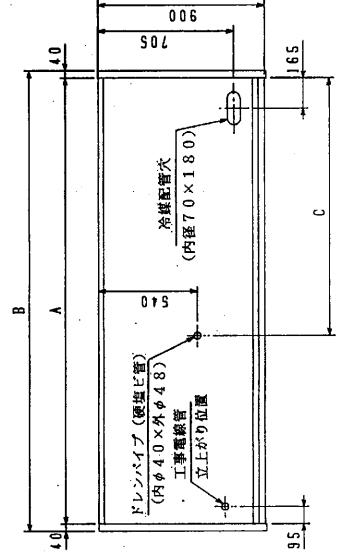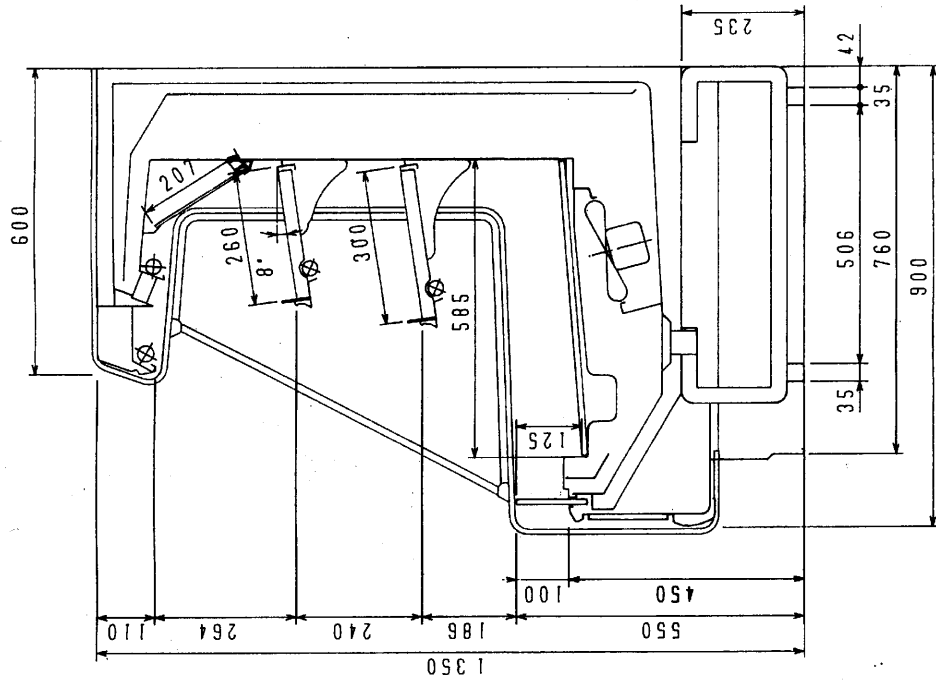

	A	B	C
RN-MS455KB	1220	1300	840
RN-MS655KB	1830	1910	1085
RN-MS855KB	2440	2520	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱-ポンジョ-ケース RN-MS55KB

R380239

仕様表

R480239

発行日

H5-3-1

図番

R380239

副番