



## 仕様

形名		RP-HS455JG	RP-HS655JG	RP-HS855JG	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1220×900	1250×1830×900	1250×2440×900	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	75 W 0.4 A	128 W 0.6 A	151 W 0.8 A
		トップ照明	38 W 0.2 A	64 W 0.3 A	75 W 0.4 A
		棚照明	37 W 0.2 A	64 W 0.3 A	76 W 0.4 A
		防露ヒータ	17 W 0.1 A	23 W 0.1 A	28 W 0.1 A
		庫内送風機	31/33 W 0.2 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25°C 60%	1,340 (1,150)	1,770 (1,520)	2,300 (1,980)	
	27°C 70%	1,660 (1,430)	2,190 (1,880)	2,860 (2,460)	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		温度式自動膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		1.18 m <sup>2</sup>	1.78 m <sup>2</sup>	2.37 m <sup>2</sup>	
有効内容積		315 ℓ	475 ℓ	630 ℓ	
製品重量(側板含まず)		108 kg	143 kg	189 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ			

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

仕図  
番

R381079

発行  
日

98-11-25



図  
番

R481079

副  
番

99.1.19

25  
TM

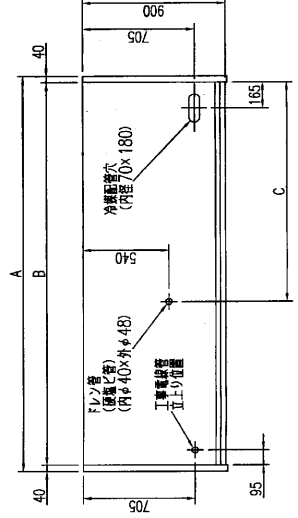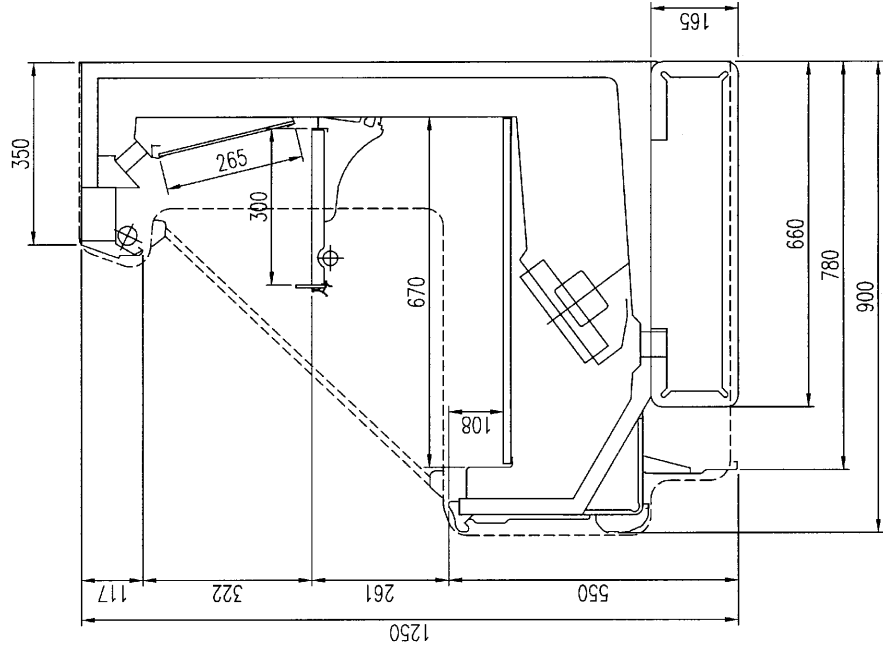

	A	B	C
RP-HS455JG	1300	1220	840
RP-HS655JG	1910	1850	1095
RP-HS855JG	2520	2440	1400
RP-HS955JG	2825	2745	1553
RP-HS255JG	3740	3660	2010

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱オートマターカー RP-HS55JG

図番

R381079

仕様表

R481079  
R481080

発行日

98-12-17

図番

R381079

図番

A