仕　様

仕様表番号		H207316−02		
形　名		SKM−678SRA	SKM−678STA	SKM−478SRA
用　途		精肉・鮮魚用		
庫内温度		−2 ～ 2 ℃		
外形寸法（高さ×巾×奥行）		850 ×1800×900	850 ×1800×900	850 ×1200×900
キャビネット	外　装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレス鋼板		
	内　装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及び塩ビ鋼板		
	冷却室	亜鉛メッキ鋼板		
	断熱材	ウレタン注入発泡		
	吸込口	ステンレス鋼板		
	照明灯（蛍光灯）	ハイデラックス白色蛍光ランプ		
		40W×1	40W×1	20W×1
冷凍装置	圧縮機	全密閉ロータリ式 350 W	全密閉ロータリ式 350 W	全密閉ロータリ式 350 W
	冷却器	クロスフィン（強制通風式）		
	凝縮器	クロスフィン（強制通風式）		
	冷媒制御	キャピラリー方式		
	冷媒	R−12		
電気容量 50/60 Hz 入力値	単相100V 照明	51 W 0.95 A	51 W 0.95 A	25 W 0.38 A
	単相100V 防露ヒータ	70 W 0.7 A	70 W 0.7 A	41 W 0.4 A
	単相100V 庫内送風機	31/40 W 0.3/0.4 A	———	31/40 W 0.3/0.4 A
	単相100V 冷凍装置	289/310 W 3.3/3.2 A	———	270/295 W 3.1/3.0 A
	単相100V 運転時合計	441/471 W 5.3/5.2 A	121 W 1.7 A	367/401 W 4.2/4.2 A
	庫内送風機	———	31/34 W 0.14/0.17 A	———
	冷凍装置	———	289/326 W 1.16/1.23 A	———
	運転時合計	———	320/360 W 1.3 /1.4 A	———
除霜方式		完全自動タイマー除霜方式（除霜ヒーター，過熱防止器付）		
庫内温度制御		自動温度調節器		
展示面積		1.29 ㎡	1.29 ㎡	0.84 ㎡
有効内容積		303 ℓ	303 ℓ	197 ℓ
付属品		ドレンパン，網棚		
オプション		ナイトカバー，ドレン蒸発器		
製品重量		120 kg	120 kg	90 kg

ご注意事項

1．周囲条件：　温度30℃、湿度60％　風速0．2m/s 以下。

2．仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

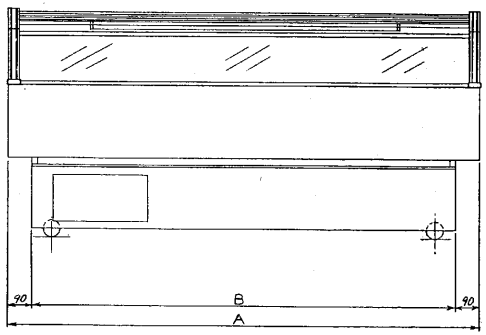

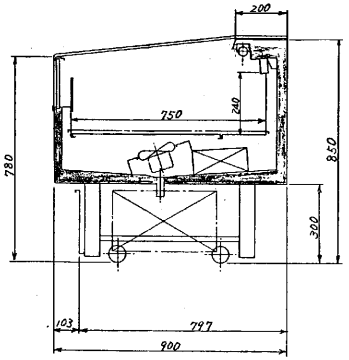

	A	B
SKM−678SRA	1800	1620
SKM−678STA	1800	1620
SKM−478SRA	1200	1020

（S＝1／20）

5.9.29

AH
KO
ZI