



仕様

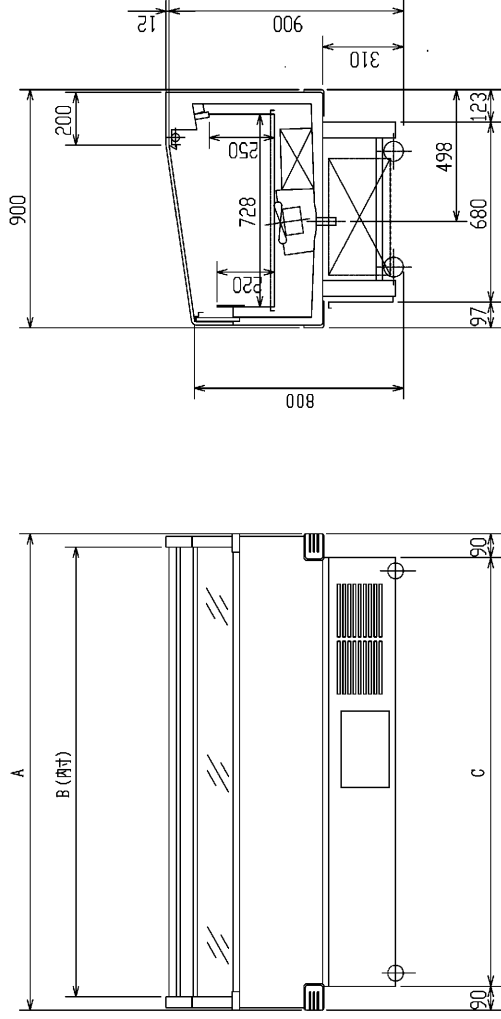

	A	B	C	D
SKM-680SRB	1800	1700	1620	1040
SKM-580SRB	1500	1400	1320	1000
SKM-480SRB	1200	1100	1020	790

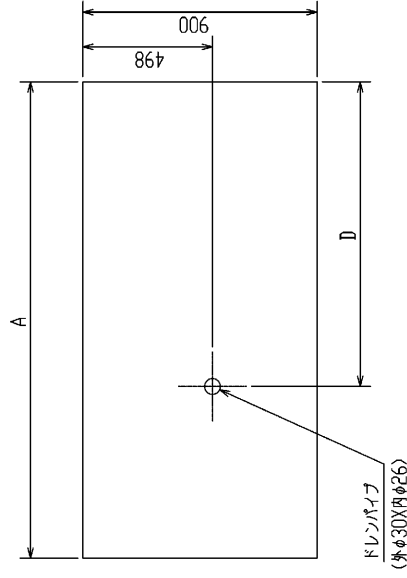

形名	SKM680SRB	SKM580SRB	SKM480SRB
用途	精肉・鮮魚用		
庫内温度	-2℃~2℃		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	900X1800X900	900X1500X900	900X1200X900
外装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレスロール成形品		
内装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装及びステンレスロール成形品		
断熱材	ウレタン注入発泡		
吸込み口	ステンレス鋼板		
キャスター	ウレタンゴム車輪径 φ75自在キャスター		
照明	ハイデララ白色蛍光灯ランプ		
(蛍光灯)	40WX1	40WX1	32WX1
圧縮機	全密閉形(ロータリー) 300W		
冷却器	クロスフィン(強制通風式)		
凝縮器	クロスフィン(強制通風式)		
冷凍制御	キャピラリー方式		
冷凍	R-22		
電気容量	照明	51W(0.95A)	39W(0.65A)
	防露ヒータ	69W(0.69A)	38W(0.38A)
	庫内送風機	31/40W(0.3/0.4A)	31/40W(0.3/0.4A)
	冷凍装置	304/321W(4.3/3.4A)	298/315W(4.2/3.3A)
	除霜ヒータ	350W(3.5A)	275W(2.75A)
	運転時合計	437/463W(6.1/5.3A)	411/437W(5.8/5.0A)
	入力値	483/492W(5.3/5.4A)	388/397W(4.3/4.4A)
除霜方式	完全自動タイマー除霜方式(除霜ヒータ、過熱防止器付)		
庫内温度制御	自動温度調節		
陣列面積	1.24㎡	1.02㎡	0.82㎡
有効内容積	291L	240L	189L
付属品	ドレンパン(5L)、網棚		
オプション	ナイトカバー、ドレンタンク(7L)		
製品質量	135kg	120kg	105kg

- 1 周囲条件：温度30℃、湿度60%、風速0.2m/s以下。
- 2 仕様上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

(S=1/20)