





仕 様

形 名	SV-RS685STA	SV-RS885STA	SW-RS685STA	SW-RS885STA		
用 途	チルド～日配用(ワイドレンジ)					
庫内温度	(-15~-5℃)～(2～8℃)(前後室独立温度設定可能)					
外形寸法(高さ×巾×奥行)	850×1970×1470	850×2580×1470	850×1970×1770	850×2580×1770		
キャビネット	外 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装				
	内 装	表面処理鋼板ポリエステル焼付塗装				
	冷 却 室	亜鉛メッキ鋼板, ステンレス鋼板				
	断 熱 材	ウレタン注入発泡				
	吸 込 口	ステンレス鋼板				
冷凍装置	圧 縮 機	全密閉形 750W×2	全密閉形 1100W×2	全密閉形 750W×2	全密閉形 1100W×2	
	冷 却 器	クロスフィン(強制通風式)				
	凝 縮 器	クロスフィン(強制通風式)				
	冷媒制御	温度式自動膨張弁				
	冷 媒 量 (R-22)	770gX2	820gX2	860gX2	960gX2	
電気容量 50/60Hz 入力値	単相	庫内送風機	124/128 W 0.6/0.7 A			
		凝縮器送風機	124/128 W 0.6/0.7 A			
	200V	防露ヒーター	221/221W 1.1/1.1 A	277/277W 1.3/1.3 A	231/231W 1.2/1.2 A	287/287W 1.4/1.4 A
		冷凍装置	1000/1120W 4.0/4.2A	1580/1760W 7.6/7.0A	1020/1200W 4.2/4.4A	1600/1980W 7.2/7.6A
	200V	除霜ヒーター	3480/3480W 10.0/10.0A	4620/4620W 13.4/13.4A	3480/3480W 10.0/10.0A	4620/4620W 13.4/13.4A
		運転時合計	1469/1597W 6.3/6.7A	2105/2293W 10.1/9.7A	1499/1687W 6.4/7.0A	2135/2523W 10.2/10.0A
	除霜時合計	3825/3829W 11.7/11.8A	5021/5025W 15.3/15.4A	3835/3839W 11.8/11.9A	5031/5035W 15.4/15.5A	
電 源	三相 200V					
除霜方式	ヒーター除霜方式(マイコン制御)					
庫内温度制御	マイコン制御(SOコントローラ)×2					
展示面積	2.16 m ²	2.88 m ²	2.71 m ²	3.61 m ²		
有効内容積	378 ℓ	504 ℓ	474 ℓ	632 ℓ		
附 属 品	温度計 ショーケースコントローラ 網棚(敷板付) 商品カバー(シート式) アジャストボルト 電源コード(有効長1m)					
オプション	ドレン自然蒸発装置 オーバーフロータンク 除霜タイマー(時刻) キャスター					
製品重量	330 Kg	370 Kg	360 Kg	410 Kg		
ご注意事項						
1. 周囲条件: 温度25℃, 湿度60%, 風速0.2m/s以下						
2. 仕様向上の為、一部変更することがありますのでご了承ください						

10.7.14

TS
AK

仕 様 番	R385141	発 行 日	98-6-12	番 番	R485141	副 番	A
-------------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	---

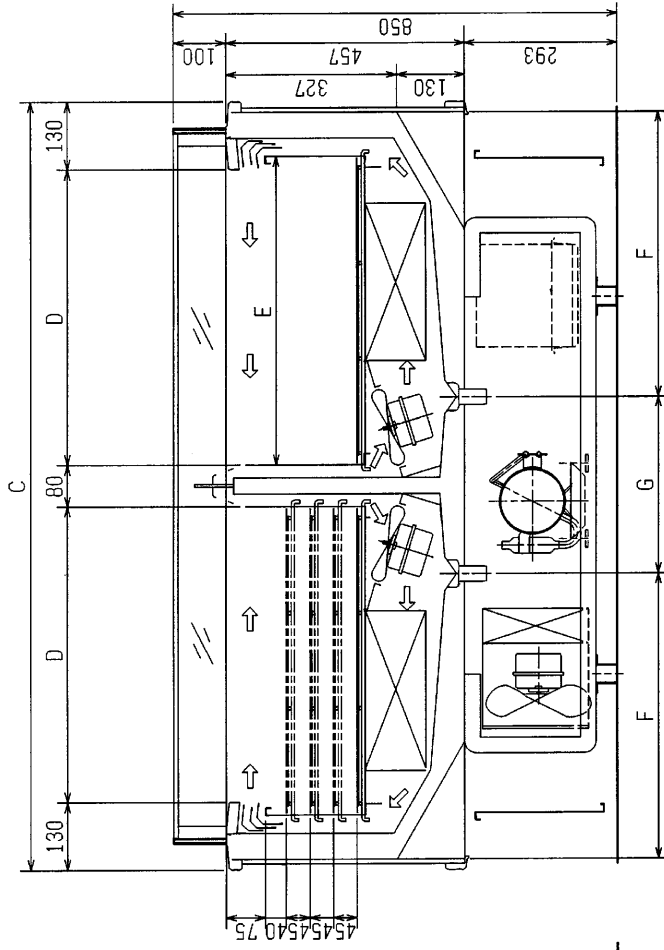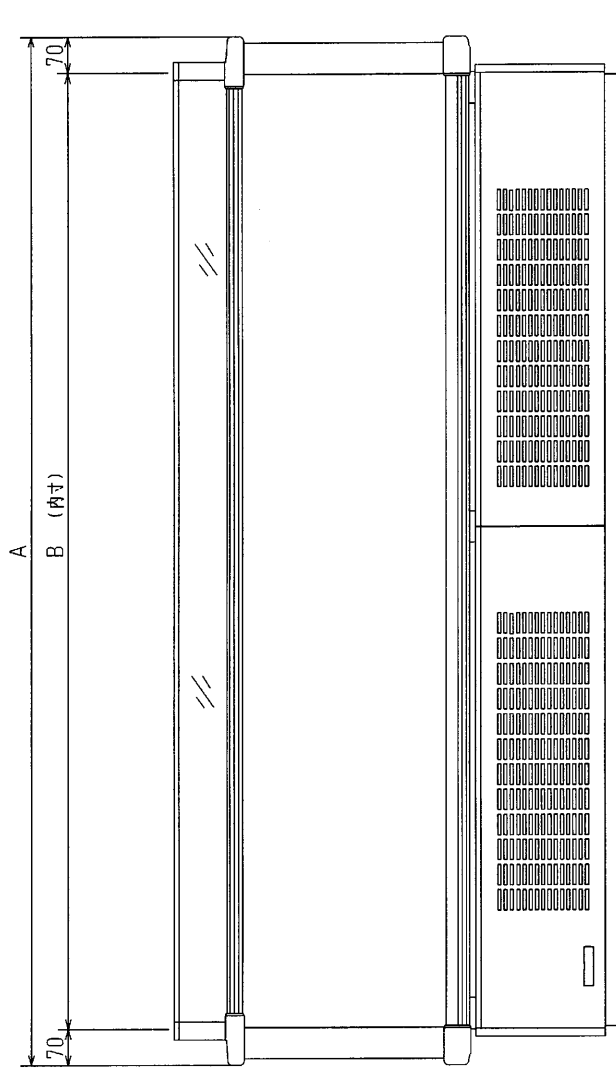

	A	B	C	D	E	F	G
SV-RS685STA	1970	1830	1470	565	590	545	340
SV-RS885STA	2580	2440	1470	565	590	545	340
SW-RS685STA	1970	1830	1770	715	740	605	520
SW-RS885STA	2580	2440	1770	715	740	605	520

(S = 1 / 10)