



## 仕様

形名		TA-HS955MK	TA-HS255MK	TA-HS255MK3			
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8°C					
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1960×2745×1050	1960×3660×1050	1960×3660×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品					
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装					
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡					
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯					
電気容量 50/60Hz 入力値	照明合計	558 W	2.88 A	684 W	3.60 A	744 W	3.84 A
	トップ照明	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	248 W	1.28 A
	棚照明	372 W	1.92 A	456 W	2.40 A	496 W	2.56 A
	防露ヒータ	51 W	0.3 A	66 W	0.3 A	66 W	0.3 A
	庫内送風機	78/93 W	0.5 A	104/124 W	0.7 A	104/124 W	0.7 A
	電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw	
	25°C 60%	1.70		2.25		2.25	
	27°C 70%	2.10		2.79		2.79	
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10°C)					
除霜方式		オフサイクル方式					
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm					
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)					
冷却器		クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御		温度式自動膨張弁					
電源接続方式		端子盤接続方式					
庫内温度制御		マイコン制御					
陳列面積		7.01 m <sup>2</sup>		9.35 m <sup>2</sup>		9.35 m <sup>2</sup>	
有効内容積		2,170 ℓ		2,890 ℓ		2,890 ℓ	
製品重量(側板含まず)		383 kg		472 kg		483 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備					

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2003.07.22

Y. A

K. J

T. S

仕様 図番	R381380	発行 日	2003. 05. 30	図 番	R481381	副 番	A
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

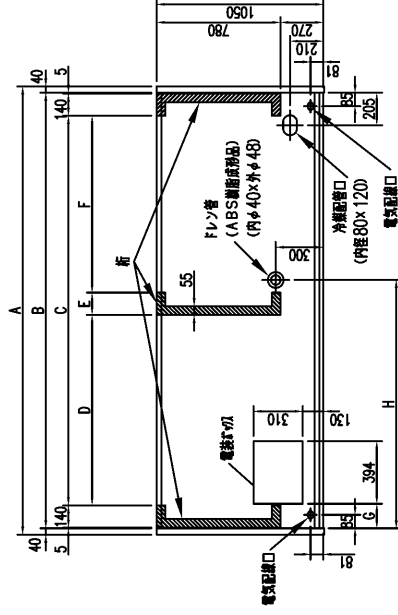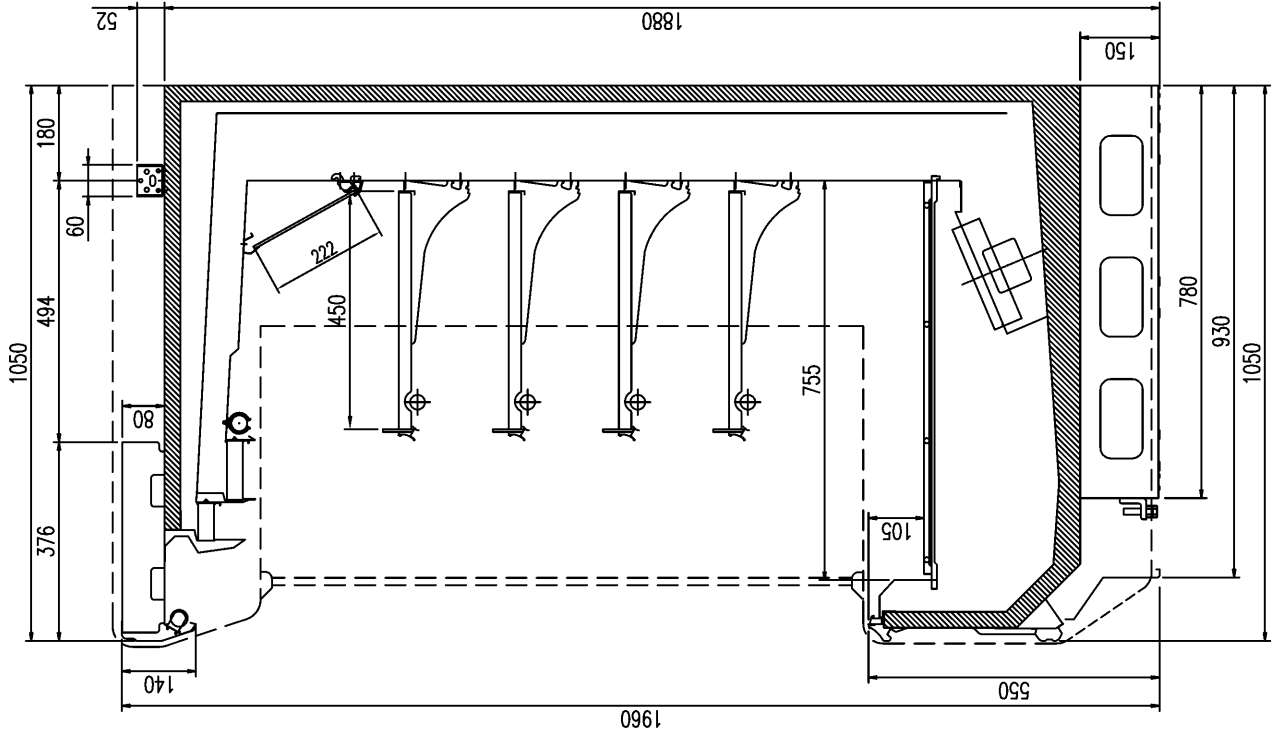

	A	B	C	D	E	F	G	H
TA-HS455MK	1300	1220	930	-	-	-	440	350
TA-HS655MK	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TA-HS855MK	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TA-HS955MK	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TA-HS255MK	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TA-HS255MK3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)

YA  
KJ  
TS