


仕様

仕様表番号		H208724-01						
形名		TA-HS45NB	TA-HS65NB	TA-HS85NB	TA-HS95NB	TA-HS255NB	TA-HS255NB3	
用途		日配・乳製品用						
庫内温度		2 ~ 8℃						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1900×1220×1050	1900×1830×1050	1900×2440×1050	1900×2745×1050	1900×3660×1050	1900×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びエポキシ粉体塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
電気容量 50/60 Hz 入力値	100V	照明	357W 6.7A	542W 9.1A	714W 13.3A	815W 13.7A	1071W 20.0A	1086W 18.7A
		防露ヒータ	19W 0.2A	34W 0.3A	45W 0.5A	53W 0.5A	67W 0.7A	67W 0.7A
		庫内送風機	31 / 0.31 / 33W / 0.33A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	93 / 0.93 / 99W / 0.99A	155 / 1.55 / 165W / 1.65A	155 / 1.55 / 165W / 1.65A
	200V	单相	防露ヒータ FA	—	—	—	—	—
		三相	防露ヒータ CA	—	—	—	—	—
	200V	三相	除霜ヒータ	—	—	—	—	—
		三相	送風機	—	—	—	—	—
所要冷凍能力	25℃, 60%	990 Kcal/h	1300 Kcal/h	1720 Kcal/h	1950 Kcal/h	2600 Kcal/h	2600 Kcal/h	
	27℃, 60%	1130 Kcal/h	1480 Kcal/h	1970 Kcal/h	2230 Kcal/h	2960 Kcal/h	2960 Kcal/h	
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (ET -5℃)						
除霜方式		オフサイクル除霜方式						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	19.05mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		—						
展示面積		3.64 m ²	5.46 m ²	7.28 m ²	8.19 m ²	10.94 m ²	10.94 m ²	
有効内容積		983 ℓ	1480 ℓ	1970 ℓ	2210 ℓ	2950 ℓ	2950 ℓ	
製品重量 (開板含まず)		190 kg	290 kg	361 kg	436 kg	533 kg	549 kg	
<p>ご注意事項</p> <p>1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃, 60%) 風速0.2m/s以下。</p> <p>2. 開板はオプション品となります。(本図は開板側を示しております)</p> <p>3. 陳列棚中は4尺・8尺・12尺ケースは4尺巾、6尺・9尺・12(3)尺ケースは3尺巾です。</p> <p>4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。</p>								


5.3.10

AH
k.o
7M

仕様 図番	R 3 8 0 0 2 5	発行日	H 5 - 3 - 1	図番	R 4 8 0 0 2 5	副番	
----------	---------------	-----	-------------	----	---------------	----	--

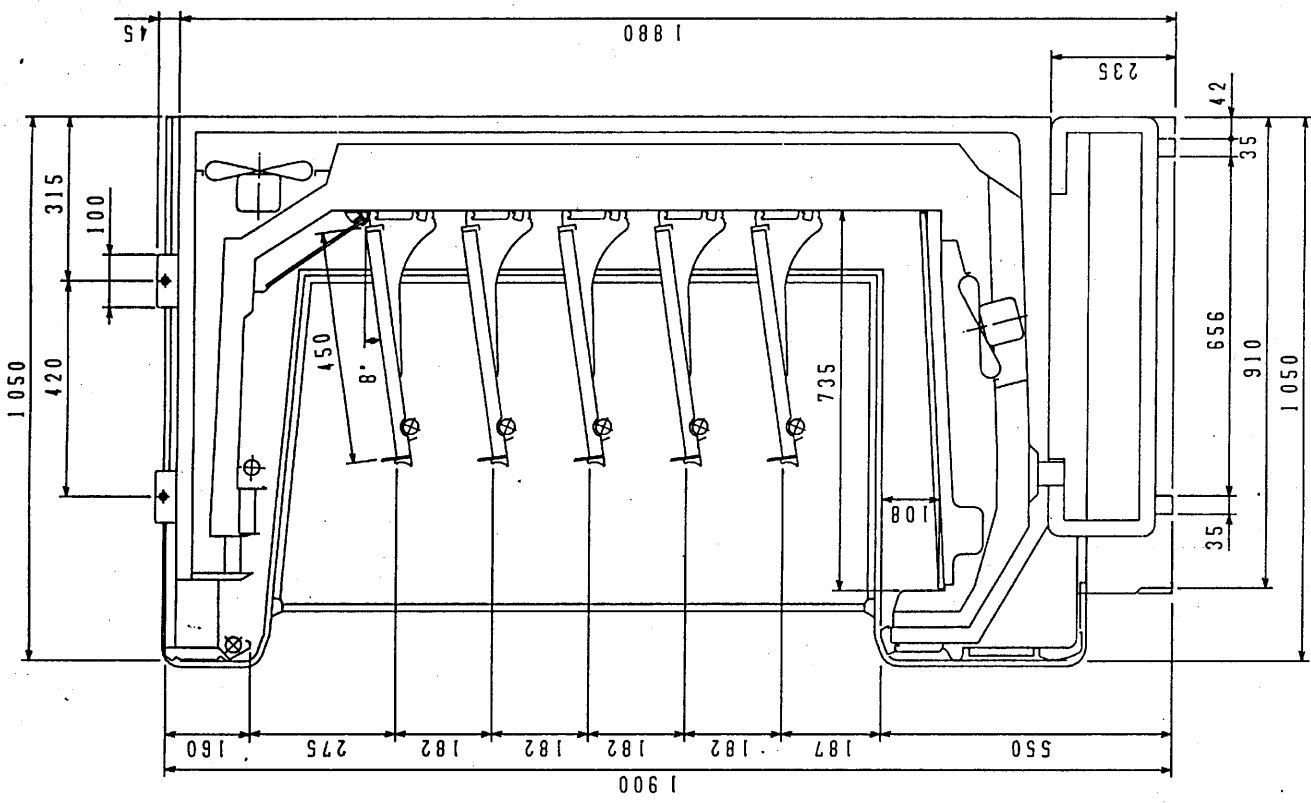

(S=1/10)

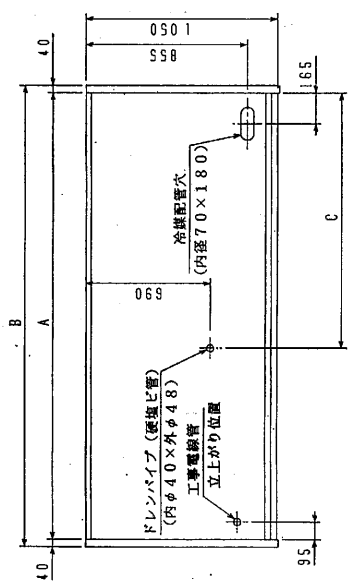

	A	B	C
TA-HS155NB	1220	1300	810
TA-HS855NB	1830	1910	1085
TA-HS955NB	2440	2520	1400
TA-HS955NB	2745	2825	1553
TA-HS255NB	3660	3740	2010
TA-HS255NB3	3660	3740	2010